



بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية التكنولوجيا

قسم الدراسات الهندسية
شعبة الحاسوبات

بحث تكميلي : لنيل درجة البكالوريوس التقني في هندسة السيارات

عنوان :

**حقن وقود الديزل بالتحكم الإلكتروني لمحرك
TDI Common Rail**



اعداد المطلوب :

- سليمان محمد سيدى احمد محمد
- كامل خليل ابراهيم خليل
- حسين احمد ارمين دميتنة
- فادي ادم محمد ابراهيم
- فيصل سليمان ابراهيم بله
- فؤاد عثمان الحاج جارالنبي احمد

اشراف الاستاذ :
الطيب حسن الشيبي

مايو 2015م

الآية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

((وَعَلِمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ))

صدق الله العظيم

سورة الأنبياء

الآية(80)

إِهْدَاءٌ

إِلَى الْأَبْاءِ وَالْأَمْهَانِ.

إِلَى الشَّمْوَعِ الَّتِي تَحْتَقُ لِتَضْنِي الْأَخْرَيْنِ

إِلَى كُلِّ هُنَّ أَهْنَاءٍ بَعْلَمَهُ عَقْلُ غَيْرِهِ

أَوْ هَدَى بِالْجَوَابِ الصَّدِيقِ حِيدَةَ سَائِلِيهِ

فَأَظْهَرَ بِسَمَاحَتِهِ تَوَاضُعَ الْعُلَمَاءِ

وَبِحَابَتِهِ سَمَاحةُ الْعَارِفِينَ

إِلَى كُلِّ هُنَّ عَلَمَنَا حِرْفًا

أَصْبَحَ سَنَا بِرْقَهُ يَضْنِي الْطَّرِيقَ أَهْمَانَا

كلمة شكر وتقدير

الشكر لله عز وجل الذي أنار لنا الرب، وفتح لنا أبواب العلم وأمدنا بالصبر والابラوة.

نتقد بالشنا، والتقدير إلى الأكاديمية بجامعة السوهاج و للتكنولوجيا فرع الهندسة الميكانيكية ، لكل ما قدموه لنا من مساعدة ومساندته مكتننا من الممدى بخطى ثابتة في مسيرتنا التعليمية .

كما نتقد بالشكر والعرفان للإنسان طيب حسن الشبع الذي أشرف على أعداده فوزاً في البحث بجهوده ونفعه للسرير .

كما نتقد بجزيل الشكر إلى أكاديمتنا أعضاء، لجنة مناقصة البحث الموقرین .
والشكر كذلك للأكاديميين بورشة السيارات جامعة السوهاج و المهندسين بشركة دال للسيارات وشركة الشعيب الصادق الذي منع أثنا، جمعنا لمعلومات فوزاً في البحث .

وختاماً بالشكر والامتنان لكل الذين قدموا لنا يد العون للإنجاح فوزاً في البحث .
وفيه لله الجميع لما فيه خير الدنيا والآخرة ، إنه سميع مجيب ، ولآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

مستخلص البحث

لم تصبح محركات الديزل المسمة نظيفة على ما هي عليه اليوم لو لا الجهد التي بذلها المهندسون لتحسين المحركات.

ومن خلال بحثنا لنظام الـ TDi common rail وجدنا اهم مميزات هذا النظام :

- 1 أقل معدل نوعي لإستهلاك الوقود .
- 2 أعلى قدرة للمحرك .
- 3 عادم خالي من الملوثات .
- 4 سلاسة عمل المحرك في جميع الظروف .
- 5 زيادة حساسية التحكم .
- 6 زيادة إمكانية منظومة الحقن لمعالجة المؤثرات الخارجية .
- 7 التقليل من تآكل الأجزاء المتحركة وبالتالي زيادة عمر المحرك التشغيلي .

الفهرست

العنوان	الصفحة	التسلسل
الأية	أ	1
الاهداء	ب	2
الشكر والتقدير	ج	3
مستخلص البحث	د	4
الفهرست	هـ	5
الفصل الأول		
(1-1) مقدمة البحث	1	6
(2-1) اهداف البحث	2	7
(3-1) منهج البحث	2	8
الفصل الثاني		
(1-2) مقدمة	3	9
(2-2) تاريخ نظام حقن وقود الديزل ومراحل تطوره	4	10
(3-2) انواع انظمة حقن الديزل	7	11
(4-2) محركات الديزل الحديثة	12	12
(5-2) التقنيات الجديدة	13	13
(1-5-2) تأثير محركات TDI على البيئة	13	14
(2-5-2) الخصائص الاساسية في محركات TDI	14	15
(3-5-2) رفع كفاءة محرك السيارة للحصول على قوة دفع اكبر	14	16
(4-5-2) استخدام TDI Turbocharged Direct Injection	14	17
(5-5-2) وظيفة Common Rail	15	18
(6-5-2) الفرق بين محركات TDI-HDI-DCi	16	19
(7-5-2) الافضلية من ناحية الأداء والاستهلاك	16	20
الفصل الثالث		
(1-3) مقدمة	18	21
(2-3) حقن وقود الديزل بتحكم الكتروني نظام الانبوب المشترك	19	22
(1-2-3) طريقة عمل نظام الحقن و الاجزاء الاساسية	21	23
(2-2-3) الاجزاء والمكونات الاساسية لنظام الانبوب المشترك	23	24
(3-2-3) اجزاء اضافية توجد في جميع انظمة الحقن	29	25
(4-2-3) مراحل ضغط الوقود	30	26

الفصل الرابع		
32	(1-4) مقدمة	27
33	(2-4) الشاحن الجيري Turbocharger	28
34	(1-2-4) تاريخ التيربو	29
35	(2-2-4) تعريف التيربو	30
35	(3-2-4) فكرة عمل التيربو	31
36	(4-2-4) اجزاء التيربو	32
36	(5-2-4) مسار دخول الهواء وخروج العادم اثناء عمل الشاحن الجيري	34
38	(6-2-4) احجام وانواع التيربو	35
40	(7-2-4) مميزات وعيوب التيربو	36
40	(8-2-4) تصميم شاحن الهواء التيربو	37
42	(9-2-4) بعض الطرق لحماية المحرك من الآثار السلبية للتيربو	38
44	(10-2-4) تزييت وتبريد عنفات التيربو	39
46	(3-4) وحدة التحكم الالكتروني ECU	40
46	(1-3-4) تاريخ وحدة حاسب السيارة	41
46	(2-3-4) الغرض من اكتشاف وحدة التحكم الالكتروني ECU	42
47	(3-3-4) العناصر الاساسية لوحدة التحكم الالكتروني	43
48	(4-3-4) انظمة الربط بين اجهزة التحكم الالكتروني	44
48	(5-3-4) الاشارات التي تدخل الى عقل محرك السيارة الملاع ECU	45
49	(6-3-4) مكونات وحدة التحكم الالكتروني ECU	46
50	(7-3-4) الحساسات Sensors	47
50	(8-3-4) انواع الحساسات التي تحتويها منظومة حقن дизيل بتحكم الكتروني	48
51	(9-3-4) المشغلات	49
51	(10-3-4) طريقة عمل المشغلات	50
51	(11-3-4) الاجزاء المكونة للمشغلات	51
52	(12-3-4) اهم جزء في مضخة حقن дизيل بالتحكم الالكتروني	52
52	(13-3-4) مميزات استخدام الملاع ECU	53
52	(14-3-4) تركيب وحدة التحكم الالكتروني بالسيارة	54
53	(15-3-4) الاعطال الشائعة في وحدة التحكم الالكتروني(الكمبيوتر)	55
الفصل الخامس		
56	(1-5) مقدمة	56
57	(2-5) اجهزة الفحص واختبار السيارة	57
57	(1-2-5) تاريخ اجهزة الفحص	58
58	(2-2-5) عملية فحص السيارة	59

59	5-2-3) برامج اوامر التشغيل والصيانة	60
59	4-2-4) طريقة استخدام اجهزة الفحص	61
61	5-2-5) جهاز فحص السيارات Carman Scan الكورية	62
62	3-5) اجهزة الفحص المساعدة	63
63	1-3-5) فحص رشاش النظام على المحرك	64
64	2-3-5) اجزاء الرشاش الخارجية	65
64	3-3-5) تنظيف الرشاش	66
69	4-3-5) ادوات لفك الرشاش	67
	الفصل السادس	
73	1-6) التوصيات	68
74	2-6) المصادر والمراجع	69
75	3-6) الملحق	70

الفصل الأول

- مقدمة البحث
- اهداف البحث
- منهج البحث

1-1) مقدمة البحث

حظي محرك الديزل ب الماضي حافل بالأحداث التاريخية ، لأنه شكل العمود الفقري للصناعة الثقيلة الحديثة والنقل بعد فترة قصيرة من اختراعه على يد المهندس الألماني (رودلف كريستيان كارل ديزل) في التسعينات من القرن العشرين ، يعد المحرك من اهم مكونات السيارة ويعتبر من التطبيقات العملية لعلم الديناميكا الحرارية حيث أن هذا العلم يرتكز على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية ، استخدم العديد من محركات الديزل الحديثة تقنية الأنابيب المشتركة common rail الذي يمكن من خلالها الوصول إلى درجات عالية لضغط الوقود والتحكم في ضخه ، فالحقن الإلكتروني للوقود في السيارة هو أحد التحديثات المهمة التي طرأت على أنظمة السيارة ، بدأ هذا النظام بالعمل في الخمسينيات من القرن العشرين أول ما ظهر في الولايات المتحدة والغرض من هذا النظام هو تحقيق أفضل أداء للمحرك مع الاقتصاديات المطلوبة في صرف الوقود والتقليل من أضرار نواتج الاحتراق على البيئة والنباتات ، ولقد تم اختراع رشاشات الوقود للمحركات لكي يتم تقليل كمية الوقود الوالصة للمحرك وحتى لا يتم احتراق كمية وقود زائدة عن حاجة المحرك ، ويوجد أيضا خراطيم ومواسير ترجع الوقود الزائد من المحرك إلى داخل خزان وقود السيارة من جديد في دائرة تعمل بشكل مستمر داخل المحرك طوال وقت عمل السيارة وتحركها، والشيء الذي يفتقد محرك السيارة أثناء العمل هو كمية الهواء اللازمة للاحتراق الكامل للوقود فمع ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة أثناء العمل يقل الهواء المندفع داخل محرك السيارة مما لا يساعد على الاحتراق الكامل للوقود داخل السيارة ويزيد من كمية أول أكسيد الكربون المنبعثة من المحرك وهو ما يضر بالبيئة بشكل رهيب وخطير وهي مشكلة يجب حلها، فكمية الأوكسجين تعتمد على كمية الهواء الموجودة في الأسطوانة ، لذلك إذا أردنا الحصول على قوة أكبر من المحرك علينا القيام بإحراق كمية أكبر من الوقود داخل الأسطوانة ، وللحصول على ذلك علينا القيام بإدخال كمية أكبر من الهواء إلى داخل الأسطوانة ، وهذا بالضبط ما يقوم به شاحن الهواء الجيري Turbocharger والذي يعمل بالغازات المنبعثة من العادم ، فنجد ان مثلث التطور في السيارة تتلخص في الآتي :

1. التحكم في المحرك .
2. المحافظة على البيئة .
3. راحة مستخدم السيارة .

طورت فلكسواجن تكنولوجيا TDI في محركتها للوصول إلى أقصى إسفاده من تقليل استهلاك الوقود وزيادة تحسين العادم لحماية البيئة وتقليل أيضاً صوت المحرك .

أهداف البحث (2-1)

1. التعرف على مبادئ وأساسيات حقن وقود الديزل بالتحكم الإلكتروني .
2. التعرف على أنواع حقن وقود الديزل وعلى مكونات وأجزاء نظام Common Rail واهم مميزتها .
3. التعرف على تحديث تقنية Common Rail . TDi
4. التعرف على مبدأ عمل أنظمة وحدة التحكم الإلكتروني .
5. التعرف على خطوات صيانة الـ ECU .
6. فحص وتشخيص الأعطال المرتبطة بنظام حقن الديزل الإلكتروني .

منهج البحث (3-1)

المنهج العلمي

والمنهج الوصفي.

الفصل الثاني

- تاريخ نظام حقن وقود الديزل ومراحل تطوره
- محركات الديزل الحديثة
- التقنيات الجديدة TDi common rail

1-2) مقدمة :

أنظمة حقن وقود الديزل تلعب دوراً رئيسياً في الحد من الانبعاثات ، فضلاً عن تحقيق معايير الأداءات الأخرى بما في ذلك الاقتصاد في استهلاك الوقود والضوابط وضغط الحقن وتحسين عزم الدوران .

ونظراً لارتفاع سعر البترول العالمي خلال السنوات الأخيرة ، واثناء حملة البحث عن الوقود الأقل والاكثر اقتصاداً في الاستهلاك مع توفير نفس القوة المطلوبة واكثر منها ايضاً شهدت أنظمة حقن وقود الديزل تغييرات ضخمة ، في البداية اتجهت عملية تطوير أنظمة حقن وقود الديزل إلى النقل الثقيل ، وبعد نجاحه انتقلت إلى النقل المتوسط والخفيف ، ومن ثم إلى سيارات الركاب والسيارات الشخصية.

وقود الديزل له سمعة سيئة بوصفه وقوداً ملوثاً ، ولكن حقن وقود الديزل بالتحكم الإلكتروني الحديث ينتج بشكل ملحوظ تلوثاً أقل مما قبله حيث يمثل سخام الكربون وأكسيد النيتروجين . فضلاً عن قلة استهلاك الوقود وهي بمثابة تطوير حديث نسبياً يسمح حقن الوقود الإلكتروني الـ TDi Common Rail بالموافقة الدقيقة لاعطاء الوقود مع نظام عمل وحملة المحرك والاستجابة المرنة لتغيرات الظروف الخارجية ، ومن الإيجابيات التي تقدمها منظومة حقن الوقود الإلكتروني هي استقرارية عالية وتحكم بحقن الوقود وفق مواصفات معقدة .

(2-2) تاريخ نظام حقن وقود الديزل ومراحل تطوره

يعدّ عام (1912م) بداية للتجارب في مجال أنظمة حقن الوقود الإلكتروني فقد أجرت شركة (روبرت بوش) آنذاك تجاربها على أول المحركات ، والتي استخدمت في الطائرات ، إلا أن هذه التجارب لم تكن ذات وجود فعلي في عالم السيارات حتى عام 1952م ، عندما قامت شركة بوش بتركيب نظام حقن وقود في إحدى مركباتها.

وفي عام 1957م بدأ – فعلياً – تطور نظام الحقن الإلكتروني في أمريكا ، استخدم في سيارات السباق فقط ، وذلك لارتفاع ثمنه ، وصعوبة الأنظمة الميكانيكية المستخدمة فيه ولكن شركة بوش استمرت بتطوير حقن وقود الديزل الإلكتروني حتى عام 1968م ، حيث بدأ تنفيذه على سيارة فلكسواجن في عام 1970م وضعت الحكومة الأمريكية مواصفات ومقاييس للحد من تلوث البيئة حتى عام 1975م مع ظهور نظام التحكم الإلكتروني المصغر ليتحكم في نسبة مزج الوقود والهواء ، ليكون مطابقاً لمواصفات ومقاييس البيئة الأمريكية ، واستمر التطور حتى ظهر نظام تحكم إلكتروني (كمبيوتر) يتحكم في أنظمة عدة مثل نظام إدارة المحرك ، نظام صندوق السرعات الإلكتروني ، نظام التعليق الإلكتروني ، نظام الدفع الرباعي ، نظام الوسادة الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق وغيرها من الأنظمة بالسيارة .

انتشر بشكل واسع عالمياً في السنوات الأخيرة استخدام منظومات حقن الديزل ذات التحكم الإلكتروني وتعرف ب Electronic Diesel Control for common Rail .

في المحركات الخاصة بسيارات الركوب بحيث يمكن تحقيق أفضل أداء مع المحافظة على البيئة والاقتصاد في الوقود ، وذلك بفضل التطور التقني في التحكم بمنظومة حقن الديزل الذي بدأ عام 1993 ثم تطور بشكل سريع في السنوات التالية ليصبح الجيل الأول من هذا النظام عام 1997 النظام الأوسع في جميع السيارات الأوروبية الفخمة كالفاروميو ومرسيدس بنز بضغط حقن يصل إلى 1350 بار محققاً نجاحاً كبيراً في التوافق بين عمل المحرك ومنظومة حقن الديزل بتحكم إلكتروني (EDC) لإمداد المحرك بوقود الديزل بضبط وتوقيت وزمن الحقن وشكل رذاذ الديزل داخل غرفة الاحتراق بدقة متناهية ، واستمر التطور ففي عام 1999 تم إدخال النظام في محركات الشاحنات بضغط 1400 بار .


وفي عام 2001 أنتج الجيل الثاني وزود بها سيارات فولفو وبني ام دبليو بضغط 1600 بار. أعقبه عام 2002 للشاحنات شركة م.ا.ن (MAN) بضغط حقن 1600 بار.

وفي عام 2003 أنتج الجيل الثالث لسيارات أودي ذات محرك 6 أسطوانات بشكل حرف V وهذا النظام يعرف ب Common Rail with rapid-switch piezo in Line injectors بنظام الخط المشترك مع تحول الجهد السريع في خط الرشاشات .

ومن المتوقع خلال السنوات القادمة أن يتطور هذا النظام إلى الجيل الرابع بوصول ضغط الحقن إلى 7000 بار تقريرًا ومزيدًا من التحسينات التي ستزيد من مزايا هذا النظام.

• Pump & Line

- Current Scroll Fuel System
- New Scroll Fuel System
- Sleeve Metering Fuel System (SMFS)
- Program Electronic Engine Controls (PEEC)

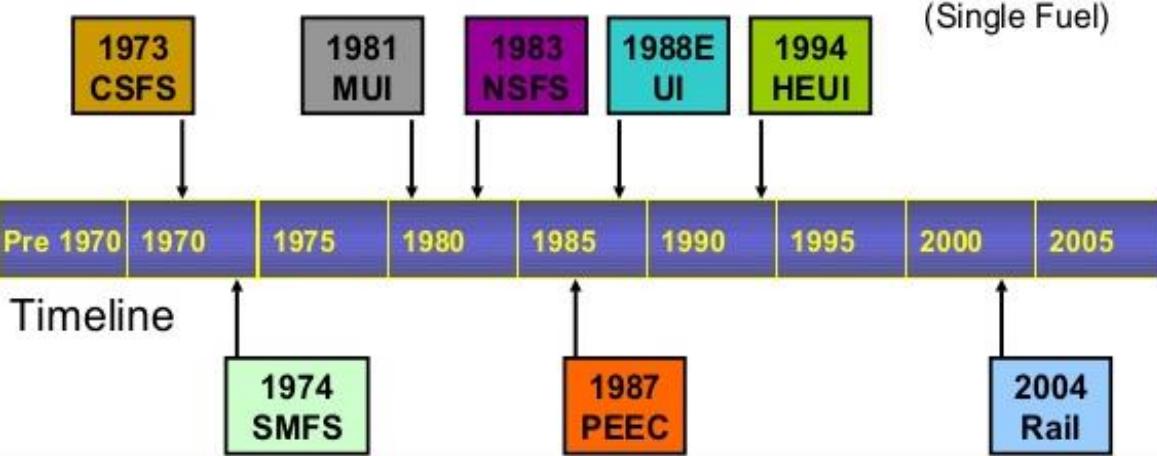

شكل (1-2) مراحل تطور حقن дизيل


Top Table (FIS - Passenger Cars):

Year	UIS 1+2		CRS 1+2							CRS3		
	CRI1	CRI2	CP1	CP3	CP1H	CRI3	CP4					
1997	✓	✓				b.08						
2002	11.06	11.06	✓	✓	07.06	2008						
Step 1	07.06	07.06										
Step 2	b.07	b.07										

Bottom Table (FIS - Commercial Vehicles):

Year	UIS-N 2+3		UPS ₁₊₂		UPS 3		CRS-N 1+2			CRS-N3		CRS-N4	
	UI-N2	UI-N3	UP1/2	STH	UP3	CRIN1	CRIN2	CP2	CPN2	CRIN3	CP3 _{NH}	CRIN4	CPN5
1994	✓			✓		✓	✓		07.06	04.07	07.06	2009	2009
2004	b.07	b.07	b.07	✓	b.07	11.06	11.06	✓					
Step 1													
Step 2	b.07												


شكل (2-2) تطور أنظمة حقن дизيل ذات التحكم الإلكتروني

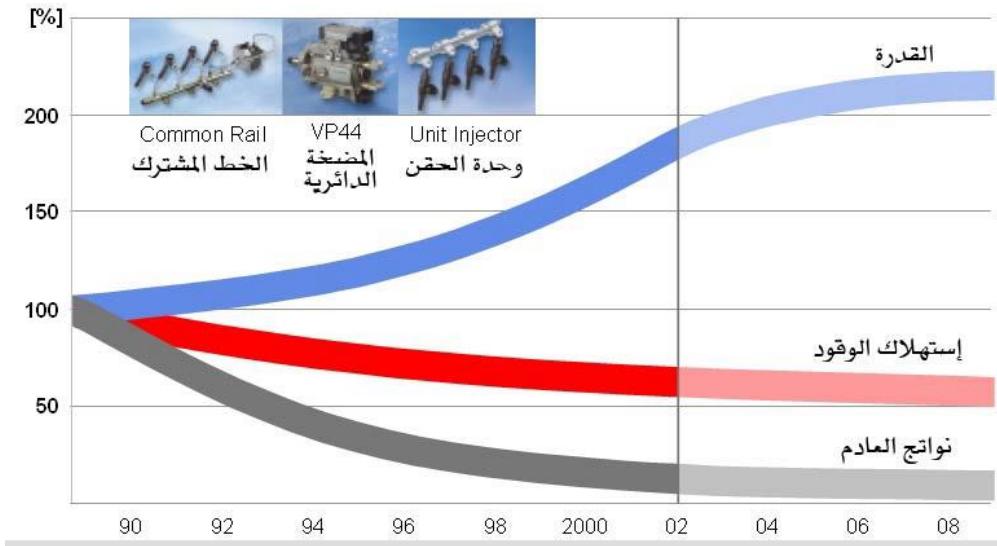

شكل (3-2) الرسم البياني لبيان التطور التقني الذي اثبت نجاح هذه الأنظمة في تحقيق متطلبات المعايير العالمية من حيث تقليل نواتج العادم واستهلاك الوقود وزيادة قدرة المحركات .


(3-2) أنواع أنظمة حقن الديزل

1. نظام حقن الديزل بمضخة مستقيمة In-Line pump system

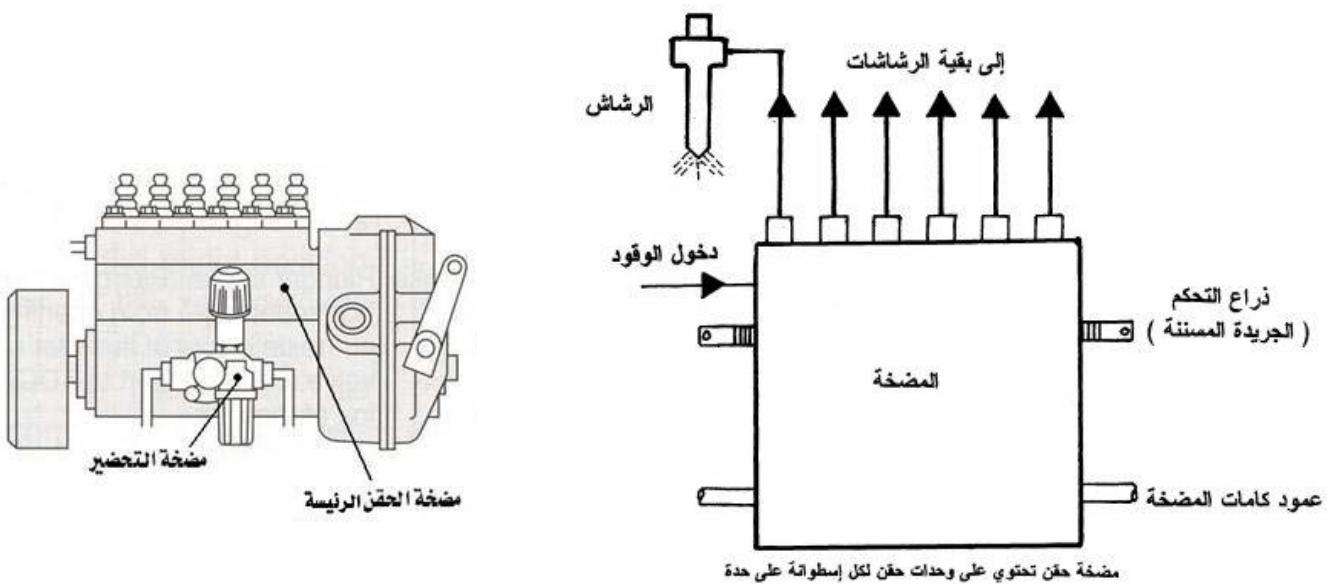


شكل (4-2) مخطط لنظام حقن ديزل بمضخة مستقيمة

2. نظام حقن الديزل بمضخة دوارية The distributor pump system

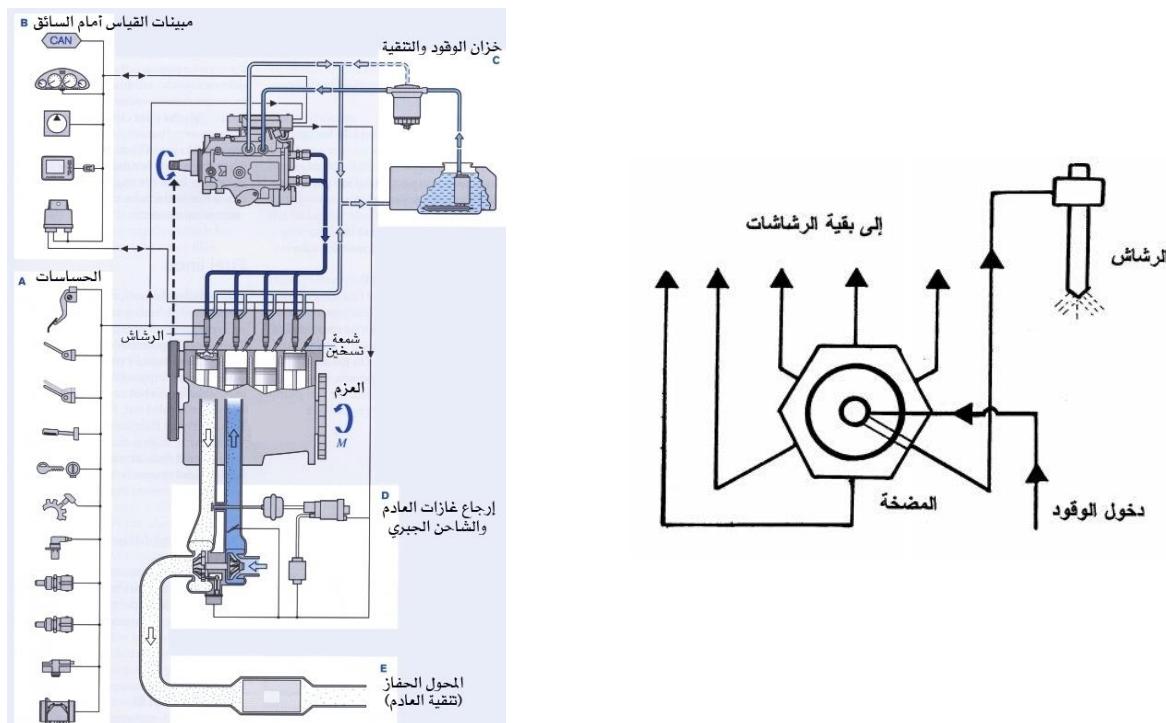


الشكلين (5-2) مخطط لنظام حقن ديزل بمضخة حقن دوارية

3. نظام حقن дизيل بوحدة حقن The unit injector fuel system

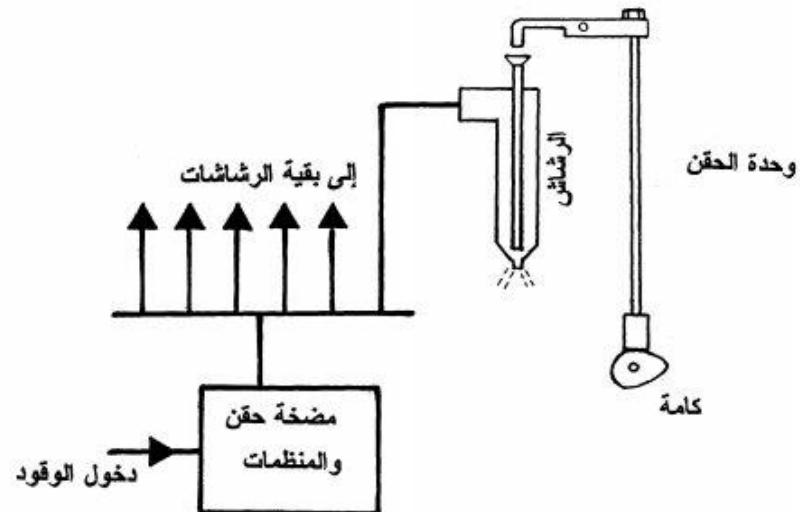


شكل (6-2) مخطط لنظام حقن ديزيل بوحدة حقن مفصلة

4. أنظمة حقن وقود дизيل بتحكم كهربائي كامل Electronic Diesel Control

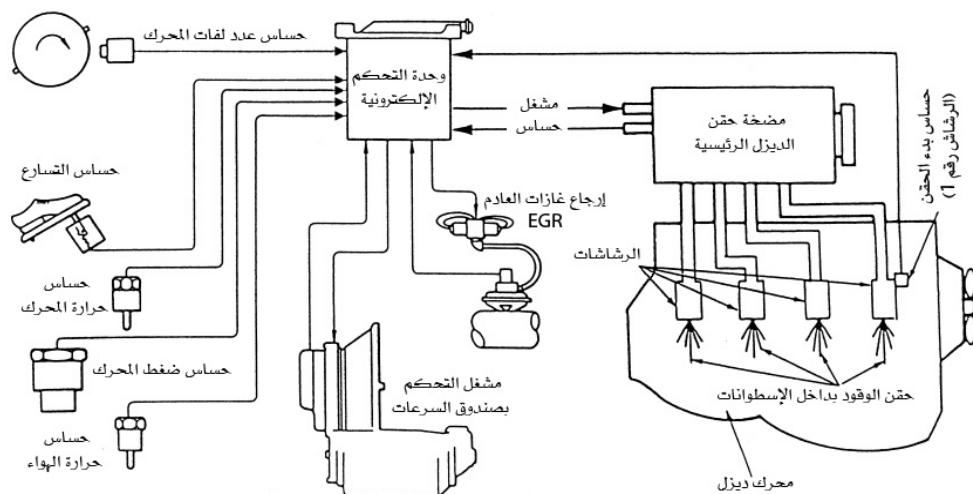


شكل (7-2) مخطط لنظام حقن ديزيل بتحكم كهربائي


5. نظام حقن الديزل بخط مشترك HEUI

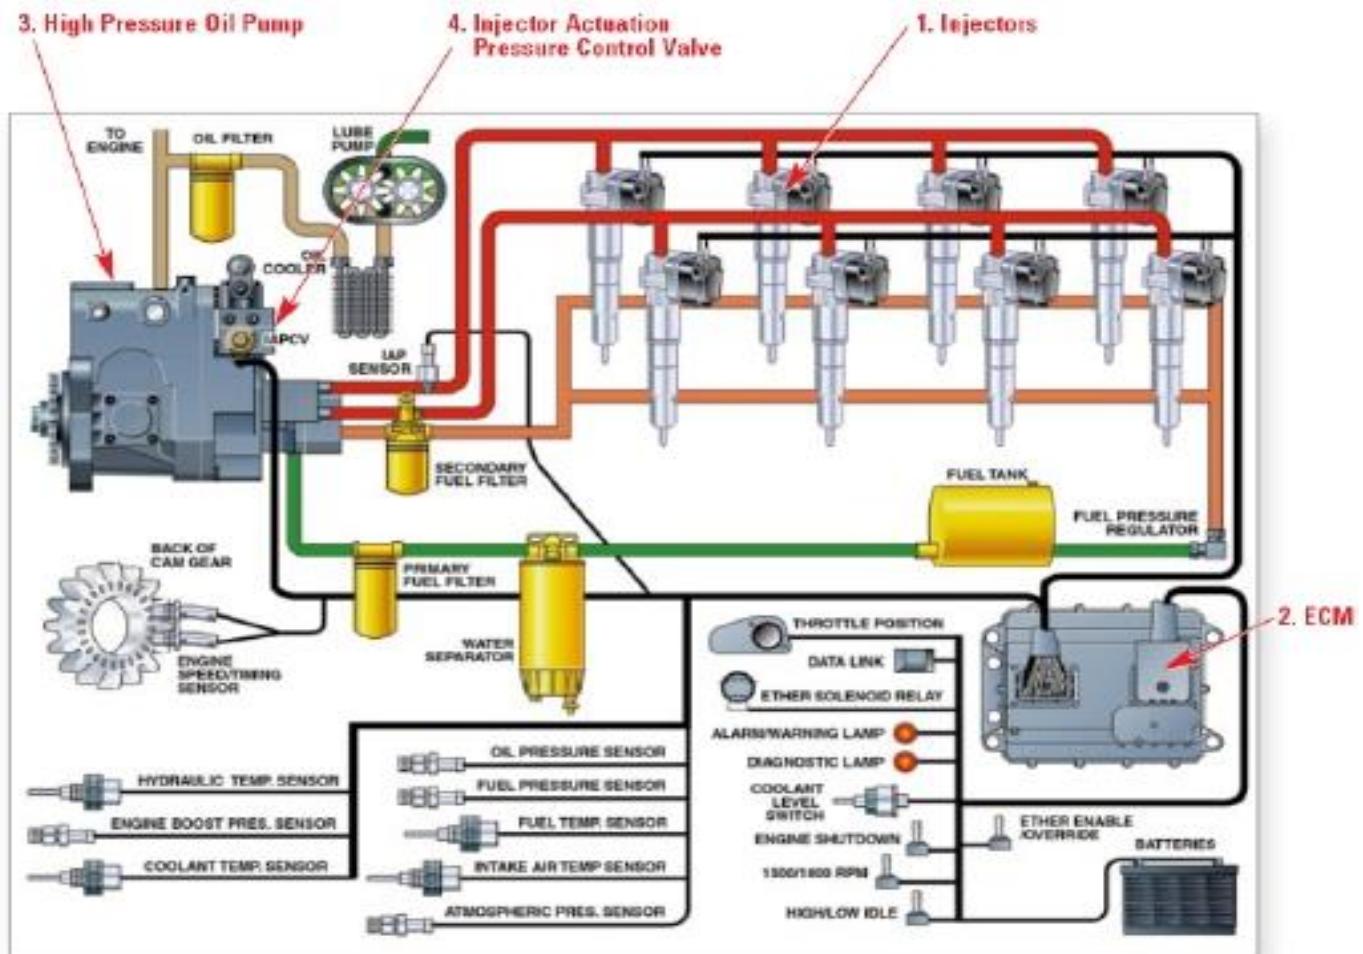

شكل (8 -2) Diagram of the HEUI fuel system (8 -2)

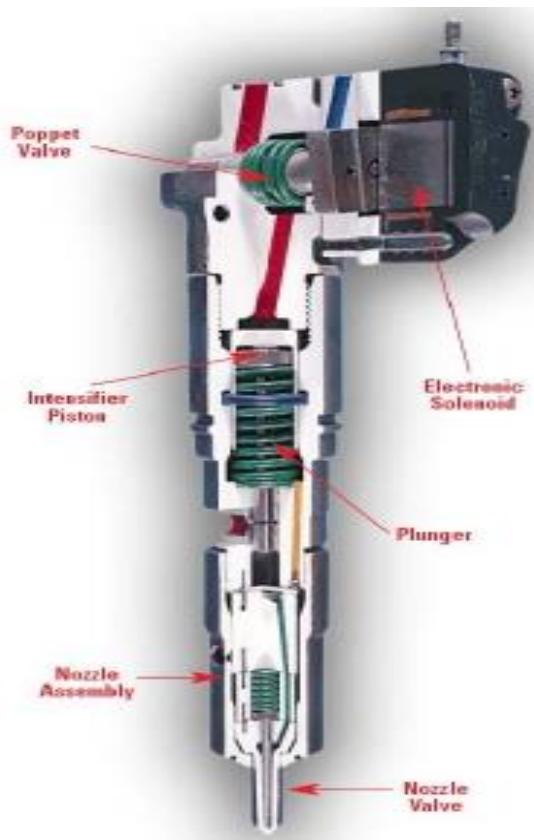


شكل (9-2) The HEUI injector (9-2)

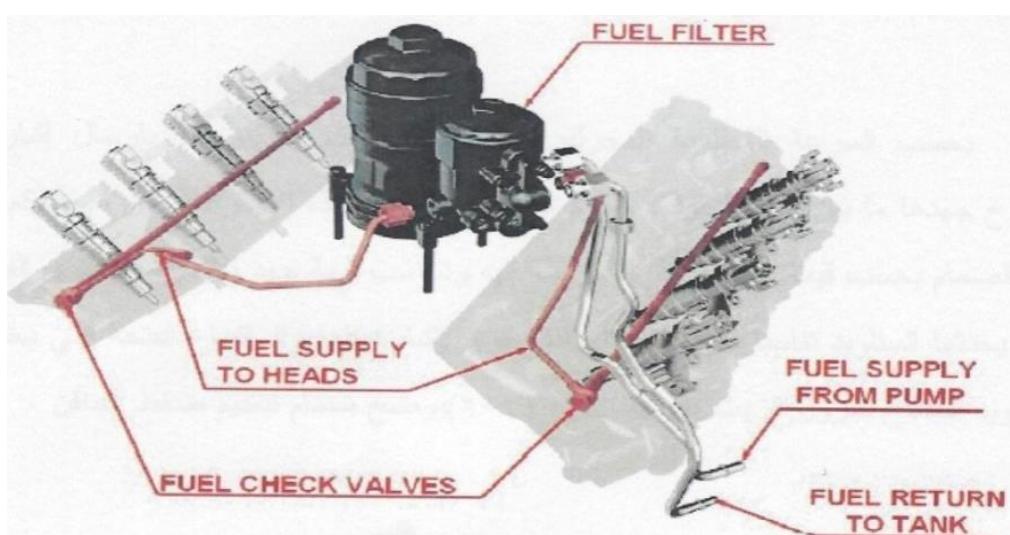

شكل (10-2) يوضح نظام دخول الوقود إلى الحوافن في تقنية HEUI .

6. نظام حقن الديزل بخط مشترك Common rail

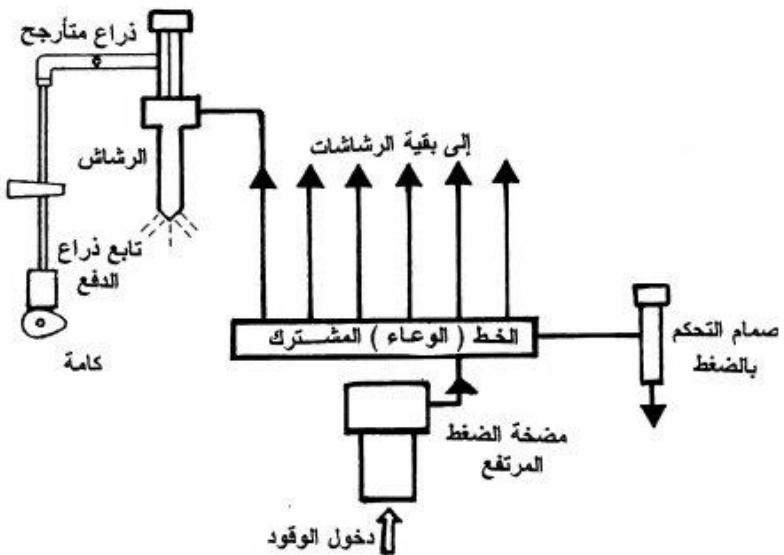


شكل (11-2) مخطط لنظام حقن ديزل بخط مشترك

7. نظام حقن ديزل بخط مشترك تحكم إلكتروني

UNITED AUTO GROUP



ПО РОССИИ ПУНКТИ ДЛЯ АВТО ГРУППЫ
По всем вопросам публикации обращайтесь: (495)925-05-91

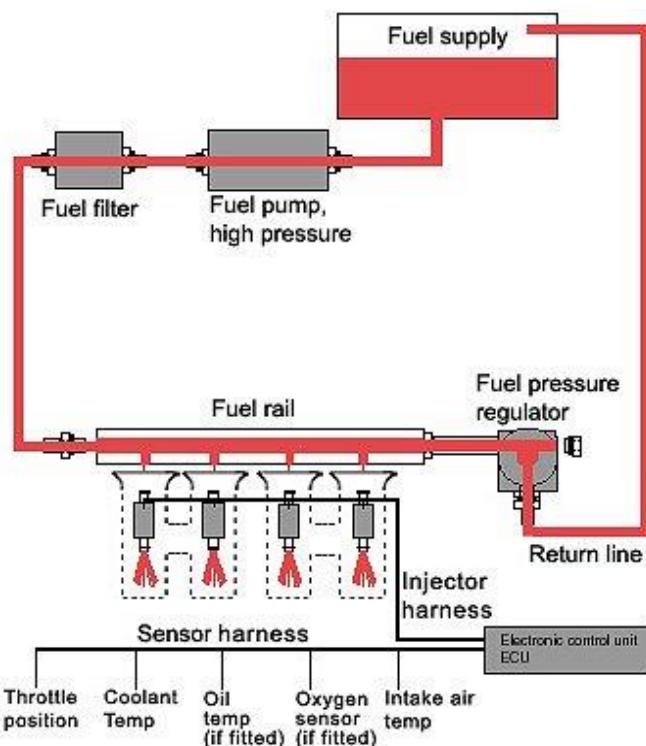

الشكلين (12-2) مخطط وأجزاء نظام حقن ديزل بخط مشترك تحكم إلكتروني

(4-2) محركات дизيل الحديثة

تعتمد محركات дизيل على مبدأ الاشتعال الذاتي بخلط الوقود والهواء إلا أن هذا الخليط تطبيقياً لا يشتعل حين يكون المحرك بارداً مما يجعل محرك дизيل يحتاج رغم كونه محرك اشتعال ذاتي إلى شموع إشعال ، كما أن المحرك يحتاج لعملية تحريك عبر محرك كهربائي ويضخ الهواء فيه.

يستعمل في العديد من المحركات تقنية الخط المشترك common rail الذي يمكن من الوصول إلى درجات عالية من الضغط بالوقود والتحكم في ضخه في غرف الاحتراق المحرك وهو نظام موجود تقريرياً في معظم المحركات ذات الضخ المباشر أي المحركات التي يتم مباشرة الاحتراق الوقود فيها بعد خروجه من المضخة على عكس أنظمة الضخ الغير المباشرة حيث تكون طريقة بناء غرفة الاحتراق والضخ بكيفية تجعل الخليط يختلط جيداً قبل الاحتراق حيث أن هذه التقنية لا لزوم لها في تقنية الضخ المباشر ، محركات дизيل الحديثة يتحكم فيها عن طريق حاسب إلكتروني مضمون في السيارة يقوم بالتحكم في كمية الوقود المحقون في غرف الاحتراق بالإضافة إلى التحكم في العديد من العمليات الأخرى ، ومن نماذج تلك العمليات الحساسات مثل حساس التدفق الهوائي ، يمكن التحكم في محركات дизيل من الوصول إلى خصائص أفضل والحصول على قوة أكبر باستهلاك أقل للديزل بالإضافة إلى التحكم في نسبة الانبعاثات .



شكل (13-2) محرك дизيل الحديثة

TDi common rail (5-2) التقنيات الجديدة

أحدثت التكنولوجيا الدقيقة في عالم الهندسة توفير أداء مبهر بطريقة ثورية جديدة واستطاعت أن تستفيد من نظام الـ Common Rail.

تعتبر المحركات التي تعمل بالديزل من أفضل المحركات اعتمادية و كفاءة في وسط الشركات الأوروبية PSA وهو مركز الأبحاث المشترك .

نجد نظام injection بالضغط العالي common rail هذا النظام يختلف عن النظام التقليدي - pump injection - direct injection and indirect injection يفضل تكنولوجيا common rail system كل الرشاشات المتصلة بمضخة الوقود بأنبوب واحد والنتيجة من هذا ان الوقود يصل الى غرفة الاحتراق على شكل قطرات صغيرة ودقيقة وبهذه الطريقة يكون الاحتراق افضل ويقلل من البقايا الغير مرغوب بها والغير قابلة للاحتراق، هذه التقنية لها عيب وهي انها بأسس الحاجة يعني ضروري ولازم يكون هناك جهاز الكرتوني يقوم بعدة امور حتى تتم العملية باكمالها.

أسست شركة فلكسواجن عام 1937 م واول طراز انتجته الشركة كانت فلكسواجن بيتل (الخفاء) التي حققت مبيعات هائلة في تلك الفترة .

حطمت فلكسواجن الرقم القياسي لأفضل سيارة إقتصادية في استهلاك الوقود بسيارتها BASAT TDI بمحرك الديزل عمل على تحطيم الرقم السائقين Bob Wayne Gerdes و Winger بتحقيق اقتصاد في إستهلاك الوقود بمعدل 3.02 لتر لكل 100 كم ما يعادل 78 ميل لكل غالون من وقود الديزل ، تم قيادة السيارة في الولايات المتحدة بقطع مسافة 13,071 كم عبر 48 ولاية مختلفة وهذا يعني إنها قطعت جميع التضاريس والأجواء المختلفة الموجودة في الولايات المتحدة ليختبرها السائقين بكل قدراتها أمام أعين محرّرين موسوعة جينيس العالمية .

(1-5-2) تأثير محركات TDI على البيئة

في نظام الـ TDI و مع استخدام تقنية Pilot injection يضمن احتراق ذو كفاءة عالية وهذا يعني إحتراق كامل للوقود وهذا بالطبع يقلل من نسبة العوادم . بفضل هذه المحركات تم خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% و الغازات الضارة بالأوزون بنسبة 50% مقارنة بمحركات الديزل العادي.

٢-٥-٢) الخصائص الأساسية في محركات الـ TDI

- تم خفض وزن المحرك بنسبة ١٢% بسبب استخدام مواد أخف في الوزن
- تقليل نسبة احتكاك أجزاء المحرك
- زيادة في اعتمادية المحرك
- تقليل العوادم بنسبة كبيرة

٣-٥-٢) رفع كفاءة محرك السيارة للحصول على قوة دفع أكبر

هناك العديد من العوامل التي يمكن من خلالها رفع كفاءة المحرك ويسعى منتجي السيارات لتعديل هذه المتغيرات للحصول على نتائج أفضل وهذه العوامل هي :


- زيادة الإزاحة
- زيادة نسبة الانضغاط
- تبريد الهواء الداخل للأسطوانة
- تسهيل مرور الهواء للأسطوانة
- تسهيل خروج العادم من الأسطوانة بعد الاحتراق
- صناعة السيارة من مواد خفيفة الوزن
- ضخ الوقود بنسب احتياج كل أسطوانة لتقليل الاستهلاك .

٤-٥-٢) استخدام الـ TDI

Turbocharged Direct Injection

محركات дизيل تعتبر أقل في القدرة من مثيلاتها محركات البنزين ولذلك زودت فلكسوجن بشواحن هوائية (تيربو تشارجر) يعمل على زيادة كمية الهواء التي تدخل إلى غرفة الاحتراق مما يؤدي إلى زيادة قوة الانضغاط ويولد قوة أكبر . النتيجة النهائية من استعمال التيربو هو زيادة في العزم على السرعات المنخفضة والعالية وكذلك زيادة التسارع .

واحد من أهم مميزات محركات TDI هي العزم العالي المتولد عن طريق زيادة طول مشوار المكبس مع زيادة نسبة الانضغاط في المحرك .

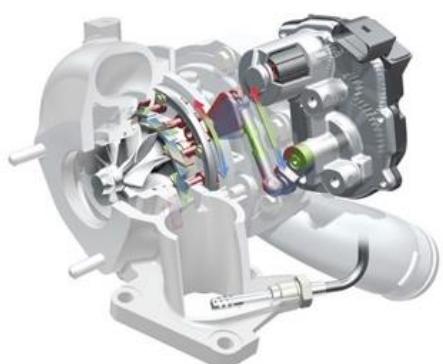

شكل (١٤-٢) TDI Volkswagen (14-2)


Common Rail (5-5-2) وظيفة الـ

الوظيفة الأولى: وهي توليد ضغط عالي و تخزين الوقود في هذا الضغط المرتفع يصل إلى 1350 bar.

الوظيفة الثانية: وهي حقن الوقود داخل الأسطوانات حيث يوجد رشاش وقود لكل أسطوانة يتم التحكم فيه إلكترونياً ، وهي المهمة التي جعلت من هذه المحركات ناجحة .

يستخدم الـ **common rail** نظام يسمى **Pilot Injection** وهو يقوم بحقن كمية صغيرة جداً من الوقود داخل غرفة الاحتراق وتساعد على تسخين غرفة الاحتراق قبل ان تصل كمية الوقود الأساسية للشوط الخاص بها.

يتم التحكم في كمية الوقود عن طريق كمبيوتر مركزي يستطيع ان يجمع بيانات عن أداء المحرك و درجة حرارته والضغط الجوى وكذلك مكان بدال الوقود ويقوم بتحديد كمية الوقود بشكل دقيق مع التنظيم الدقيق لحقن الوقود وإستخدام مكونات أقل وزناً إستطاعت هذه التكنولوجيا من خفض الإحتكاك الميكانيكي مما أدى إلى إنخفاض الضجيج وأيضاً تحسن في استهلاك الوقود وبالتالي تقليل العوادم .

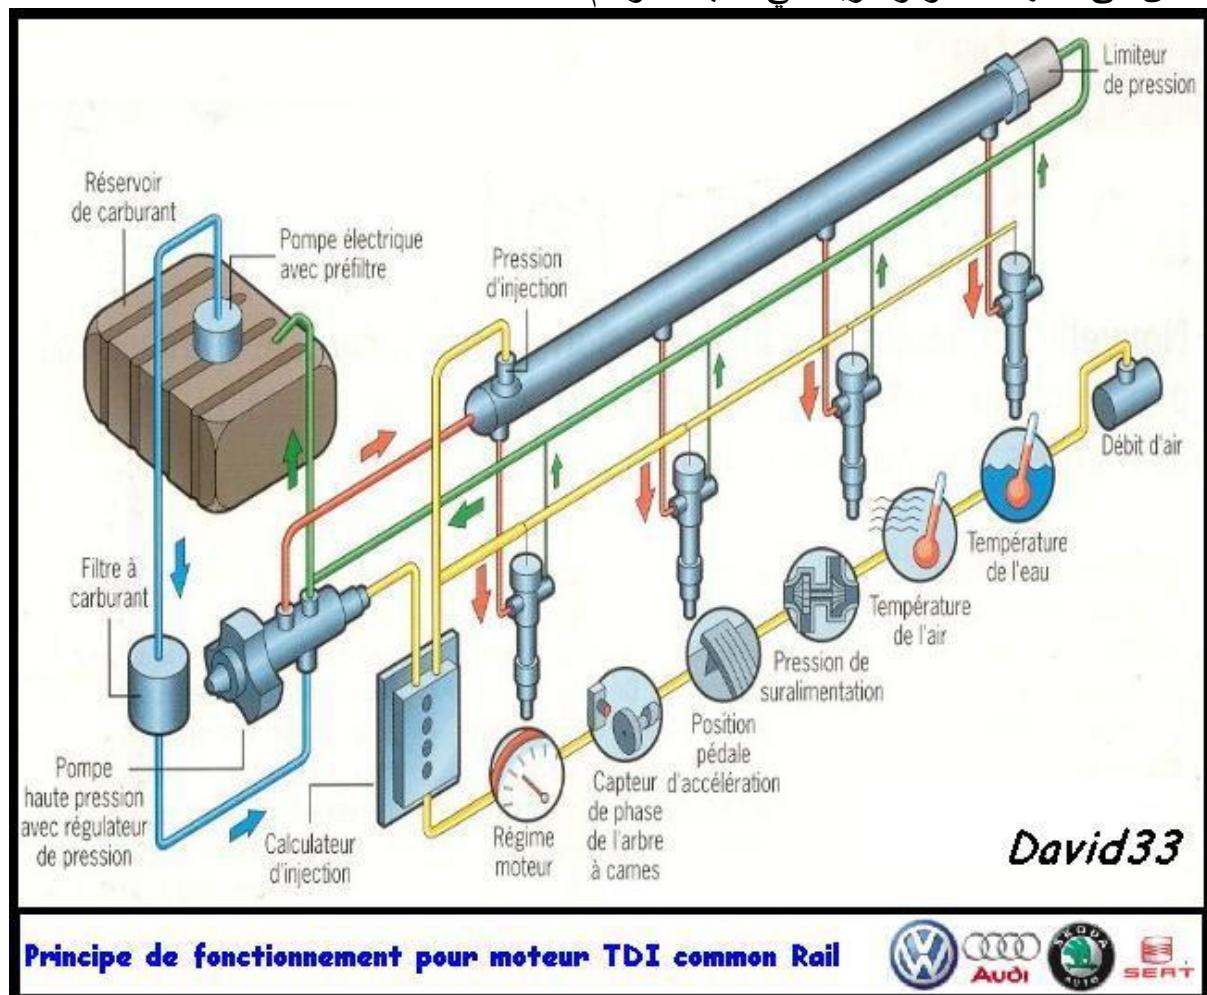

الشكل (15-2) أجزاء (15-2) TDI Common Rail


٦-٥-٢) الفرق بين محركات TDI.HDI. DCi

- هي فئة من محركات ديزل خاصة بشركة فولكسواجن (volkswagen) و Tdi هي اختصار لجملة (Turbocharged Direct Injection) Tdi - هي فئة من محركات ديزل خاصة بشركة بيجو (puget) HDI هي اختصار لجملة (High Pressure Direct Injection) Dci - هي فئة من محركات ديزل خاصة شركة رونو (renault) و DCi هي اختصار لجملة (diesel common rail injection) اما من ناحية الفرق بينهم نستطيع ان نقول انه لا يوجد فرق اساسي بينهم من الناحية التقنية فهي محركات حديثة تتميز بصوتها المنخفض وأدائها العالي كما لديها الكثير من القواسم المشتركة مثل نظام الحقن المباشر (Injection Direct) التيربو (turbo) ومضخة الضغط العالي (High pressure pump) والحاون الإلكتروني (electronic injectors) وحاسب الحقن أو الذاكرة (calculator injection) .


من ناحية المبدأ تقريبا لا يوجد أي اختلاف اساسي سوى بعض الاختلافات الثانوية مثل المواد المستعملة وعدد الصمامات ووضعية الأجزاء والأغطية.

٧-٥-٢) الأفضلية من ناحية الأداء والاستهلاك

- اما من ناحية الأداء يبقى الصانع الألماني بفضل TDI سيد الأداء بلا منازع ثم يليه DCi ثم HDI التي كان فيها الكثير من المشاكل والإعطال في المضخة والحاون لكن الصانع رونو سرعان ما فطن ووضع حلول سريعة قضت على هذه الإعطال وجعلت المحرك يعود إلى الطبيعة من جديد.
- اما من ناحية الاستهلاك فهي تقريبا متكافئة مع تفوق طفيف لمحركات TDI الجديدة التي لها فعالية استثنائية في توفير الوقود حيث ان محرك TDI بقوة 110 حصان يكتفي باستهلاك 4.5 لتر اي 119 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل 100 كيلو مترا وهذا يمثل تخفيض 0.6 لتر من استهلاك الوقود ، وكذلك الطراز المزود بقوة 140 حصان يتطلب فقط 4.9 لتر من الديزل 129 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل 100 كيلو مترا اي بمقدار 0.6 لتر.

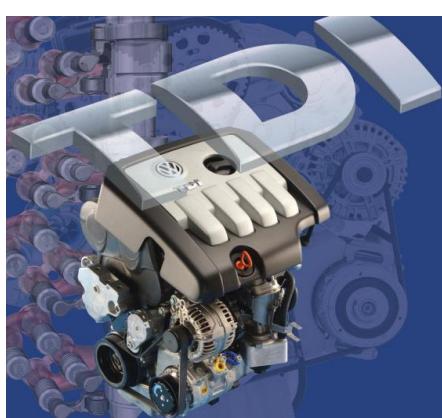

الشكل (16-2) محرك فولكسواagen TDI

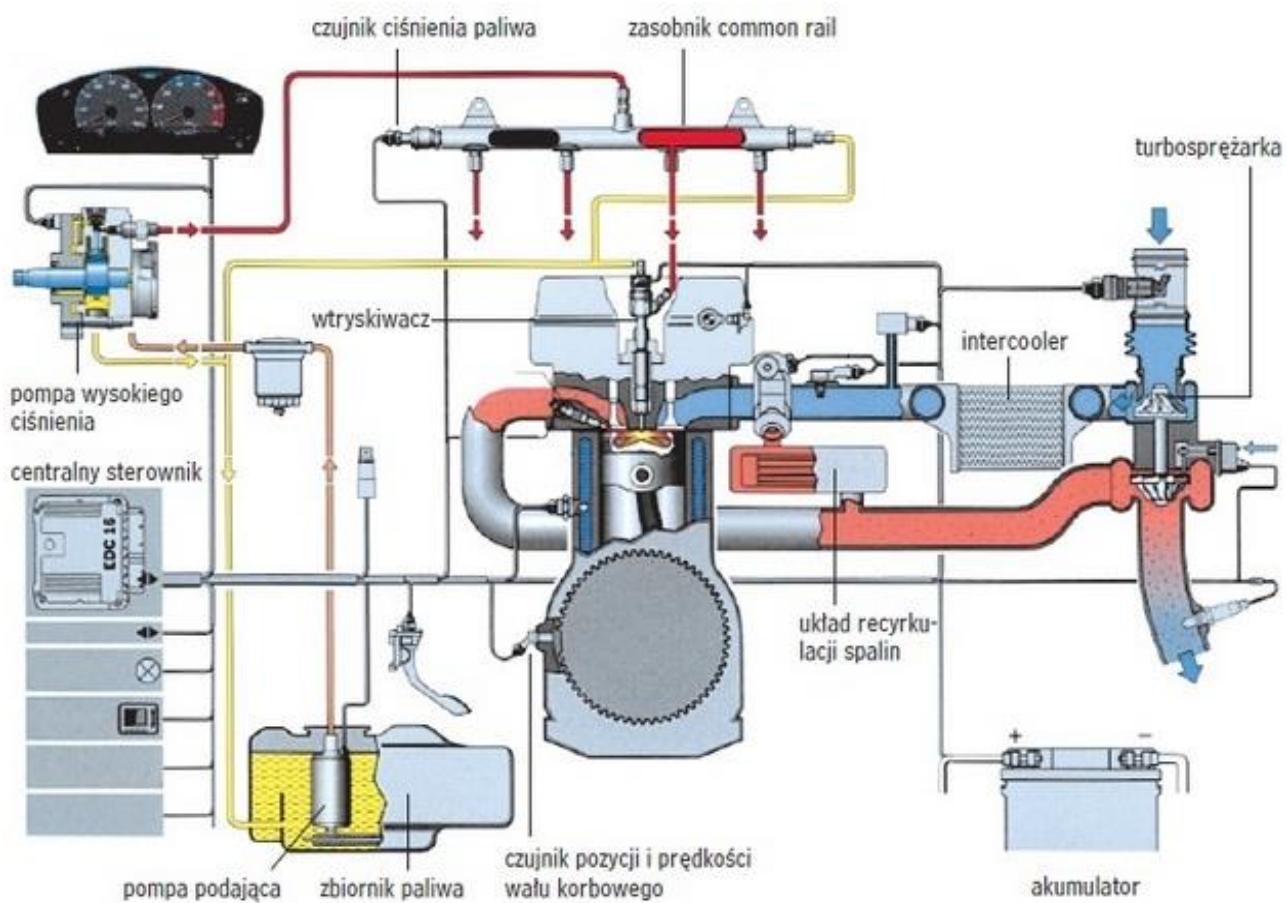

الشكل (2) مخطط (17-2) مخطط VolkswagenTDI Common Rail

الفصل الثالث

- حقن وقود الديزل بتحكم إلكتروني نظام الأنوب المشترك

1-3) مقدمة :

ظهرت منظومة حقن وقود الديزل بتحكم إلكتروني نظام الأنابيب المشترك والتي كانت الغاية الأساسية لها هي توفير الطاقة اللازمة وتقليل الهدر والملوثات التي كان يتميز بها وقود الديزل.


فنجد أن نظام أنبوب الضغط المشترك يخزن كمية ثابتة من الوقود بضغط عالي في أنبوب الضغط ثم يتم توزيعها إلى الأسطوانات حسب ترتيب الاشتعال ولكن بأمر من وحدة التحكم الإلكتروني التي تتلقى عدد من المدخلات من الحساسات لحساب جميع المتغيرات المحيطة بالمحرك من زيادة السرعة إلى درجة الحرارة إلى الحمولة وهو نظام فاعل وله العديد من المزايا أهمها زيادة القوة وعزم الدوران وتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وصديقة للبيئة ونظافة انبعاثات العادم وخفض ضجيج المحرك ، يتكون هذا النظام من دورتين دورة الضغط المنخفض و الضغط العالي .

2-3) حقن وقود الديزل بتحكم إلكتروني نظام الأنبوب المشترك


في السيارات القديمة التي تعمل بالديزل كان يستخدم مضخة توزيع **distributor - type injection pump** تعمل بتزامن مع المحرك وتضخ الديزل إلى رشاشات وهي عبارة عن فتحات صغيرة **Nozzles** إلى غرفة الاحتراق .

فى نظام ال **Common Rail** تم الاستغناء عن هذه الطلمبة وتركيب طلمبة ضغط عالى يبقى خزان الوقود فى ضغط عالي وهذا النظام يعمل عن طريق كمبيوتر مركزي يتحكم فى كمية الوقود ويتحكم في الرشاشات على كل سلندر. توقيت زمان الحقن وشكل رذاذ الديزل داخل غرفة الاحتراق بدقة متناهية حيث يحقق من ذلك :

1. التقليل من انبعاثات غازات ودخان العادم بشكل مناسب للمقاييس العالمية 20% تقريباً.
2. ضوضاء أقل في دوران المحرك وعمل أجزاء منظومة الحقن Db3 (ديسبل) تقريباً.
3. القدرة المستفادة من المحرك كبيرة بالنسبة لمحركات التي تستخدم نظام حقن تقليدي 5% تقريباً.
4. استهلاك أقل للوقود في جميع مراحل التشغيل وذلك بالتحكم الدقيق في تدوير وكمية الحقن بنسبة أقل من نظام الحقن التقليدي 3% تقريباً.
5. ضغوط عالية تصل إلى 1600 بار تقريباً عند دوران منخفض لتحسين شكل انتشار الوقود داخل غرفة الاحتراق مما يساهم في نجاح عملية الاحتراق بشكل مثالي.

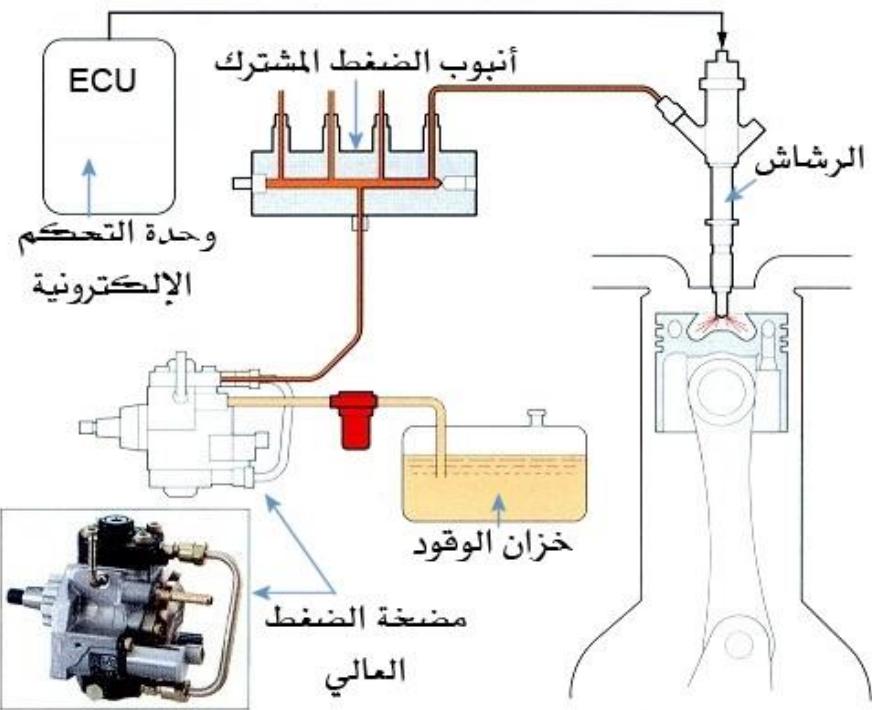


الشكل (1-3) يبين شكل تقريري اجزاء منظومة حقن الديزل

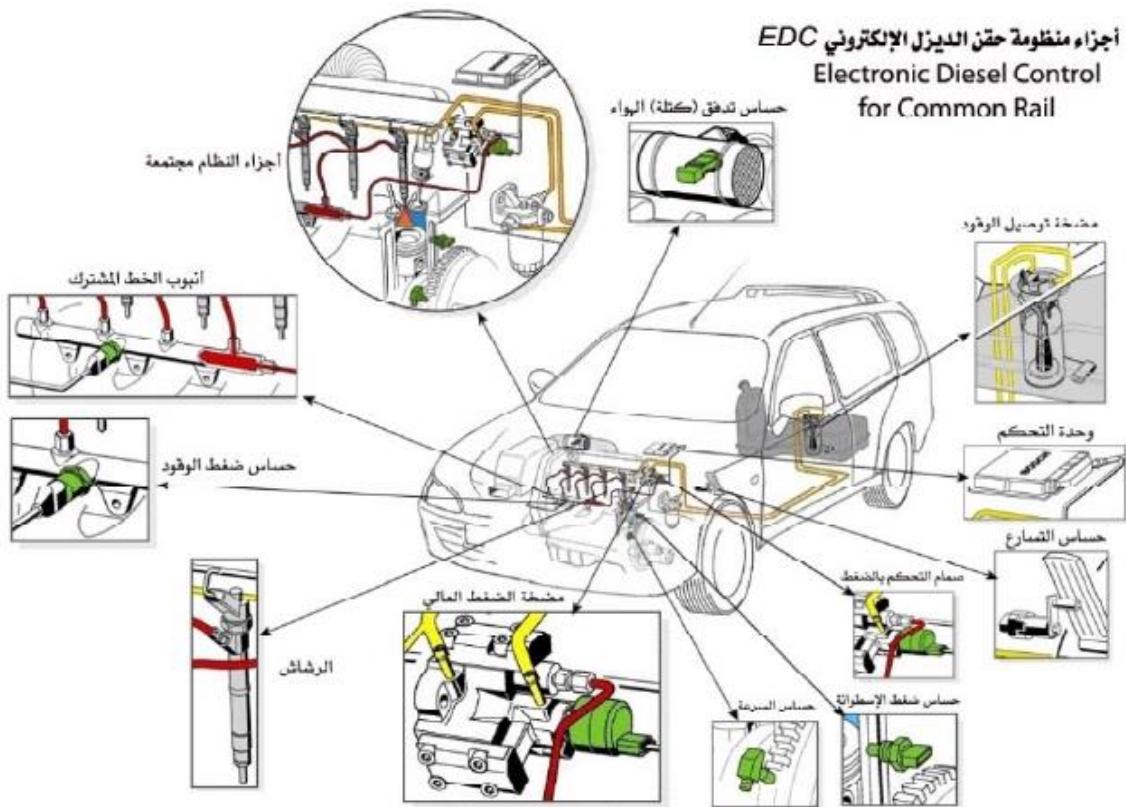


الشكل (3-3) يبين أجزاء مكتملة لمنظومة حقن الديزل EDC for CR الحديثة

١-٢-٣) طريقة عمل نظام الحقن والأجزاء الأساسية


يعمل النظام بدمج دائرة تحكم كهربائية ودورة حقن وقود الديزل في منظومة واحدة يطلق عليها نظام الحقن بتحكم كهربائي أو الكتروني حيث يتكون من أجزاء كهربائية مثل وحدة التحكم التي تحتوي على شرائح ذاكرة مبرمج بها خريطة البيانات (قيم تشغيل المحرك المتماثلة) PROM, RAM, KAM وذلك ذاكرات مساندة مثل ROM و يقوم المعالج الدقيق Microprocessor باستقبال الإشارات القادمة من الحساسات ومن ثم مقارنتها بالمعادلات الرياضية المخزنة بذاكرة شريحة خريطة البيانات وبعد ذلك ينتج خرجاً كهربائياً على شكل إشارات (نبضات) كهربائية تذهب إلى المشغلات الميكانيكية للتحكم بدورة الوقود .

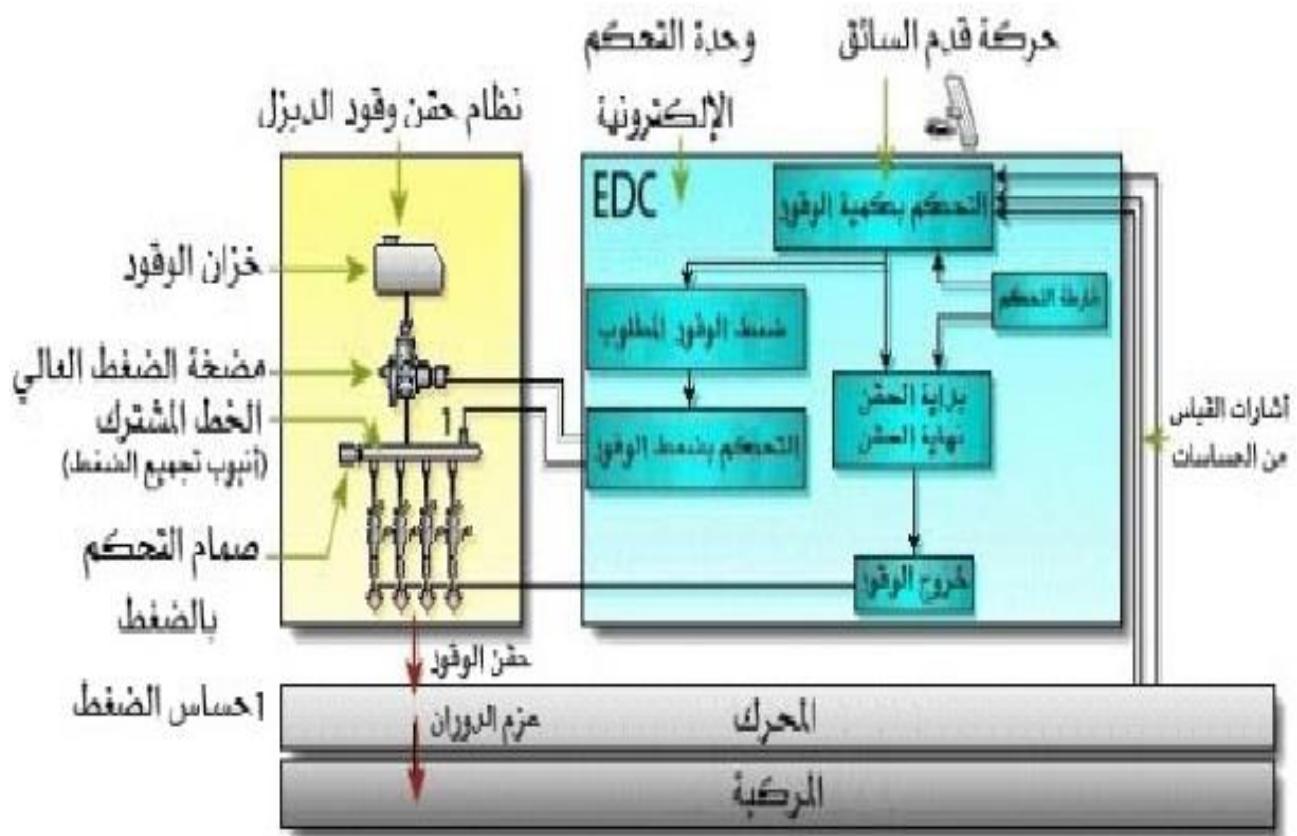

الشكل (3-3) يبين تخطيطاً مبسطاً لأجزاء نظام الأنابيب المشترك

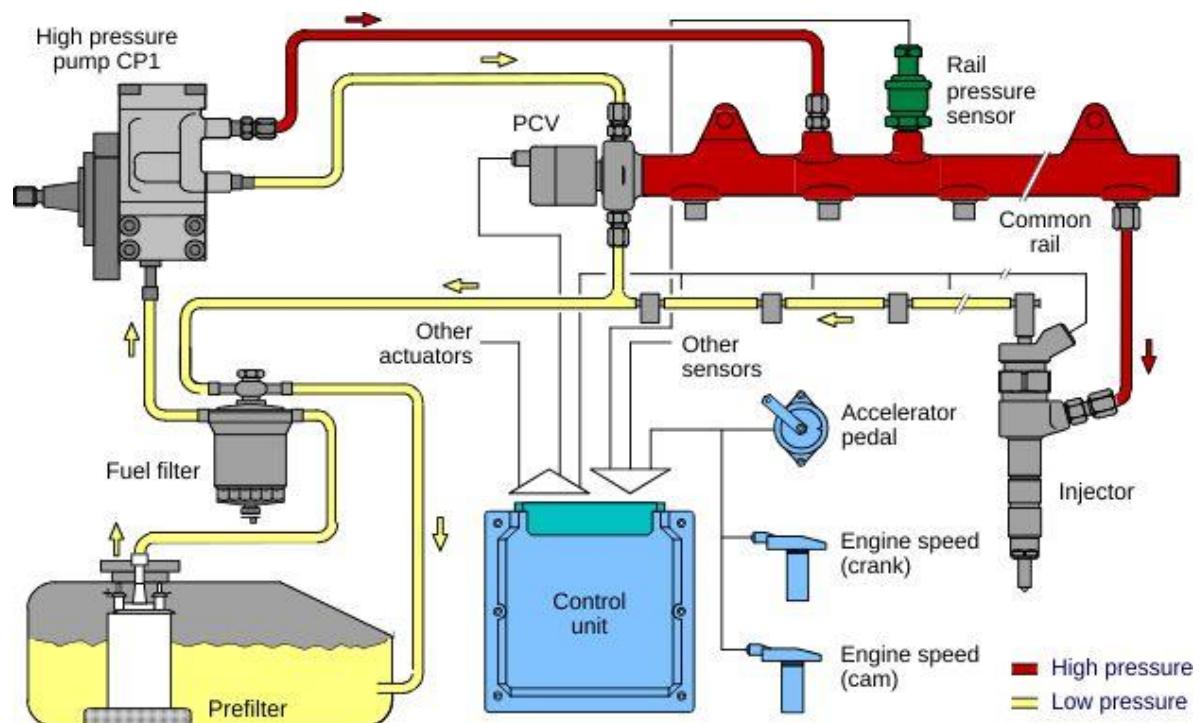


الشكل (4-3) مسميات أجزاء نظام الأنابيب المشترك

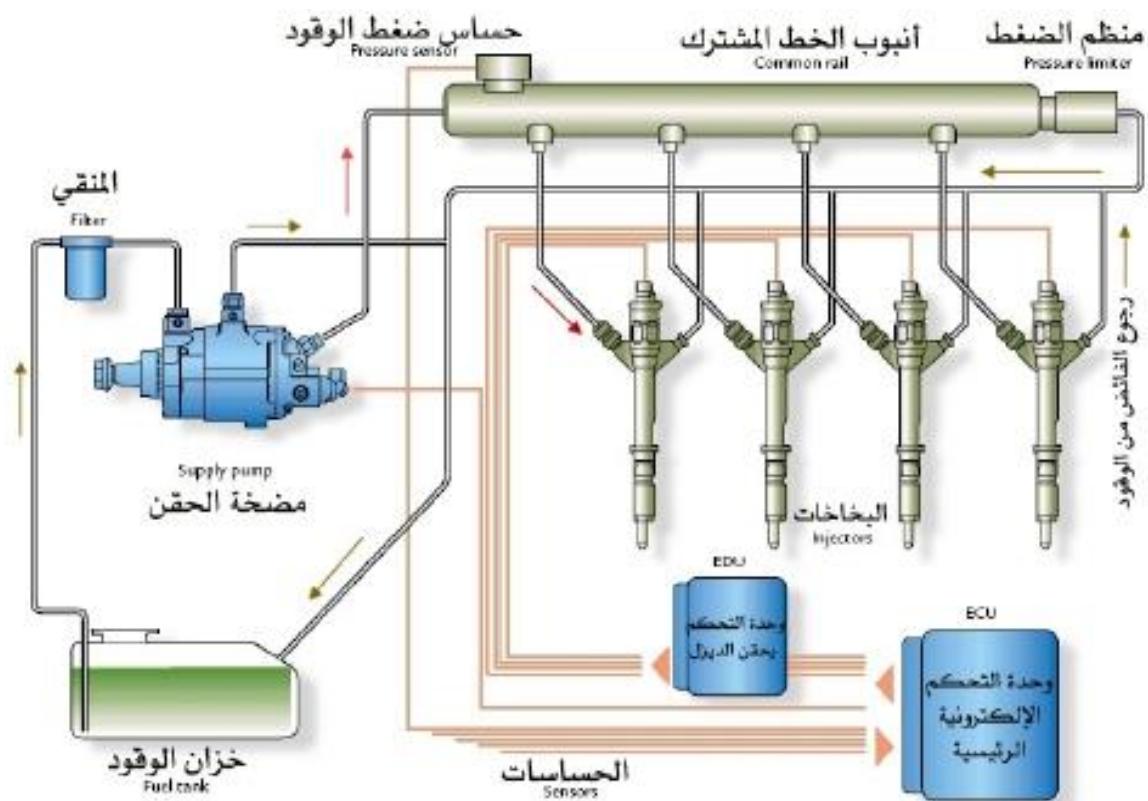

الشكل (5-3) يبين دائرة وأجزاء نظام الأنابيب المشترك

3-2-3) الأجزاء والمكونات الأساسية لنظام الأنابيب المشترك

أولاً : مضخة توصيل الوقود Per-supply pump


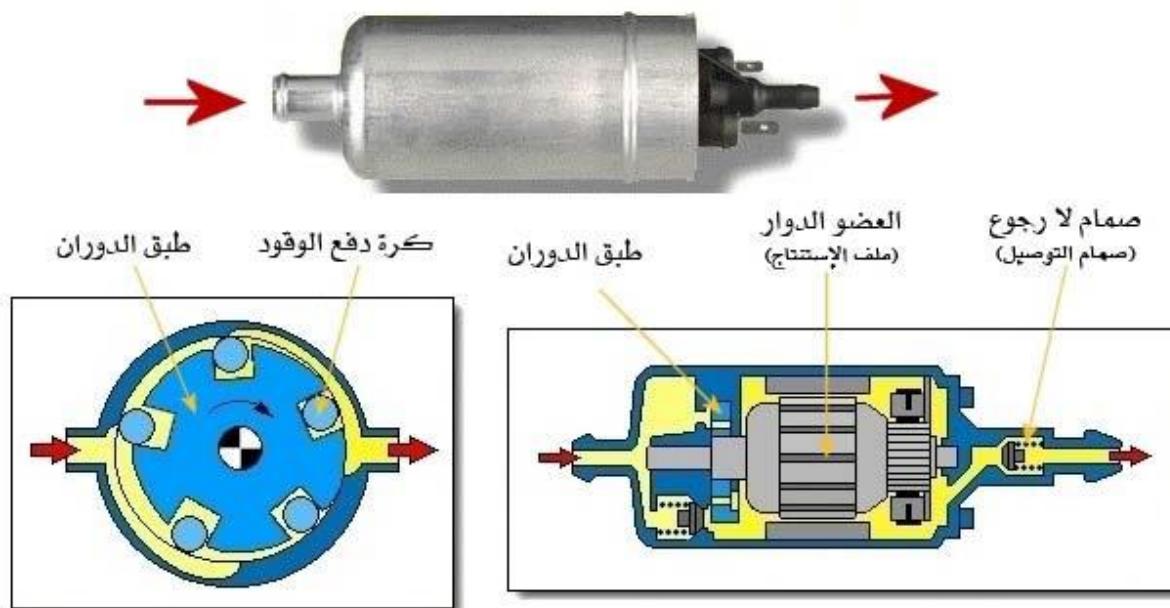


الأشكال(3-6) يبين مضخة توصيل الوقود

وهي شبيهة بمضخة توصيل الوقود لأنظمة حقن البنزين وتكون بداخل خزان الوقود مع مجموعة المنقيات الأولية وذراع تحديد كمية الوقود (العوامة) وتضخ الوقود بضغط يبدأ من 0.5 بار وتتخلص مهمتها في ضخ الوقود من خزان الوقود إلى مضخة الحقن ذات الضغط العالي مروراً بمنقي الوقود الرئيسي.


ثانياً : مضخة الضغط العالي High pressure pump

تستمد حركتها من دوران كامة لا مركزية تدفع ثلاثة مكابس داخلية لضغط الوقود بشكل مستمر إلى الخط المشترك (مجمع الضغط أو أنبوب تجميع الضغط العالي) ويتحكم حساس الضغط بإرسال إشارة للوحدة الإلكترونية بحيث يقوم صمام التحكم بالضغط في موازنة الضغط المطلوب في أنبوب الضغط.

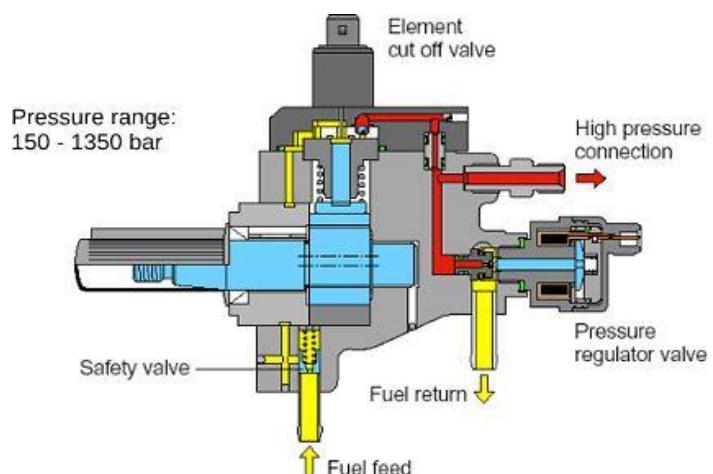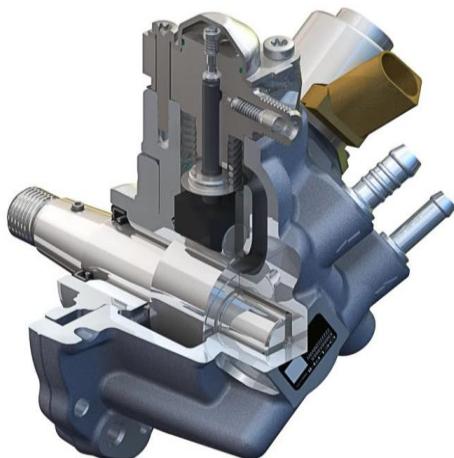

قطع لمضخة الضغط العالي


مضخة الضغط العالي

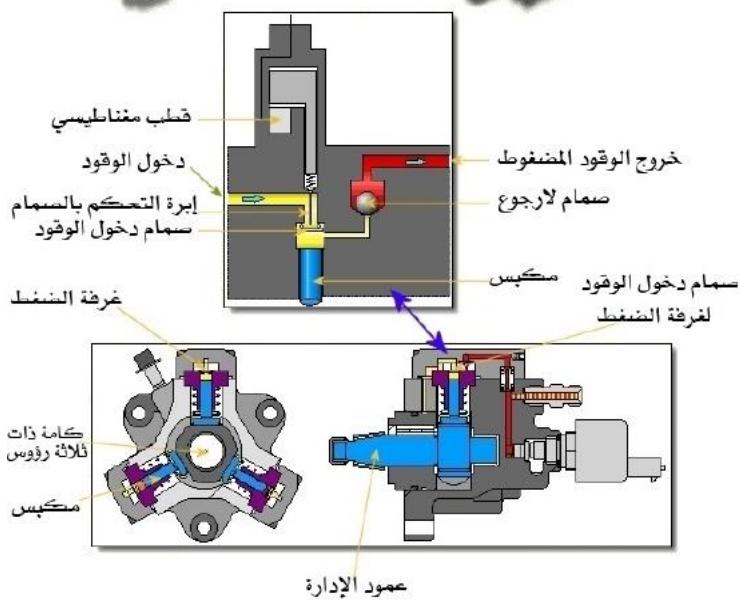

الأشكال (3-7) يبين أجزاء مضخة الضغط العالي

ثالثاً : صمام التحكم بضغط الوقود Pressure-control valve

يتحكم هذا الصمام بالضغط القادر من مضخة الضغط العالي لموازنة ضغط الوقود بالخط المشترك حسب القيم المطلوبة وذلك بواسطة نبضات كهربائية قادمة من وحدة التحكم التي تتلقى الإشارة من حساس التحكم بالضغط وذلك بواسطة توليد مجال مغناطيسي جاذب للعضو الدوار عكس قوة النابض لفتح مسار تخفيف الضغط .

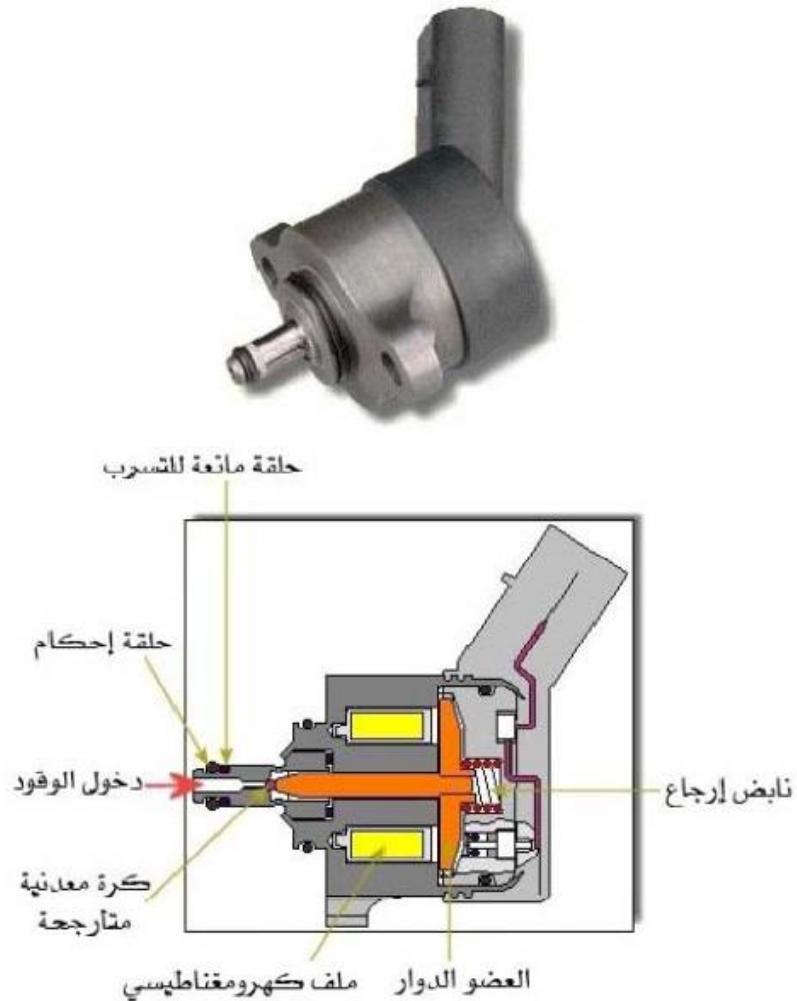

الشكلين (3-8) يبين شكل وأجزاء صمام التحكم بضغط الوقود

رابعاً: الخط المشترك (أنبوب تجميع الوقود) Rail-High Pressure accumulator عبارة عن أنبوب معدني يتراكم به الوقود المضغوط القادم من مضخة الضغط العالي ويقوم بتزويد الرشاشات Injectors بالوقود المضغوط مع ثبات الضغط واستمرارية الإمداد ويقلل من تموجات سريان الوقود عند الحقن والتوقف عن الحقن وتتراوح قيمة ضغط الوقود بداخل الأنابيب من 150 بار إلى 1600 بار.

يتحكم صمام الضغط بضغط الوقود داخل الخط المشترك بواسطة حساس الضغط المتصل بوحدة التحكم الإلكتروني للمحافظة على أجزاء منظومة الحقن من ارتفاع قيمة ضغط الوقود بداخلها مما يؤدي إلى :

- 1/ توقف الضغط من مضخة الضغط العالي وبالتالي تلفها.
- 2/ انهيار الضغط بدورة الوقود.
- 3/ تسرب الوقود من نهايات التوصيل بين أنابيب توصيل الوقود والأجزاء الأخرى.

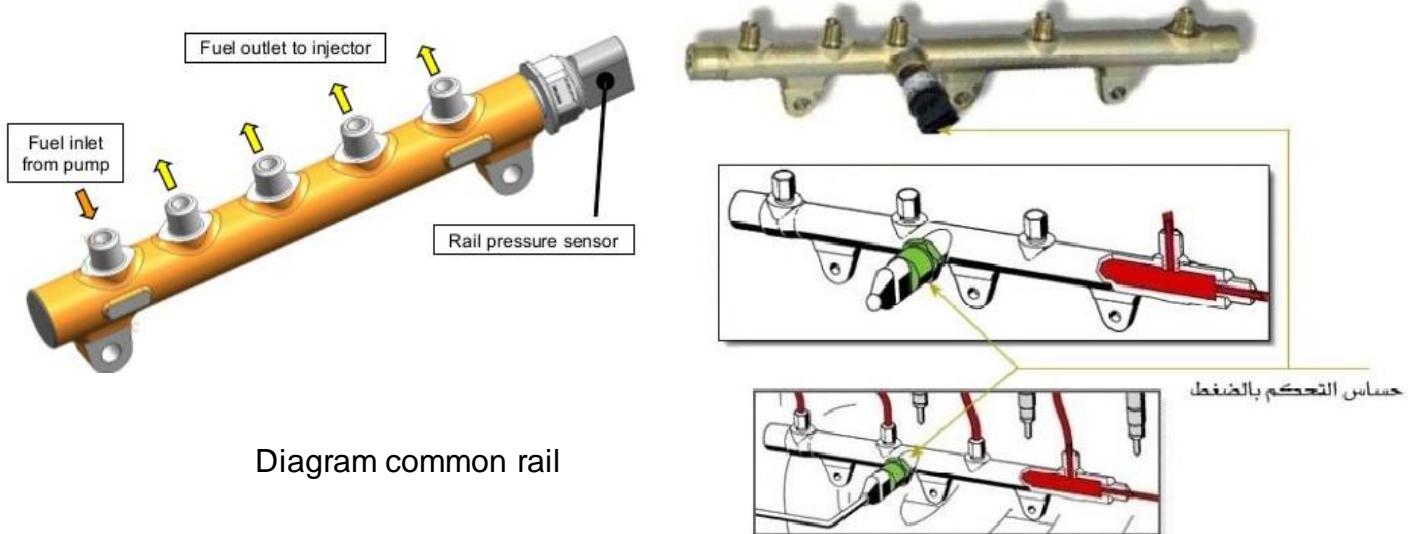


Diagram common rail


الأشكال (٩-٣) يبين أجزاء الخط المشترك (أنبوب تجمع الوقود)

خامساً : الرشاشات (البخاخات) Injectors


وهو الجزء الأخير الذي يمر به الوقود قبل الدخول إلى غرفة الاحتراق ويقوم بتذرية الوقود بداخل غرفة الاحتراق حيث يستقبل الوقود المضغوط بشكله السائل وتحويله إلى قطرات متناهية الصغر (شبيه بالغاز - ضباب) وهذا يتيح لذرات الوقود الاختلاط بالهواء الساخن ومن ثم الاشتعال بشكل مثالي.

ويبدأ حقن الوقود عندما تصل إشارة من الوحدة الإلكترونية إلى وحدة التحكم بحركة إبرة الرشاش الكهرومغناطيسية لإرجاعها إلى الخلف عكس قوة النابض سامحة للوقود بالخروج إلى غرفة احتراق المحرك . وتكون أجزائه الداخلية مقاربة في الشكل والعمل للرشاش الميكانيكي العادي إلا أنه يختلف بوجود وحدة كهرومغناطيسية في جزئه العلوي للتحكم بحركة الإبرة التي تقوم بفتح وغلق الثقوب برأس الرشاش حسب الإشارة القادمة لها من وحدة التحكم الإلكتروني وينتج عن ذلك :

1. تحديد بداية الحقن (ليتوافق مع توقيت المحرك حساس عمود المرفق) .
2. التحكم بكمية الحقن زمن فتح ثقوب الرشاش لسريان الوقود إلى داخل غرفة الاحتراق لتتوافق مع كمية الهواء المسحوب بشوط السحب (حساس تدفق الهواء + حساس معامل زيادة الهواء = لمدا).
3. تعديل ضغط الوقود بما يتاسب مع سرعة المحرك (حساس سرعة المحرك + حساس ضغط المحرك).

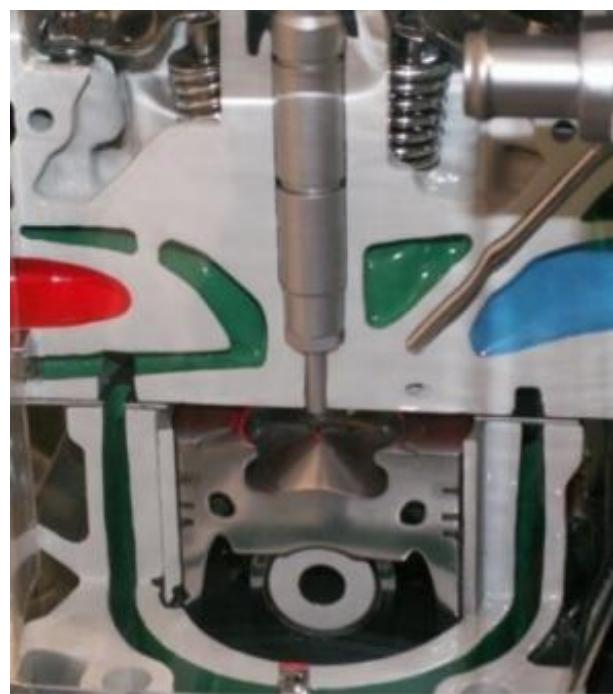

الأشكال (10-3) يبين رشاش الحقن بالمحرك

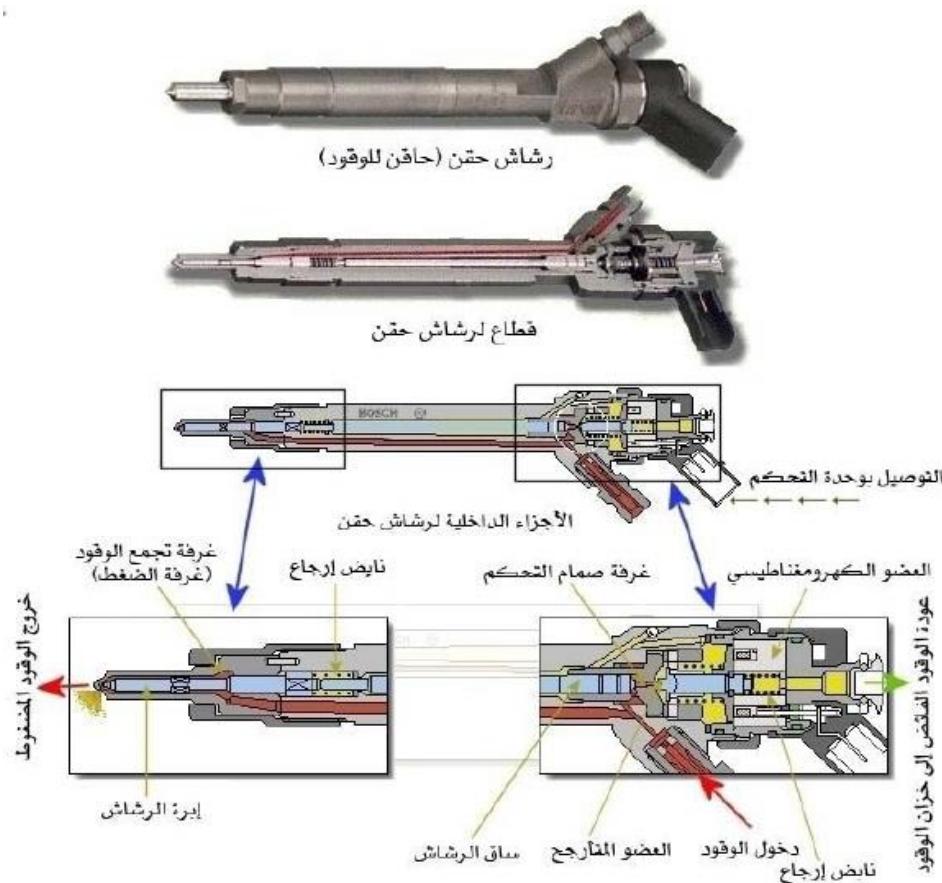

الأشكال (11-3) يبين الشكل الخارجي والأجزاء الداخلية للرشاش

Fuel Injectors


In the common rail system of the 2.0 Liter TDI engine, piezo-controlled Fuel Injectors N30, N31, N32, and N33 are used.

The fuel injectors are controlled over a piezo actuator. The switching speed of a piezo actuator is approximately four times faster than a solenoid valve.

Compared to solenoid actuated fuel injectors, piezo technology also involves approximately 75% less moving mass at the nozzle pin.

This results in the following advantages:


- Very short switching times
- Multiple injections possible per work cycle
- Precise metering of injection quantities

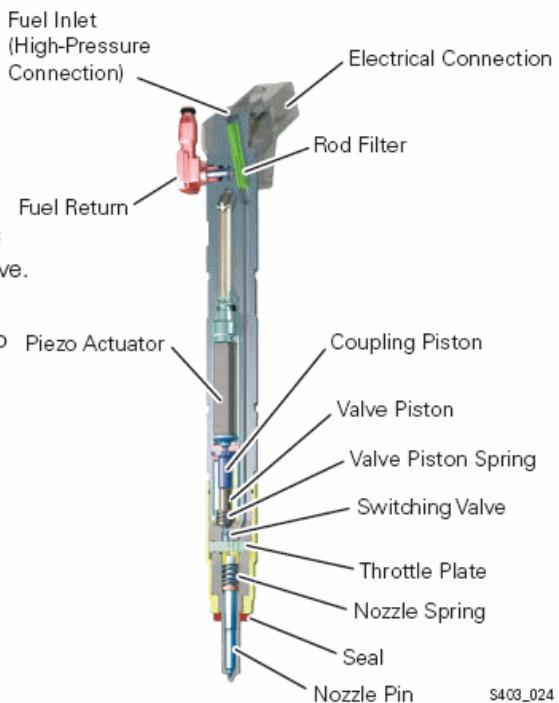


الشكل (12-3) مخطط رشاش TDI

3-2-3) أجزاء إضافية توجد في جميع أنظمة الحقن

- 1- خزان الوقود Fuel tank
- 2- أنابيب توصيل الوقود Fuel lines (أنابيب الضغط المنخفض - أنابيب الضغط العالي)
- 3- المنقيات (المرشحات) Filters

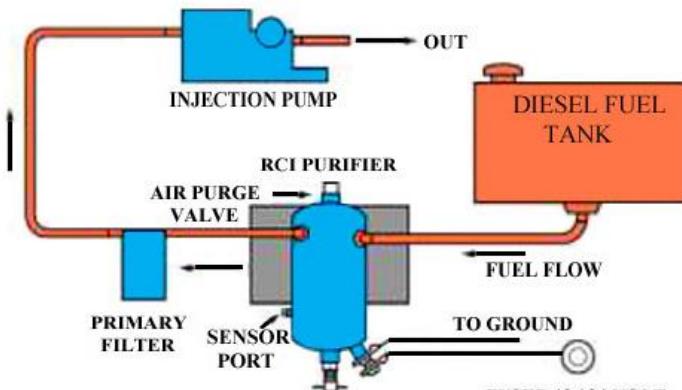

الشكل (3-13) الأجزاء الأساسية لأنظمة حقن الديزل

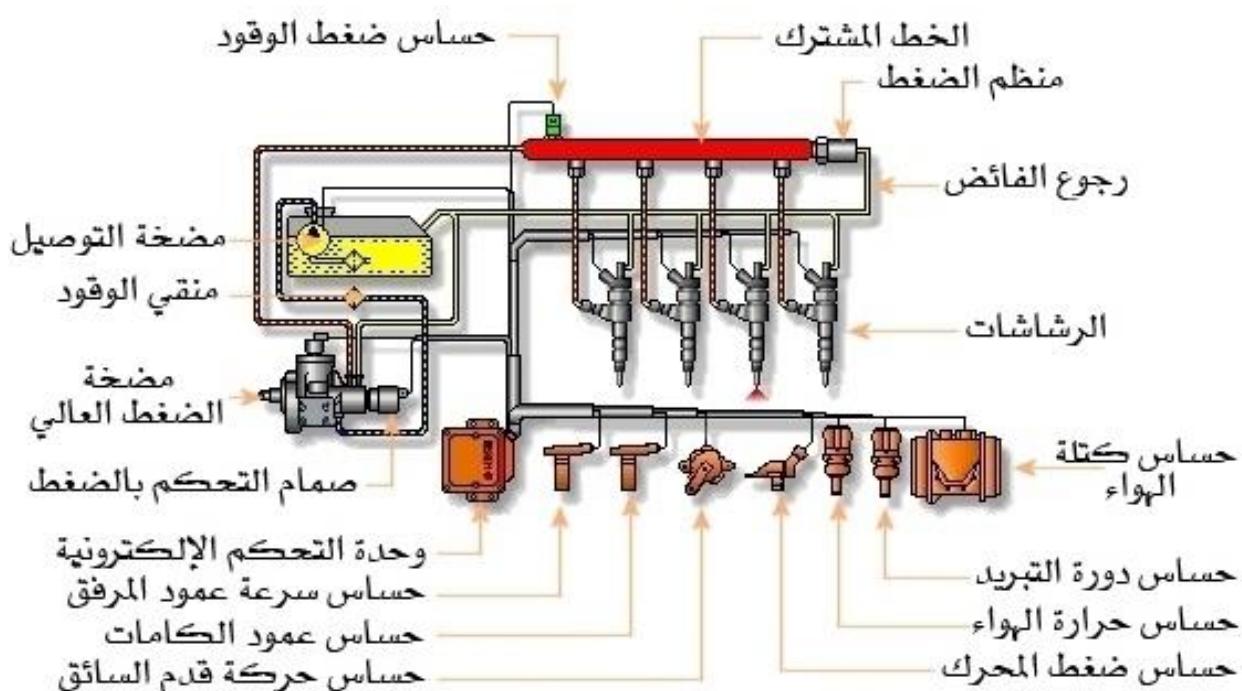


الشكل (3-14) يبين أجزاء النظام بالتفصيل

3-2-3) مراحل ضغط الوقود

خلال سريان الوقود من خزان الوقود حتى يصل إلى الرشاش يمر بأربعة مراحل ضغط داخل منظومة الحقن فيما يلي سنستعرضها :

أولاً : مرحلة الضغط المنخفض


والتي يتم فيها سحب الوقود من خزان الوقود وضغطه إلى مضخة الضغط العالي وكذلك عودة الوقود الفائض من مضخة الضغط العالي والخط المشترك والرشاشات.

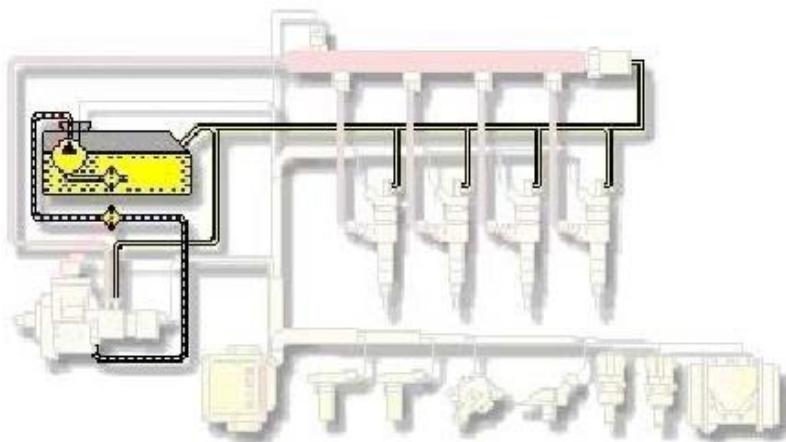

الشكل (15-3) يبين مرحلة الضغط المنخفض

ثانياً : مرحلة رفع ضغط الوقود


ويتم ذلك بواسطة مضخة الضغط العالي إلى الخط المشترك.

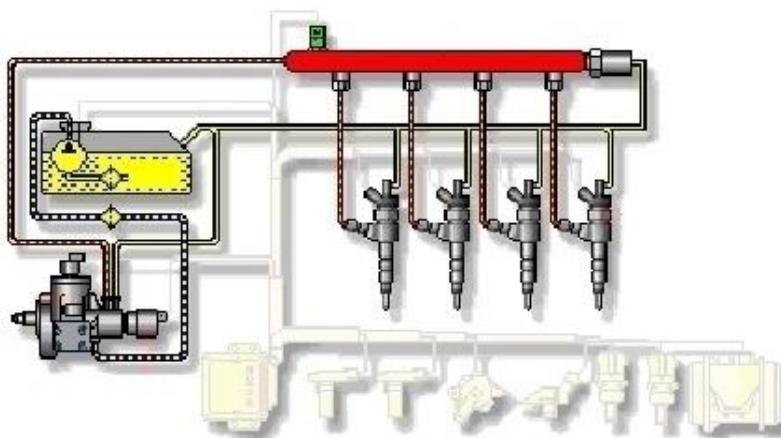

الشكل (16-3) يبين سريان الوقود من المضخة إلى الخط المشترك

ثالثاً : مرحلة التحكم بضغط الوقود


يعلم صمام التحكم بالضغط عند ارتفاع الضغط داخل أنبوب الخط المشترك على تحويل مسار الوقود إلى خزان الوقود عبر أنابيب الفائض.

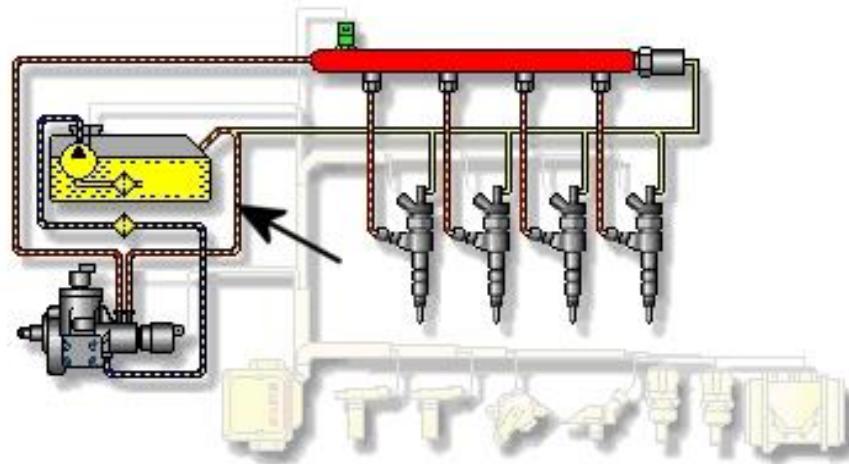

الشكل (17-3) يبين التحكم بمسار الوقود وتوجيهه إلى الخزان عند ارتفاع الضغط

رابعاً : مرحلة حقن الوقود

تعمل المنظومة بالتوافق مع الإشارات القادمة لها من وحدة التحكم لحقن الوقود داخل غرفة الاحتراق حسب القيم المعطاة لها من حساسات النظام ، فهذه المرحلة هي التي تقوم بالتحكم في توقيت وكمية وضغط الحقن .

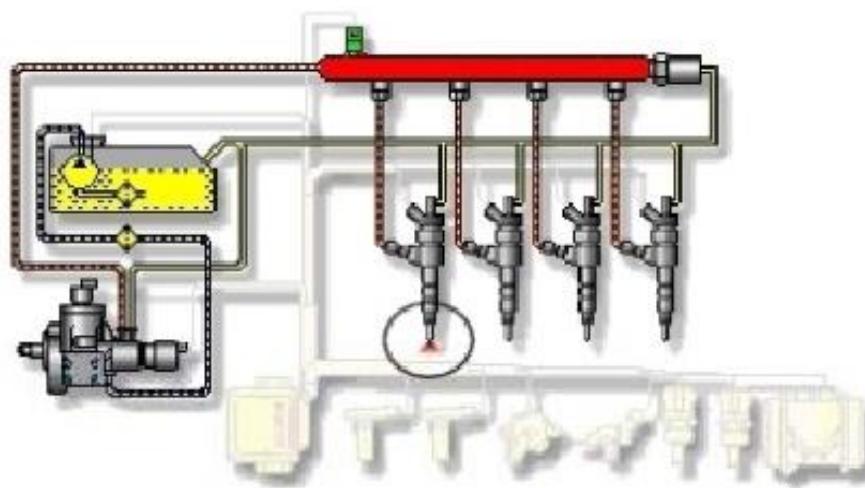

الشكل (18-3) يبين المرحلة الأخيرة من الضغط لتصل إلى الرشاش

الفصل الرابع

- الشاحن الجيري Turbocharger
- وحدة التحكم الإلكتروني ECU

1-4) مقدمة :

استحداث أحد مكونات المحرك ، يعرف بجهاز إعادة دوران غازات العادم ، وقد شكل في بداية سبعينيات القرن الماضي أهمية خاصة في عملية التحكم في الغازات المنبعثة من عادم السيارة وبشكل عام التيربو عبارة عن شاحن هواء قصري ، يقوم بضغط الهواء الداخل إلى الأسطوانات وبالتالي يتم رفع كمية الأوكسجين الضرورية لاحتراق الوقود، ومن المعلوم أيضاً أن الأوكسجين ضروري جداً في عملية الاحتراق ، فإذا قمنا بإدخال كمية كبيرة من الوقود لا تتناسب مع كمية الأوكسجين في الأسطوانة ، فإنه لم يتم إحتراق كامل لكمية الوقود داخل الأسطوانة ، أما في حال استعمال التيربو فإنه سيكون بالإمكان إدخال كمية هواء أكبر تتناسب مع كمية أكبر من الوقود وبالتالي الحصول على عملية إحتراق أفضل ، تقوم الغازات المنبعثة الخاملة المحقونة بابطاء احتراق الوقود ، فتختفي بذلك درجة حرارة الاحتراق التي تحدّ بدورها من كمية أكسيد النتروجين الناتجة.

وبحسب المزاعم الصناعية ، فقد أدى هذا المكون ، منذ إدخاله في المحرك ، إلى خفض إنتاج أكسيد النتروجين بنحو ثلاثة أرباع وقد حصل تقدم نسبي آخر في هذا المجال يتمثل بجهاز إعادة دوران غازات العادم المبردة ، الذي يخفض درجة حرارة أدخنة العادم (عن طريق مزجها بالهواء الخارجي أو تبريدتها ضمن مبادل حراري) قبل أن يتم ضخّها في أسطوانة الاحتراق .

ويتميز حقن وقود дизيل فعلاً بنقاط قوّة عدة سمحت له بالنمو حتى وصول التقنيات الحديثة ، تلك التي تطرقـت في الواقع إلى ما تبقى من سيئاته الماضي ، خصوصاً في نواحي الضجيج والتلویث قدّيماً لم تكن وحدة التحكم الإلكتروني موجودة بالسيارة نظراً لعدم وجود نظام الحقن الإلكتروني للوقود ، والهدف الأسـمى للحقن الإلكتروني هو الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتراق ، فهناك عدد من الأنظمة الفرعية مسؤولة عن تحقيق هذا الهدف نظراً للتطور الهائل في وظائف وعمليات وحدات السيطرة الإلكترونية ECU لمحرك السيارة .

فالسيارات الحديثة تستخدم نظام أكثر تعقيداً وهناك وسائل اتصال بين هذه الأجزاء حتى يتم تأدية مهمتها على أكمل وجه فعقل الكمبيوتر وهو جهاز الكتروني رقمي يسيطر على العمليات الأساسية ، ونحن اليوم بحاجة للبحث والتطوير في مجال فحص هذه الوحدات الإلكترونية منضدياً بعيداً عن السيارة وتشخيص اعطالها وتصليحها ومن ثم إعادة ثناها للخدمة .

2-4) الشاحن الجيري Turbocharger

ديزل القديمة كانت هذه السيارات مزعجة لارتفاع أصوات محركاتها ولأنها بطيئة وذات رائحة سيئة بسبب الديزل لكن سيارات الديزل الحديثة هي أبعد ما يكون عن هذه الصورة فمحركات الديزل الحديثة مزودة بشاحن توربيني وذلك لزيادة قدرتها وعزمها ، فعزم محرك التيربو ديزل أعلى بكثير من محركات البنزين ذات السحب الطبيعي للهواء ، وارتفاع العزم يعني أنك قادر على استخراج أقصى قوة للmotor على دورات motor منخفضة مما يعطي الشعور بأن محرك الديزل أقوى .

عملية شحن الهواء داخل محركات الديزل أسهل من محركات البنزين، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن الاحتراق في محركات الديزل لا يمكن أن يتم أبداً قبل حقن وقود الديزل الذي يحقن عند وصول المكبس إلى أعلى الأسطوانة في شوط الضغط ، أما في محركات البنزين فإن عملية ضغط الهواء بواسطة التيربو ومزجها مع وقود البنزين ومن ثم ضغط المزيج (بنزين وهواء) داخل الأسطوانة في شوط الضغط ، قد تؤدي إلى حصول اشتعال مبكر داخل الأسطوانة قبل وصول المكبس إلى أعلى الأسطوانة وإطلاق شرارة من شمعة الاحتراق ، مما يؤدي إلى حصول خلل كبير في عمل المحرك ، وحصول ظاهرة علمية تعرف بظاهرة الصفع، لذلك تم انتشار أجهزة التيربو على محركات الديزل أكثر منها على محركات البنزين، كما أنه توجد أدلة أخرى منها الإقلاع الأصعب لمحرك البنزين من محرك الديزل عند درجات الحرارة المنخفضة.




شكل (4) الأجزاء الخارجية لشاحن الهواء التوربيني

١-٢-٤) تاريخ التيربو

استخدم التيربو لأول مرة في صناعة الطائرات الحربية في الحروب العالمية و ذلك قبل استخدامه في السيارات وكانت الفكرة منه هي زيادة قوة الطائرات.

فكرة استخدام شواحن التيربو في صناعة السيارات ولدت في أوروبا باستخدامها في المحركات ذات الأداء العالي (High performance) ذات الثمانية أسطوانات والتي خصصت لسيارات سباقات الفورمولا والتي كانت تسمح قوانينها في تلك الفترة باستخدام الشواحن وكانت أول سيارة تجارية تستخدم التيربو هي ساب 900 والتي انتجت سنة 1978 م.

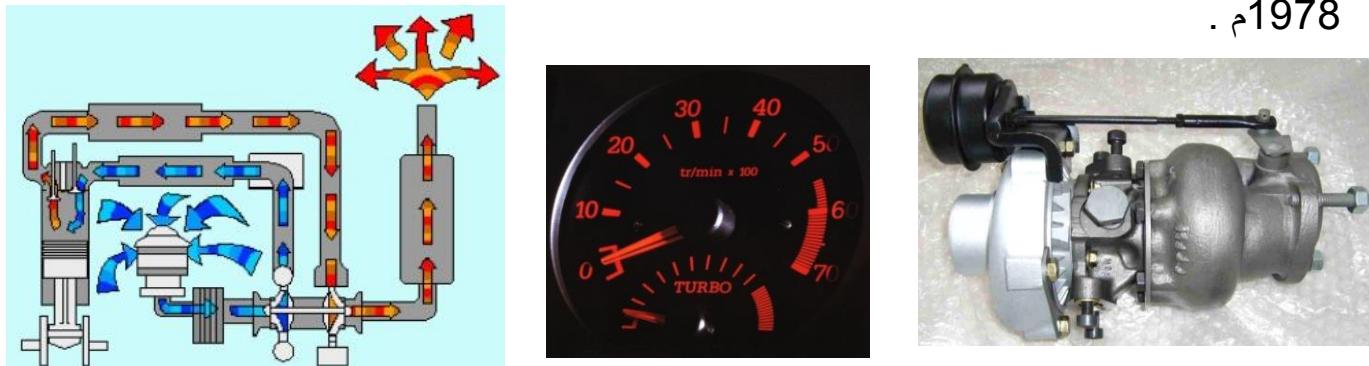


الأشكال (٤-٢) مخطط وشكل التيربو وقراءات الطبلون TDI



الشكلين (٣-٤) نماذج من الشواحن الجبرية التيربو التي تركب لمحركات дизيل

٤-٢-٤) تعريف التيربو

شواحن التيربو (Turbo) هي أجهزة تساعد المحرك على حرق المزيد من الوقود و ذلك عن طريق إدخال المزيد من الهواء للمحرك مع ضغطه بصورة أكبر حتى يزيد من نسبة اشتعال الوقود داخل غرفة الاحتراق .

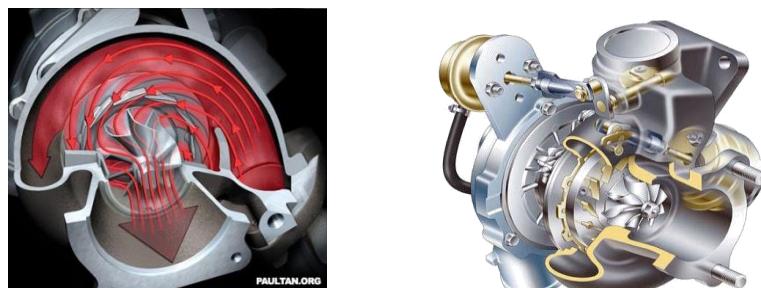


شكل (٤-٤) يوضح التيربو من الداخل

٣-٢-٤) فكرة عمل التيربو

ضخ وضغط كمية من الهواء للmotor عن طريق المروحة المثبتة في التيربو (Turbine wheel) والتي تدور عن طريق دفع غاز العادم (Exhaust) اي أننا نستفيد من غازات العادم في تدوير عجلة التوربين .

تعتمد فكرة شاحن الهواء على استخدام ضغط وسرعة غازات العادم التي يخلفها المحرك لزيادة كمية الهواء أثناء شوط السحب وتتلخص مهمة الشاحن الجيري في زيادة الكفاءة الحجمية (حجم امتلاء الأسطوانة بالهواء) خلال شوط السحب وبهذا تزيد كمية الأوكسجين وبالتالي حرق كمية الوقود الإضافية أثناء زيادة السرعة مما يؤدي لزيادة العزم والقدرة عند السرعات المتوسطة أوالحمل الكامل لمحرك الديزل.

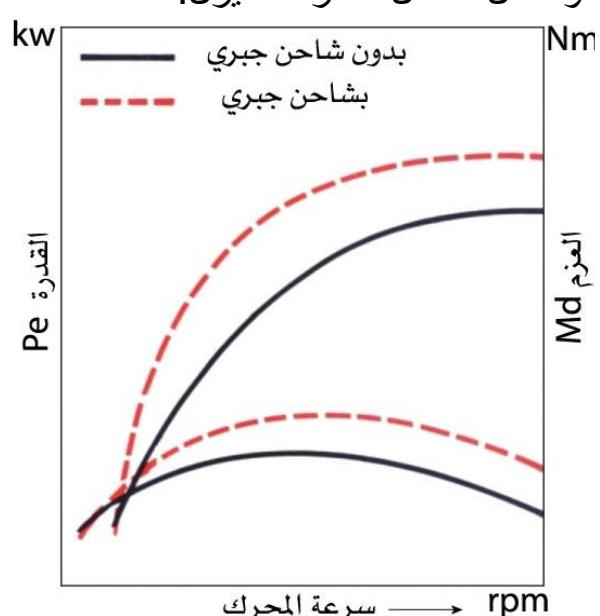

شكل (٥-٤) يوضح العزم والقدرة في حالة استخدام شاحن جيري او بدونه

(4-2-4) أجزاء التيربو

1/فتحة إدخال الهواء للmotor (Intake)


2/فتحة إخراج العادم (Exhaust)

3/فلتر الهواء يراعى عند تركيب التيربو ان يوضع في ابعد مكان عن المركب حتى لا تؤثر حرارة المركب عليه.


(5-2-4) مسار دخول الهواء وخروج العادم أثناء عمل الشاحن الجيري

تعمل بطرق مختلفة وشهرها مايعلم بواسطة اختلاف الضغوط التي تأتي من مجاري السحب عند زيادة سرعة المركب حيث يصل أنبوب بين مجاري السحب وصمام التحكم (4) الذي يقوم بقفل مجاري خروج العادم بالطريقة الاعتيادية وإجباره على المرور من خلال الشاحن فتدور الشفرات (2) بفعل سرعة مرور العادم مدوره الشفرات (1) المتصلة معها بواسطة عمود إدارة مما يزيد من سحب الهواء وإجباره على دخول الأسطوانة بضغط يزيد عن الضغط الجوي المعتمد وهذا يؤدي اليزيادة كمية الأوكسجين بداخل الأسطوانة أثناء شوط السحب.


وفي حالة زيادة الضغط في مجاري السحب أو قفل صمام دخول الهواء للأسطوانة يفتح صمام التحكم بقوة الضغط القائم من الأنابيب الموصل بمجاري السحب عكس قوة النابض ليتمكن العادم من الخروج بالشكل المعتمد (بدون المرور بمجري شفرات التدوير) مما يقلل أو يوقف دوران شفرات التدوير بمحاري العادم وذلك للمحافظة على ضغط هواء معين بداخل الأسطوانة وحافظا على عدم حدوث مقاومة ضغط بين شفرات ضغط الهواء والضغط بداخل الأسطوانة مما يؤدي الى إجهاد المركب .

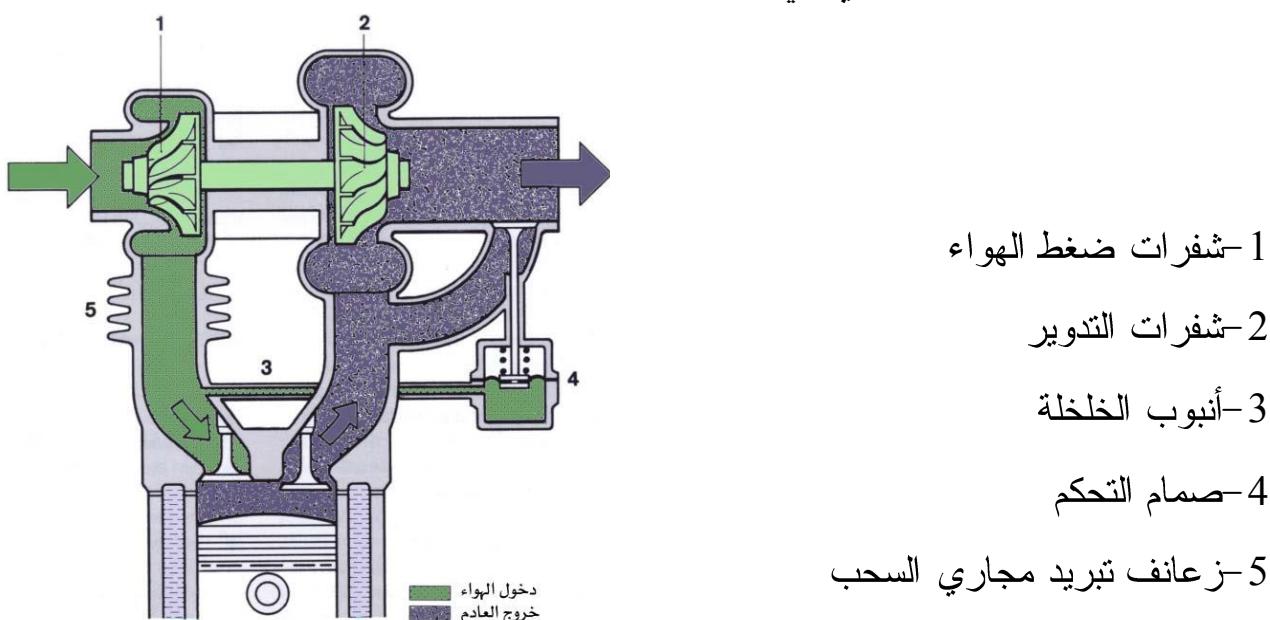

شكل (4-6) يبين مسار دخول الهواء وخروج العادم أثناء عمل الشاحن الجيري

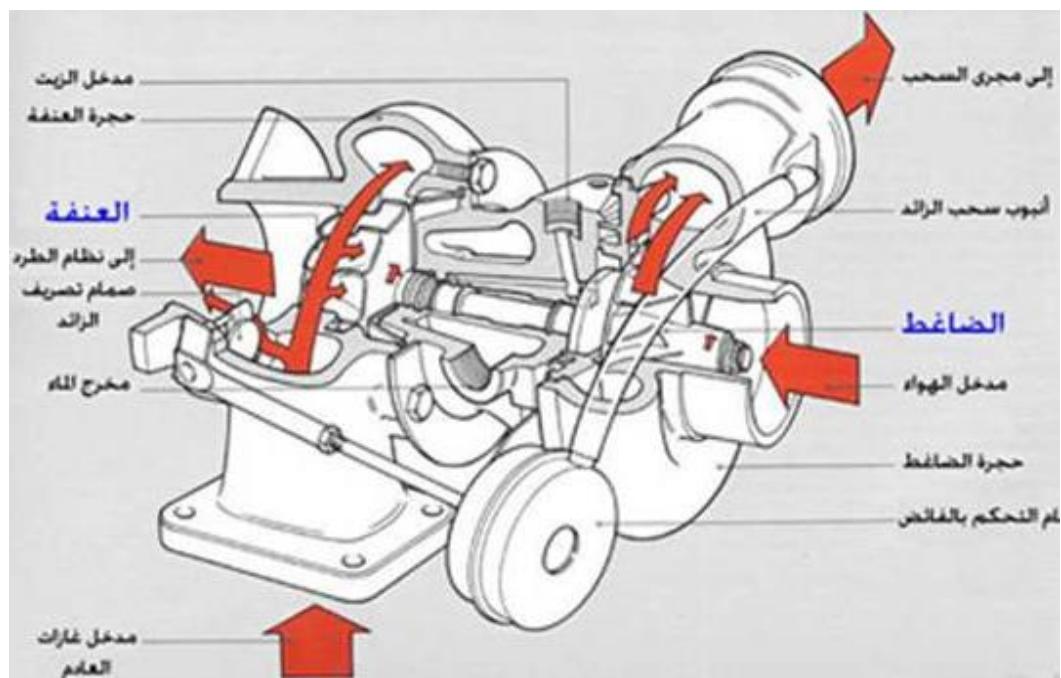


شكل (7-4) قطاع لأجزاء التيربو

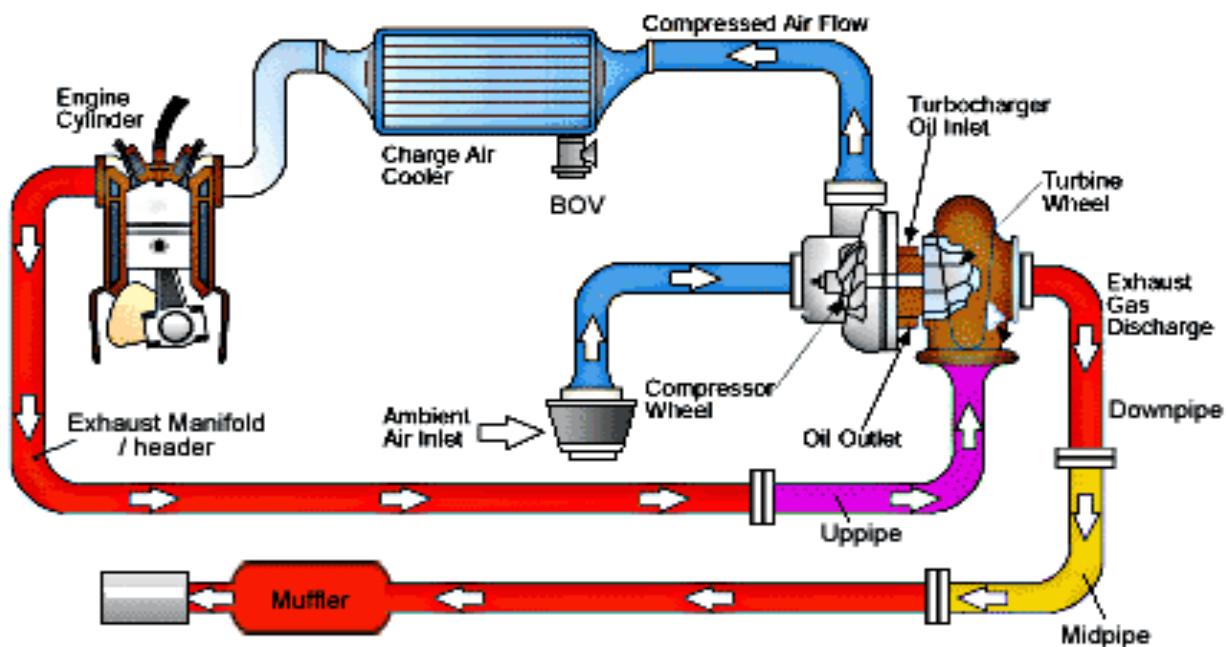

شكل (8-4) يوضح طريقة عمل التيربو تشارجر

٤-٢-٦) أحجام وأنواع التيربو

شواحن التيربو ذات أحجام و أنواع مختلفة فكل سيارة شاحن مخصص به .

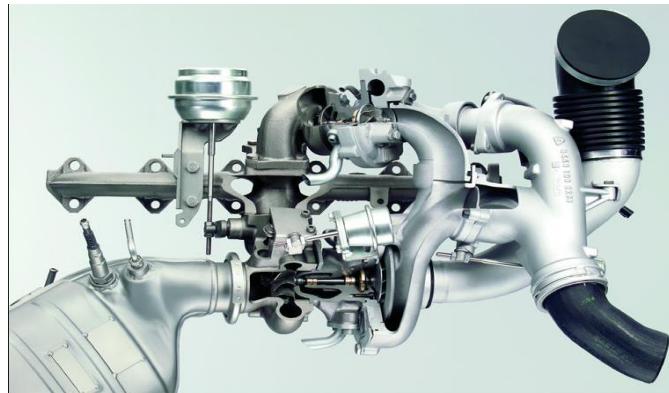

شكل (٩-٤) حجم ونوع من أنواع التيربو


أولاً : أنواع التيربو

١. التيربو تشارجر : هو جهاز من أجهزة زيادة القدرة في المحرك وذلك عن طريق الاستفادة من غازات العادم، وهي تعتمد على غازات العادم الخارجة من المحرك حيث يتم إعادة توجيهها إلى توربين تلک التوربينية بداخلها الريشة او المروحة المعدنية التي تدور بسبب اندفاع غازات العادم اليه ويؤدي دورانها إلى سحب الهواء من الخارج وضغطه إلى داخل المحرك وبذلك يزيد من نسبة الانضغاط داخل المحرك بنسبة كبيرة مما يزيد من كفاءة الحريق.



الأشكال (٤-١٠) التيربو تشارجر

السوبر تشارجر أو الشاحن الميكانيكي : وظيفته تشبه تماماً وظيفة الشاحن التوربيني حيث انه يستخدم لزيادة قدرة المحرك وفكه عمله تعتمد على توربينية تدور مثل الشاحن التوربيني ولكن في الشاحن الميكانيكي تلك التوربينية لا تستعمل غازات العادم بل تستمد حركتها من المحرك مباشرة عن طريق سير وطمبور . ومن عيوبه تسبب إجهاد المحرك نتيجة التحميل ويحتاج إلى تبريد ومبرد دائم.

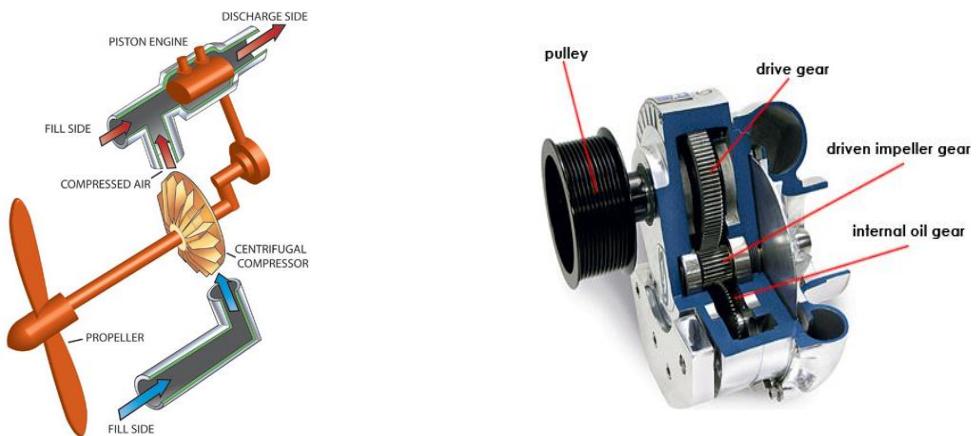


الشكلين (11-4) نوعين من الشاحن الميكانيكي Super charger

ثانياً: أنواع التيربو من حيث التركيب

شاحن تيربو فردي (Single turbo) اى إننا نركب شاحن واحد فقط.
شاحن تيربو تتابعية (Sequential turbo) اى إننا نركب شاحنين احدهما كبير (أساسي) واحدهما صغير يستخدم في البداية سرعة دورانه ستكون اسرع بكثير من الكبير و القوة التي سنحصل عليها في زمن اقل بكثير من الكبير.

Twin turbo وتستخدم في هذه الطريقة شاحنين من نفس الحجم وفي هذه الطريقة سنحصل على ضغط اكبر من الطريقتين السابقتين.

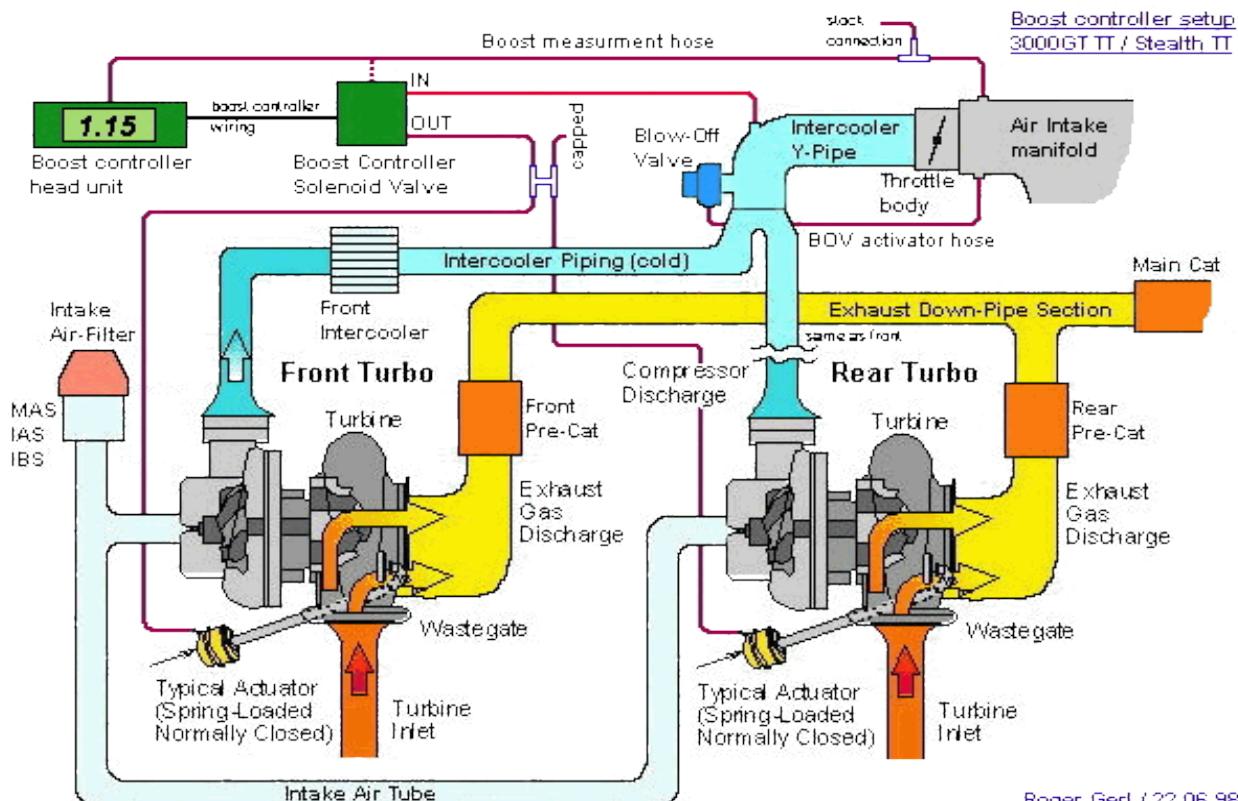

شكل (12-4) Twin turbo

7-2-4) مميزات وعيوب التيربو

1. الميزة الأساسية للتيربو:

هو الحصول على المزيد من القوة الحصانية بنسبة قد تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف القوة الأساسية فمثلاً محرك بقوة 300 حصان قد تصل قوته إلى 900 أو 1000 حصان وتختلف على حسب القطع المستخدمة.

2. العيب الأساسي للتيربو:


زيادة درجة الحرارة طبعاً ستزيد حرارة المحرك بشكل كبير نتيجة لزيادة نسبة الاحتراق في المحرك وهذه الزيادة ستؤدي إلى تناقص العمر الافتراضي للمحرك إن لم ينفجر المحرك نتيجة لعدم تحمل البساط لهذا الضغط والحرارة ولكننا نستطيع التغلب على جميع عيوب التيربو باستخدام القطع المناسب.

4-2-4) تصميم شاحن الهواء التيربو

مهمة الشاحن هي تحويل قوة اندفاع غازات العادم إلى حركة دورانية لعنفات الشاحن، ومهمة هذه العنفات هي تحويل الحركة الدورانية إلى قوة دفع للهواء الداخل إلى المحرك هذا الهواء يصبح مضغوطاً وساخناً.

كل عنفة من عنفات الشاحن تقاس بحجم كل قسم من أقسامها، وهم قسمان القسم الساحب والقسم الدافع.

الحجم والشكل لكل قسم يحدد شكل جنيحات العنفة وبالتالي خواص الشاحن.

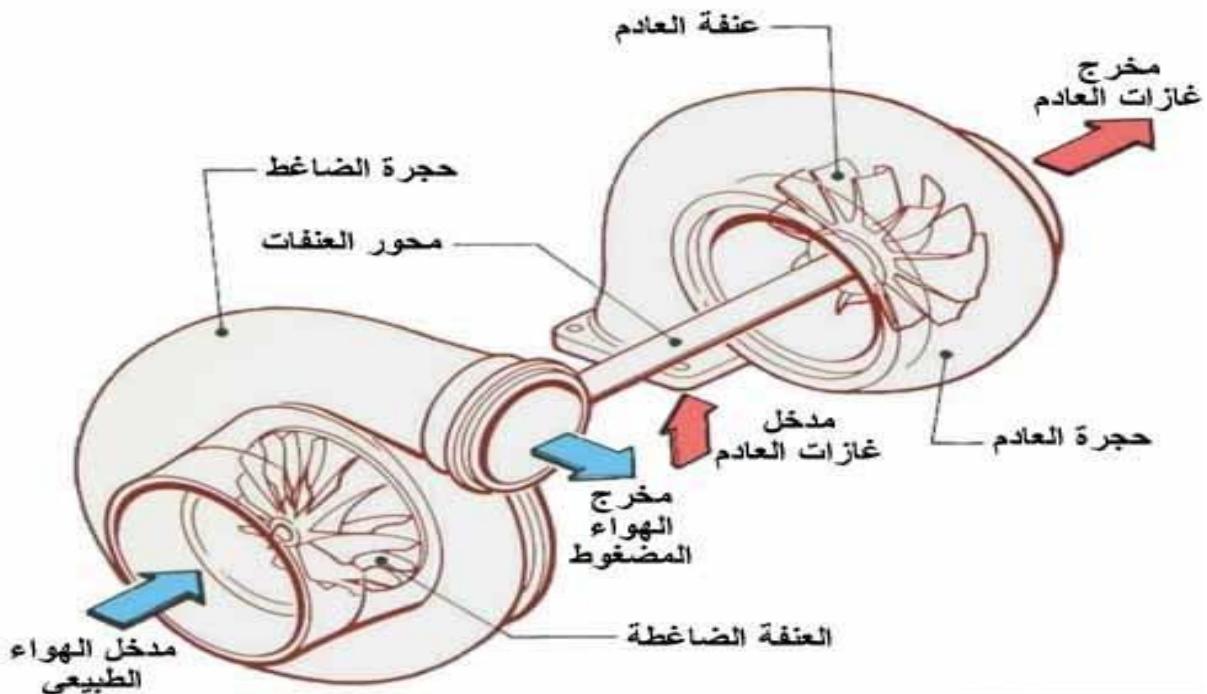


شكل (4-13) يوضح تصميم التيربو

أولاً : العنفة الضاغطة

القسم الساحب من العنفة الضاغطة مسؤولة عن شفط الهواء إلى داخل الشاحن ، أما القسم الدافع فيدفع الهواء عبر أجنحتها إلى خارج الشاحن . وبسبب مرور الهواء عبر الأجنحة أثناء خروجه يكتسب حركة دورانية كالزوبعة ، ولما كان الشاحن قريب جدًا من مدخل الهواء الخاص بالمحرك في المحركات القديمة كان لابد من وضع شفرات مانعة لدوران الهواء عند مخرج الشاحن كي توقف هذه الحركة الدورانية والتي تؤثر سلباً على خصائص جريانه.

إن حجم العنفة الضاغطة يحدد الحد الأعظم للضغط القادر على توليد ، كما يحدد زمن جيشان التيربو ، وتحدد نوعية العنفة الضاغطة حسب حجم كل من أقسامها ، والقاعدة الأساسية هي أن يكون القسم الدافع أكبر من الساحب.

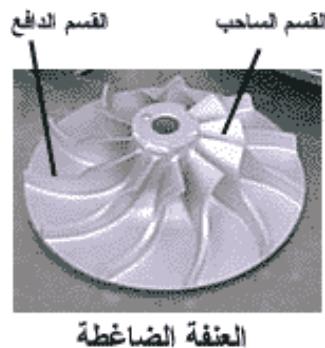

شكل (14-4) العنفة الضاغطة

ثانياً : عنفة العادم


تقسم عنفة العادم إلى قسمين أيضاً الساحب والداعم ويتم تصميم عنفة العادم للموازنة بين أمرين مهمين هما الاستفادة من قوة خروج غازات العادم قدر الإمكان دون ممانعة خروج هذه الغازات أيضاً ، وهذين الأمرين يتاثران جداً بحجم حجرة العادم وعنقتها ، فكلما زاد حجم عنفة العادم استطاعت العنفة استغلال طاقة أكبر وتحويلها إلى حركة دورانية لمحورها ، لكنها أيضاً بزيادة حجمها ستؤدي إلى إعاقة خروج غازات العادم مما يؤثر سلباً على أداء المحرك .



شكل (15-4) عنفة العادم

ثالثاً : حجرات الشاحن

تمتلك حجرات الشاحن سطح أملس من الداخل وتتلف بشكل أنبوبى حول العنفات لتقوم بتوزيع الهواء بشكل متساوي على كافة أجنبة هذه العنفات.

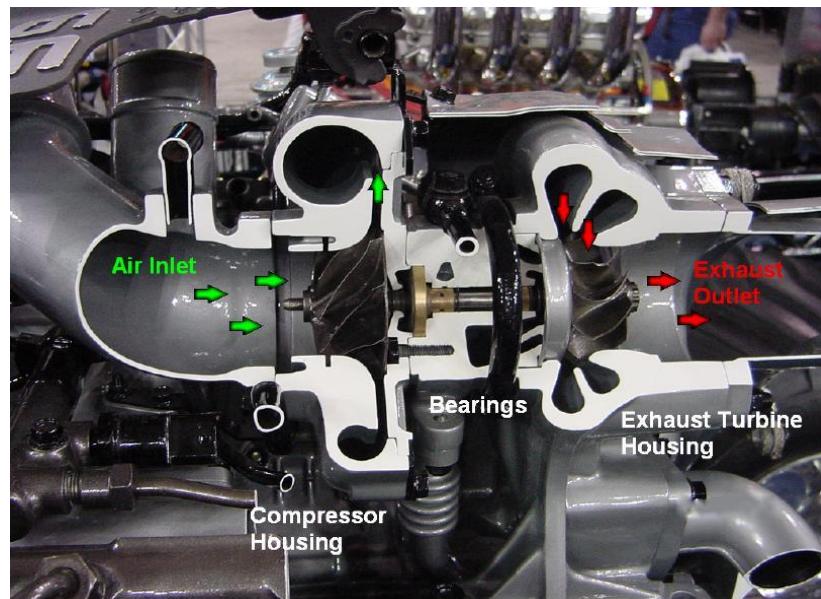

شكل (16-4) حجرة الشحن

٤-٢-٩) بعض الطرق لحماية المحرك من الآثار السلبية للتيربو

أولاً : للتغلب على مشاكل الحرارة


- 1/ تركيب مبرد داخلي للمحرك inter cooler و له أهمية كبيرة لتقليل درجة الحرارة ،
(كما أن التيربو مزود بنظامي تزييت وتبديد متصلين مع المحرك)
- 2/ تركيب التيربو في ابعد مكان عن المحرك حتى لا تؤثر حرارة التيربو على المحرك.
- 3/ محاولة فتح فتحات تهوية في غطاء المحرك وفي الصدام الأمامي.
- 4/ تركيب نظام عادم Exhaust system حتى يستطيع تحمل ضغط العادم بصورة كبيرة لانه ان لم يغير سيؤدي الي زيادة حرارة المحرك بشكل كبير.

ثانياً : بالنسبة للبساطم


عند زيادة الضغط داخل المحرك بنسبة معينة قد تحتاج الى تغيير بساط المحرك باخرى مصنوعة من مواد ذات قدرة كبيرة على التحمل الضغط و تسمى (Pressure Pistons).

ثالثاً : التحكم في الضغط

يتم التحكم بكمية الضغط المتولدة عن شاحن الهواء عن طريق جهاز آخر يدعى بوابة الهدر "Waste Gate" ، وهذه البوابة هي عبارة عن صمام كبير يوضع على الشاحن بالقرب من مدخل غازات العادم ، وعند فتح هذا الصمام يحول جريان غازات العادم إلى المخرج مباشرأً بدلاً من المرور عبر العنفة ، ويتم التحكم بحركة الصمام عن طريق جهاز دافع صغير من المميزات الأساسية للتيربو اتنا نستطيع التحكم في فتحه و غلقه و ذلك بعكس الـ Super charger لأنه ببساطه يعمل متوازيا مع المحرك فعندما تزيد عدد دورات المحرك فتلقائياً تزيد عدد دورات التيربو بصورة اكبر و ينتج عن ذلك ضغط الهواء الى المحرك الذى تنتجه عنه القوة الحصانية و نستطيع ايضاً عن طريق جهاز يركب للتيربو يسمى Boost controller من التحكم في فتح و غلق التيربو بطريقة افضل فنستطيع مثلاً ان نبرمجه بان لا يفتح التيربو الا عندما تصل عدد دورات المحرك الى 4000 دورة في الدقيقة او 5000 دورة في الدقيقة وهذه سيوفر جهداً كبيراً على المحرك وان تستخدم السيارة بصورة يومية وعملية بدون اي إجهاد على المحرك لأنك ستسير بهدوء ولن يجعل المحرك يصل الى عدد الدورات التي عندها سيفتح التيربو وبهذه الطريقة ستتوفر جهد و ضغط كبير على المحرك عن استخدامه بهذه الصورة.

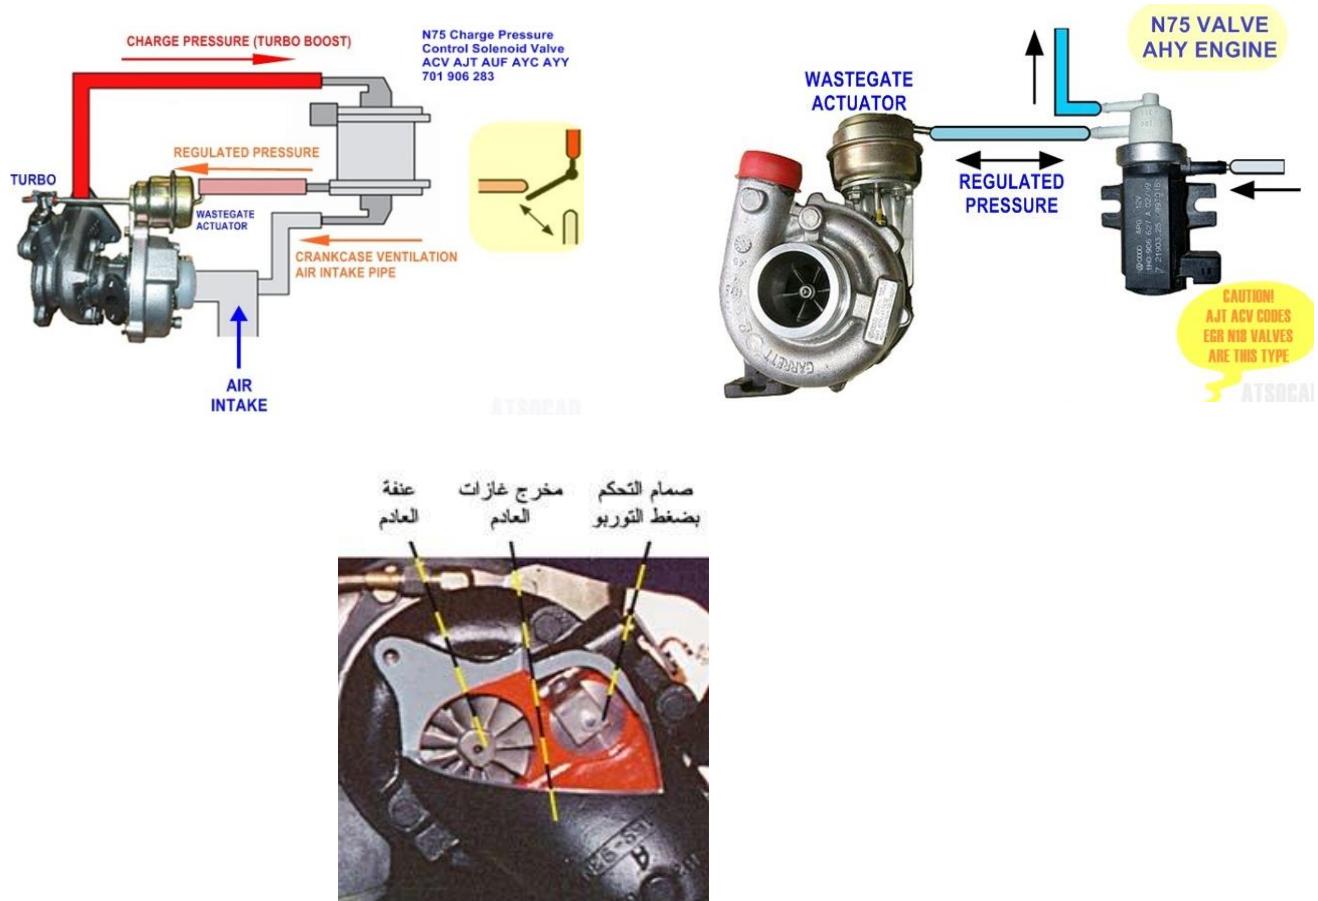

الأشكال (17-4) يوضح أشكال صمام تحكم التيربو

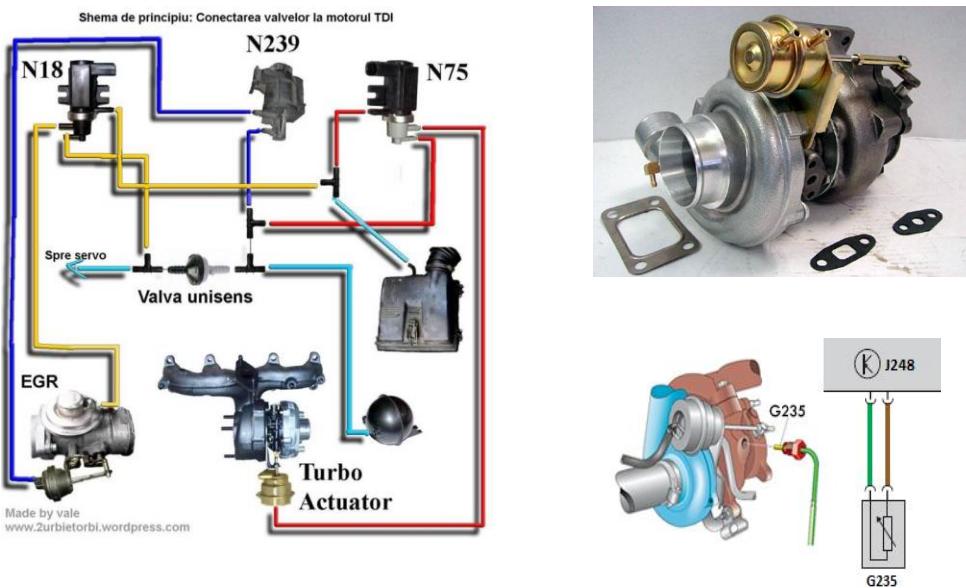

الأشكال (4-18) يوضح أشكال حساس وصمام تحكم التيربو

(4-10) تزييت وتبريد عنفات التيربو

يتم تزييت وتبريد محور عنفات التيربو عن طريق خط زيت من المحرك ، وبما أن غازات العادم ذات حرارة عالية فقد تصل حرارة مخرج العادم إلى مئات الدرجات ، مما يؤدي إلى احتراق الزيت وتركه رواسب فحمية في مجاري الزيت وهو أمر يسبب أذى خطير للmotor ، لذلك يتوجب استبدال زيت المحرك في السيارات المزودة بشاحن هواء كل 3000 كم كحد أقصى ، أو استخدام زيوت تركيبه خاصة تمنع ترك رواسب ويتم استبدالها كل 6000 كم كحد أقصى ، ومن المشاكل أيضاً التي تواجه اعتماد الزيت في التبريد هي الحرارة ما بعد إطفاء المحرك ، فبدون تبريد الشاحن سيرush الزيت الموجود حول محور العنفات إلى مخرج العادم وذلك بعد إطفاء المحرك مما يسبب ارتفاع كبير جداً في درجة الحرارة الآتية من جسم مخرج العادم ، هذه الحرارة كفيلة بإتلاف الشاحن أو تقصير عمره الافتراضي ، لذلك يتوجب ترك المحرك دائراً بشكل هادئ لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل إطفاءه ليتم في هذه الفترة تبريد الشاحن وخفض درجة حرارة جسم مخرج العادم ، وقد عمدت بعض شركات التعديل إلى تزويد السيارات بمؤقت إلكتروني يبقى المحرك دائراً بعد إطفاءه لمدة يتم برمجتها مسبقاً .



شكل (19-4) يبين تبريد هواء التيربو TDI



الأشكال (20-4) يوضح التيربو والشكمان والوصلات TDi

4 - (3) وحدة التحكم الإلكتروني ECU

(1-3-4) تاريخ وحدة حاسب السيارة


اقترن ظهور وحدة حاسب السيارة مع ظهور تقنية الحقن الإلكتروني للوقود التي تعتمد فكرة عمل هذه التقنية على حقن الوقود وطبعاً هناك عوامل متغيرة لها شأن بتغير نسب الوقود المحقون بنسب مختلفة إلى محرك السيارة عن طريق الرشاشات (Injectors) وبينظم هذه العمليات هو حاسب السيارة وهو العقل المدبر للمحرك وبدونه لن يعمل المحرك تماماً (فكلما قل عدد دورات المحرك ، كلما احتجنا إلى وقوداً أقل والعكس صحيح) .

وأدى ظهور المعالجات المصغرة Microprocessors والمتحكمات المصغرة Microcontrollers يستخدم التحكم الرقمي ، وتوافرها بأسعار معقولة إلى إحداث ثورة حقيقية في صناعة السيارات ، أدت إلى تحسين أدائها بشكل مذهل وتضمين أنظمة جديدة لم يكن تطبيقها سابقاً ممكناً على الإطلاق .

(2-3-4) الغرض من اكتشاف وحدة التحكم الإلكتروني ECU

تم اكتشاف ECU للتفادي لاستهلاك الوقود وتقليل ملوثات العادم وتعتبر وحدة التحكم الإلكتروني هي العنصر الأساسي في منظومة التحكم في المحرك ويمكن تلخيص أهم وظائفها في التالي :

- 1- استقبال المعلومات المرسلة من الحساسات التي تراقب أوضاع المحرك .
- 2- تحليل هذه المعلومات القادمة من الحساسات ومقارنتها بمعلومات مخزنة (معرفة) داخل معالج وحدة التحكم .
- 3- تحديد الحالة التي يجب أن تكون عليها المركبة وإرسال أمر التحسين إلى المشغلات.
- 4- وتقوم بتحديد العطل (الخاص بالأجزاء المتحكم بها عن طريق الوحدة) ثم تعمل على إضاءة اللمة التحذيرية في الطلبون لإشعار قائدة المركبة بوجود عطل ما حيث يخزن هذا العطل في الذاكرة KAM بشفرة معينة ويتم قراءتها بواسطة جهاز الفحص .

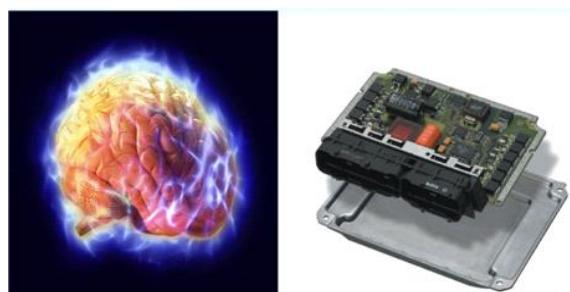

الشكلين (21-4) نموذج لعقل السيارة وهو جهاز الكتروني رقمي يسيطر على العمليات الأساسية

3-3-4) العناصر الأساسية لوحدة التحكم الإلكتروني

- مكيف الدخل Input Conditioners

مكيف الدخل عبارة عن جهاز يستقبل المعلومات المرسلة من الحساسات ويرسلها إلى المعالج الصغير باللغة التي يتعامل الصغير مع معالجتها ويحتوي على العناصر التالية :

(1) مكبر الإشارة AMP

(2) محول الإشارة A/D

- الحاسب الصغير Microcomputer

يستقبل الحاسب الصغير إشارة رقمية من مكيف الداخل ، وتعمل على مقارنة هذه المعلومات الداخلية والمرسلة من الحساسات مع المعلومات المخزنة داخل الذاكرة ومن ثم إصدار الأوامر التشغيلية .

- وحدة المعالجة المركزية CPU

هذه الوحدة من أهم أجزاء الحاسب الصغير فهي تقوم بتوجيه مراحل برماج العمل المختلفة وإجراء معالجة المعطيات الوحدة المركزية تختلف عن بعضها البعض بحجم تعليماتها وبسرعة تحليل الأوامر وتطبيقاتها وكذلك سعة الحد الأقصى لقدرة الاحتفاظ الممكن استعماله فعليا .

- الذاكرة Memory


يتم فيها تخزين وقراءة المعلومات الدائمة والموقتة وتحتوي الذاكرة على موقع والموقع تحتوي على آلاف العنوانين ويوجد ثلاثة أنواع من الذاكرة – RAM – PROM – KAM .

- الناقلة Bus

تعمل الناقلات على جمع المعلومات المتعلقة بالقياسات الرئيسية الداخلة . وبواسطة الناقلات يتم تزويد جميع الوحدات داخل المعالج بالمعلومات والإشارات والعنوانين تعمل وحدة التحكم في عدد من المشغلات وتختلف هذه المشغلات وعدها حسب نوع المحرك .

- الإشارات الخارجية Signals output


بعد معالجة المعلومات الداخلة وحدة التحكم تقرر الأوامر حول حالات المركبة التشغيلية المطلوبة ثم تعمل على هذا القرارات بإصدار الأوامر على هيئة إشارة كهربائية رقمية هذه الإشارات ترسل إلى وحدة الخروج ومن ثم إلى المشغلات .

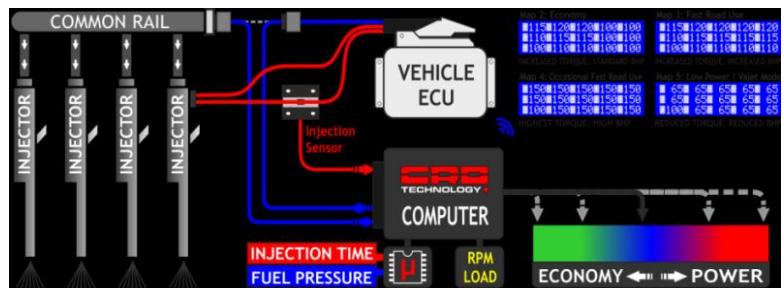

شكل (22-4) معالجة الإشارات وعمليات وحدة التحكم الإلكترونية

4-3-4) أنظمة الربط بين أجهزة التحكم الإلكتروني

يستخدم الـ CAN-Bus بشكل أساسى كخط نقل معلومات في السيارة ، وهو عبارة عن خط نقل معلومات تسلسلي ذو بروتوكول خاص تم تطويره من قبل شركة Bosch ويستخدم من قبل جميع صانعي السيارات في العالم.


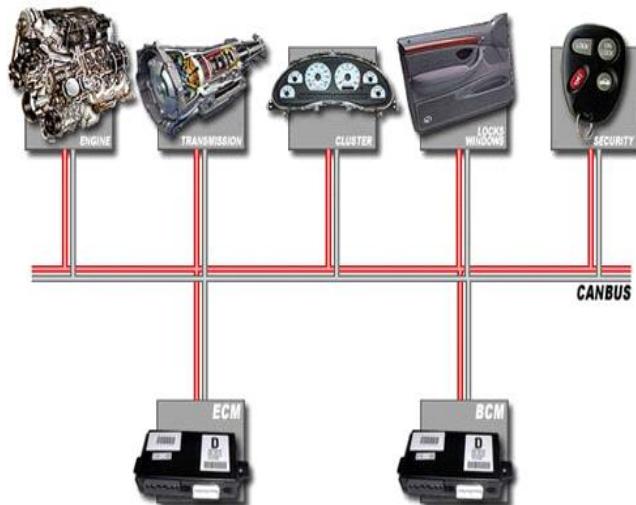


شكل (23-4) يوضح أنظمة الربط

5-3-4) الإشارات التي تدخل إلى عقل محرك السيارة ECU تنقسم إلى الإشارات التالية

قسمين :

- 1/ الحساسات ذات الإشارات المتغيرة
- 2/ المفاتيح التي ترسل الإشارة

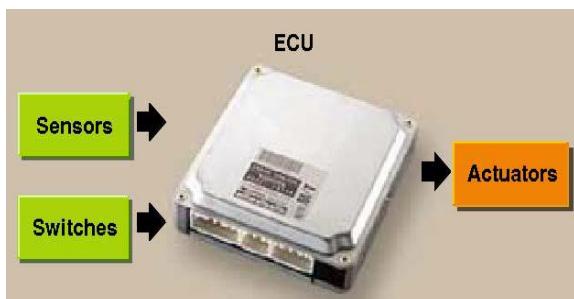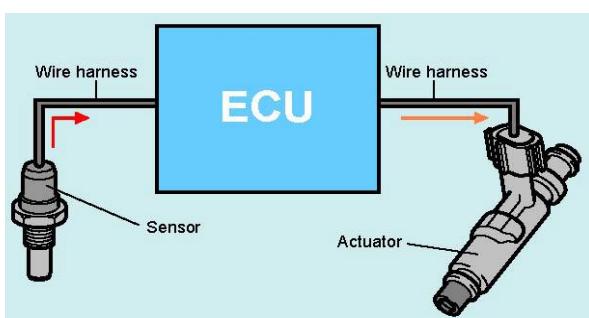


الشكلين (24-4) الحساسات والمشغلات هي مصدر التغذية

6-3-4) مكونات وحدة التحكم الإلكتروني ECU


عبارة عن معالج دقيق يقوم باستقبال الإشارات القادمة من الحساسات ومن ثم مقارنتها بالمعادلات الرياضية المخزنة بذاكرة شريحة خريطة البيانات والتي تشمل على القيم المثالية لتشغيل المحرك وبعد ذلك ينتج هذا المعالج إشارات إلكترونية تذهب إلى المشغلات.

وتحتوي وحدة التحكم الإلكترونية على:

- (1) معالج دقيق.
- (2) الخرائط التي تحتوي على القيم المثالية لتشغيل المحرك.
- (3) وحدة خاصة بالتحكم في كمية الوقود.
- (4) وحدة خاصة بالتحكم في إغلاق المحرك.
- (5) وحدة خاصة بالتحكم في بدء الحقن.
- (6) وحدة خاصة بالتحكم في إرجاع غازات العادم.
- (7) وحدة خاصة بالتحكم في بدء التشغيل.
- (8) وحدة خاصة لاكتشاف الأعطال.

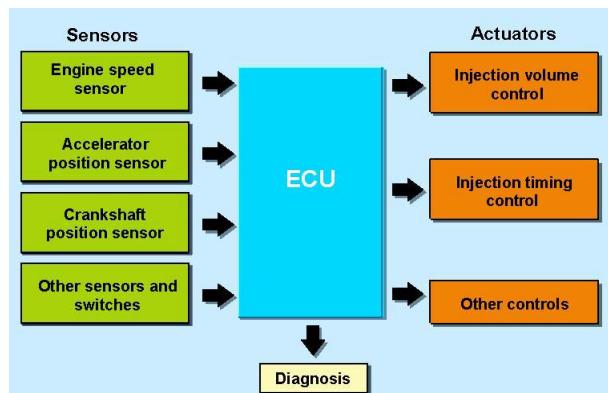


الشكل (25-4) يوضح المدخلات والمخرجات في وحدة ECU

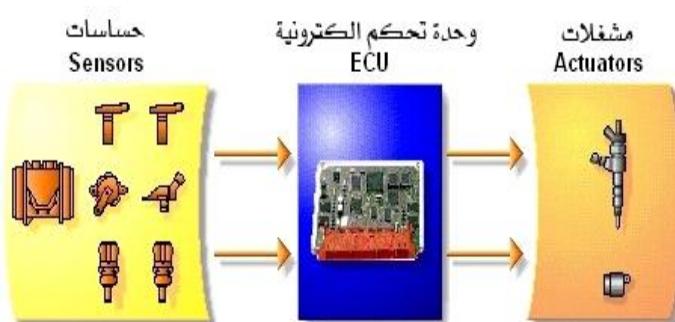

شكل (26-4) أجزاء النظام الرئيسية الكهربائية والميكانيكية

7-3-4) الحساسات Sensors

هو جهاز يحول الكمية الفيزيائية الى كمية كهربائية (يستشعر بالمتغيرات الفيزيائية) تقوم الحساسات بتسجيل قراءات حالات التشغيل وبالتالي تحويل المؤثرات الطبيعية (ضغط - درجة حرارة - حركة) إلى إشارات إلكترونية تذهب إلى وحدة التحكم الإلكتروني . (ECU)

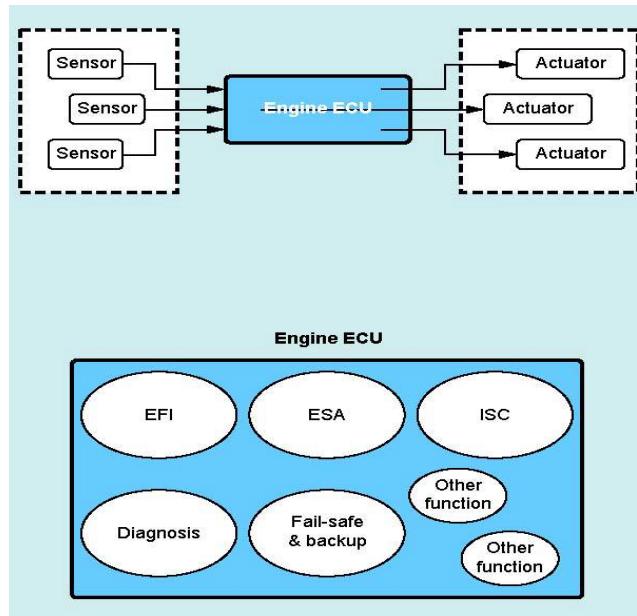

شكل (27-4) طريقة توصيل الحساسات بالوحدة ومنها الى المشغلات وأماكنها

8-3-4) أنواع الحساسات التي تحتويها منظومة حقن الديزل بتحكم إلكتروني

- ▷ حساس حركة الرشاش .
- ▷ حساس درجة حرارة مياه التبريد .
- ▷ حساس حركة طوق جلة التحكم .
- ▷ حساس درجة حرارة الهواء الداخل للمحرك .
- ▷ حساس درجة الوقود داخل المنظومة .
- ▷ حساس تدفق كمية الهواء .
- ▷ حساس سرعة دوران المحرك .
- ▷ حساس سرعة المركبة .
- ▷ حساس قياس الضغط الجوي .
- ▷ حساس التسارع .
- ▷ حساس اختبار السرعة .

9-3-4) المشغلات

المشغل الميكانيكي Actuator

هو آلة ميكانيكية لتحريك أو للتحكم في آلية أو نظام ، المشغلات الميكانيكية بشكل عام هو جهاز يستهلك طاقة ، عادة ما تنشأ عن طريق الهواء ، الكهرباء ، أو السائل ، ومن ثم يحولها إلى نوع او شكل من أشكال الحركة .




شكل (4-28) يوضح مشغل ميكانيكي

10-3-4) طريقة عمل المشغلات

تقوم المشغلات بتحويل الإشارات الإلكترونية القادمة إليها من وحدة التحكم الإلكترونية إلى حركة ميكانيكية تحكم في أداء أجزاء المنظومة حسب ما هو مطلوب .

11-3-4) الأجزاء المكونة للمشغلات

1. مضخة حقن дизيل وتستقبل الإشارات الصادرة إليها من وحدة التحكم الإلكترونية لتغيير كمية الحقن وقطع الحقن عن المحرك وتوقيت بدء الحقن ، وفي الحقن الحديث common rail منظم الضغط يقوم بهذه المهمة .
2. صمام إرجاع غازات العادم .
3. وحدة التحكم بشمعات التسخين .
4. لوحة عرض رمز العطل .

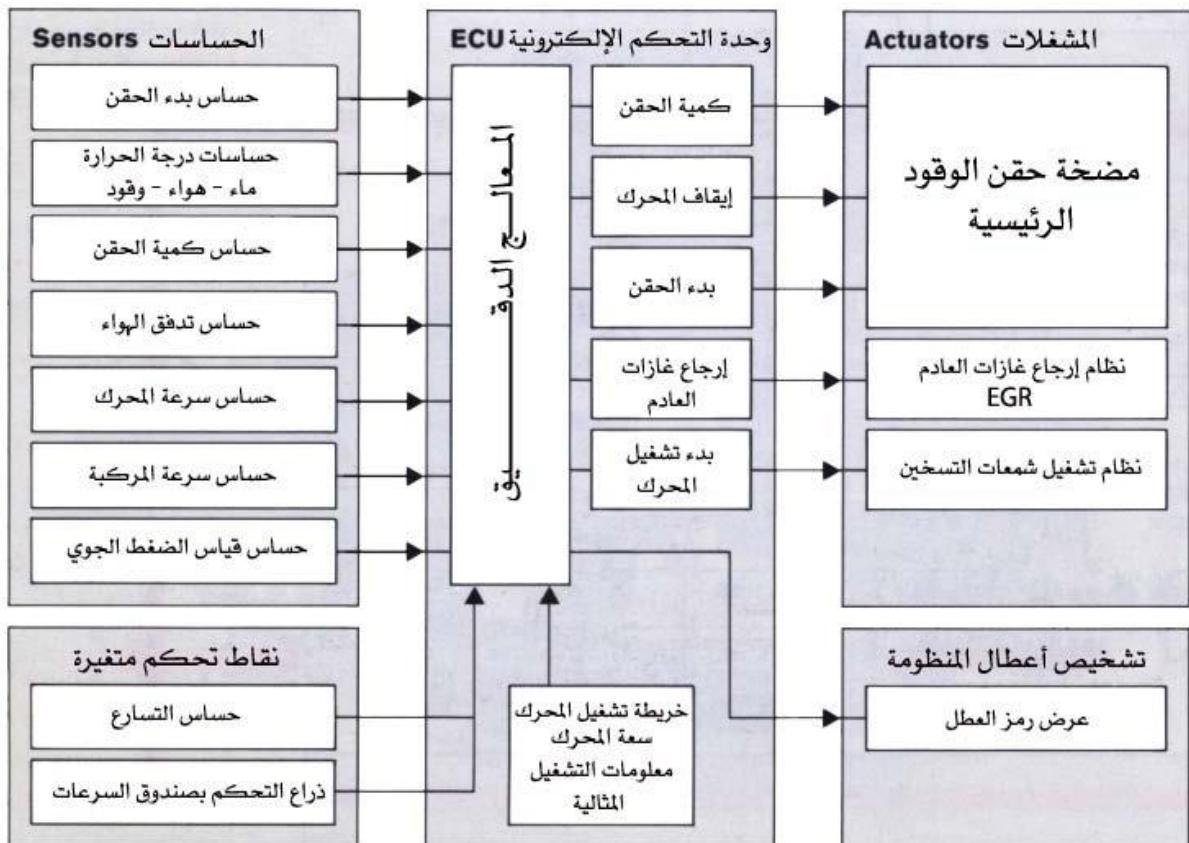

شكل (29-4) يبين مخطط منظومة حقن الديزل بتحكم الكتروني وأجزاءه الأساسية

(12-3-4) اهم جزء في مضخة حقن الديزل بـ التحكم الإلكتروني

أن أهم جزء في مضخة حقن الديزل هو التحكم الإلكتروني الذي هو بمثابة منظم إلكتروني لحقن الديزل ، وبالتالي هو المسؤول عن تقليل أو زيادة كمية الوقود للmotor وذلك حسب ظروف التشغيل مما يؤدي إلى :

- (1) تحسين أداء المحرك وسلامته.
- (2) تقليل استهلاك الوقود.
- (3) تقليل غازات العادم.

(13-3-4) مميزات استخدام ECU

1/ استهلاك أقل للوقود.

2/ تلوث أقل بسبب عدم ضخ نسبة كبيرة من الوقود إلا عند الاتساع.

(14-3-4) تركيب وحدة التحكم الإلكتروني بالسيارة

تم وضع وحدة التحكم في غلاف معدني داخل مقصورة الركاب منعاً لوصول الحرارة او الماء الي داخلاها وحمايتها من الصدمات ، وتوجد وحدة التحكم الإلكترونية اسفل طبلون السيارة او بجوار المحرك اسفل غطاء المحرك ويكون مؤمن بشكل كبير لضمان عدم وصول المياه اليه حتى في حالة غسل السيارة وهو أيضاً مؤمن كهربياً بحيث لا يتأثر بأى عيب او مشكلة كهربائية بالسيارة .

عناصر الوحدة الإلكترونية مطبوعة على لوحة خاصة موصولة مع الطاقة اما العناصر الاخرى تم تركيبها على الغلاف المعدني وهذا يساعد على إشعاع الحرارة الى الخارج ومنها الى المشغلات .



الشكلين (30-4) تركيب الوحدة ECU داخل مقصورة الركاب بالسيارة

(15-3-4) الأعطال الشائعة في وحدة التحكم الإلكتروني (الكمبيوتر)

الأعطال الشائعة في وحدة التحكم الإلكتروني سهل التعرف عليها من شخص متخصص لديه الخبرة القليلة في مجال الإلكترونيات حيث يستطيع تحديد دائرة القصر او العطل في وحدة التحكم ومن اهم تلك الأعطال الشائعة :

أولاً : أعطال وحدة القدرة في الكمبيوتر

أسباب الأعطال : من اهم اسباب التعطل هو وجود توصيل رديء في البطارية او تذبذب وارتفاع الشحن الكهربائي من المولد للبطارية ومن ثم حدوث دائرة قصر كهربائي في مغذيات المجرسات .

تلافي الأعطال : يتم من خلال التأكد من التوصيل الجيد للبطارية والفحص الدوري للشاحن وعدم أحداث دوائر القصر أثناء الفحص والصيانة غير المدروسة .

تصليح الأعطال : يحدث العطل عادة في موحدات التيار (الدايوت) الرئيسية والتي تحمي وحدة التحكم من انعكاس القطبية ومن التيار العالي وتعتبر دائرة ضعيفة من مهماتها الانهيار وحماية وحدة التحكم كما تتأثر المتساعات (المكثفات) التي تقوم بدور المرشح للتيار بتذبذب الشاحن وتوصيلاته مما يسبب انهيارها وخروج مواد حامضية منها تسبب بدورها حدوث قصر كهربائي في دائرة وحدة التحكم .

كما يتأثر مثبت الفولتية (5 فولت) بوحدة التحكم بارتفاع الجهد بسبب الشاحن مما يؤدي لانهياره وقطع الفولتية (5 فولت) عن وحدة التحكم مما يوقفه عن العمل . وتم أعمال التصليح بتبديل الدايوتات والمتساعات (المكثفات) والتوصيلات المتضررة وعادة تكون واضحة للعين المجردة .

ثانياً : أعطال دائرة الحساسات

الأسباب : وتكون دائماً" بسبب مسبب امأثناء الفحص او انهيار في المجرسات نفسها نتيجة العمر الافتراضي للدوائر او الظروف البيئية التي تعمل بها وحدة التحكم.

تلافيها : المحافظة على سلامة التوصيلات الكهربائية دائماً" وتقليل عمليات الغسل لأن الماء ينفذ الى داخل التوصيلات بسبب انهيار الإطارات المطاطية العازلة للماء بعد عمر زمني بسبب المتغيرات الحرارية .

تصليحها : تتم عملية التصليح بإعادة توصيل الأجزاء المقطوعة عادة من دوائر المغذي للحساسات في العقل وتبديل التالف منها من عقل آخر يستخدم كمادة احتياطية كما يجب فحص او تبديل الحساس ذو العلاقة بالعطل .

ثالثاً : أعطال الدوائر التنفيذية

أسبابها : وجود قصر كهربائي في المستهلكات او ضرر في التوصيلات الكهربائية لها

تلافيها : المحافظة على جفاف التوصيلات الكهربائية دائماً" وتبديل المعطل بنفس النوع وبقطع اصلية عند توفرها وعدم ربط أحمال إضافية للمستهلكات لاي سبب كان .

تصليحها : تتم العملية بتحديد العطل وتبديل التالف بعقل آخر اذا امكن ذلك نستخدمه كمادة احتياطية للتصليح لضمان النوعية ولان الأرقام الموجودة في العقول خاصة بالشركات المنتجة وليس عامة في اغلب الأحيان .

رابعاً : أعطال الذاكرات والبرامج

أسبابها : وجود رطوبة دائمة في وحدة التحكم او تعرضه للصعق الكهربائي العالي الجهد من ملفات الإشعال وأعطال أسلاك البوجيات والتي تتسبب في التشويش على الإشارات الداخلة لوحدة التحكم الإلكتروني والكهربائية الاستاتيكية .

تلافيها : المحافظة على جفاف التوصيلات والتتأكد من سلامة ملفات الإشعال وشممات الإشعال واسلاك البوجيات بشكل دوري وعدم تسرب ماء الغسل لوحدة التحكم الإلكتروني.


التصليح : اما باستخدام الأجهزة الحديثة عن طريق وصلة تحميل برنامج جديد بعد إزالة اسباب الضرر او بالطريقة الكلاسيكية برفع الذاكرة من العقل ومسحها او التتأكد من سلامة البرنامج الذي فيها او استبدالها شرط توفر برنامج صالح من عقل آخر كمادة احتياطية او مخزون في أرشيف .

• من الأعطال التي يصعب متابعتها أحياناً هي أعطال الذاكرة والبرامج في العقل

حيث لا تحل في اغلب الأحيان الا بالتجربة اي بالتبديل والفحص للبرنامج الموجود

في الذاكرة .

SOME MAJOR COMPONENTS

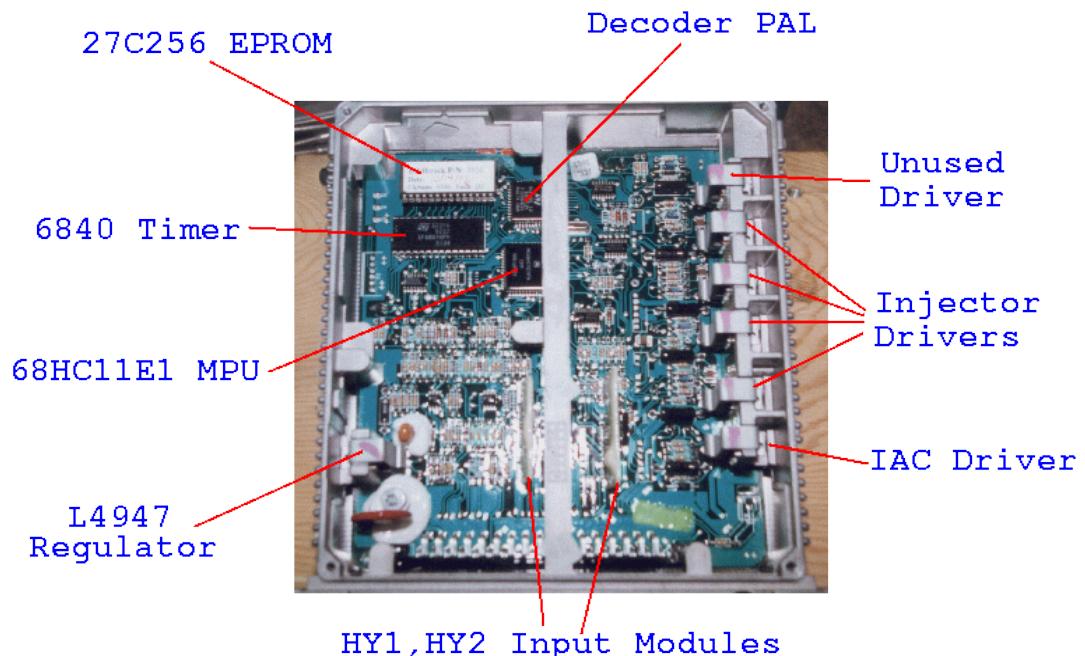

شكل(31-4) نموذج توضيحي لأجزاء منظومة ECU

الفصل الخامس

- أجهزة فحص واختبار السيارة
- أجهزة الفحص المساعدة

١-٥ مقدمة :

تستخدم معظم السيارات الحديثة لتشغيل اجهزة السيارة المختلفة اجهزة الحاسب الالى لتقوم بالتحكم في تشغيل هذه الاجهزه وفقا لطلب السائق او حسب متطلبات تشغيل الجهاز ، ويتشابه عمل الحاسب الالى في السيارة بالحاسب الالى العادي ولكن وجود بعض التعديلات على نظام التشغيل ونوعية وسائل التخزين حيث توجد عدد ثلاثة ذواكر الاولى للقراءة فقط والثانية للقراءة والكتابة والثالثة ذاكرة للقراءة قابلة للبرمجة ، وهناك ايضا اجهزة ومعدات فحص مساندة لتحديد وتشخيص الاعطال .

فنجد نوعين من المصلحين واحد يقوم بفتح المحرك ويبدل اجزائه حسب تقديراته الخاصة الى ان يكشف الجزء المعطل بعد ضياع الوقت وتكاليف كثيرة ، واخر يستعمل الذكاء ويحاول الحصول على بعض الحقائق عن المحرك ويفحصه حتى يشخص العطل وبعدها يبدأ بتبديل هذه الأجزاء التالفة ولهذا فإن الفحص والتشخيص هى الطريقة الوحيدة والصحيحة التي يجب ان يستعملها المصلح عند تصليح محرك السيارة واجزاءه .

أ-2-5) أجهزة فحص واختبار السيارة

أجهزة فحص و اختبار السيارة هي معدات تستخدم للاتصال مع البرنامج الداخلي للعقل الإلكتروني لقراءة المعلومات التي يستقبلها العقل الإلكتروني وقراءة الأعطال التي يسجلها العقل الإلكتروني علماً أن هذه الأجهزة لا تستطيع الوصول إلى الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية العامة إلا إذا كانت تحت المراقبة من قبل حساسات العقل " الكمبيوتر " مثلاً أعطال ميكانيكية لمحرك في الكرنك او السلندر لا يمكن التتحقق منها بالجهاز لا أنها خارج دائرة المراقبة للحساسات.


1-2-5) تاريخ اجهزة الفحص

توجد أجهزة فحص منذ الثمانينات للسيارات الأمريكية واليابانية والأوروبية التي كانت شائعة وكانت كل شركة تصنع فييشة الفحص الخاصة بها ومن شركة تتفق معها وحتى بداية التسعينيات بدأت الشركات الكبرى توحد فييشة فحص لمنتجاتها من السيارات ومن ثم مع دخول شركات كثيرة وجديدة لسوق صناعة السيارات مثل الكوري والصيني والأتالنالي ومن اوربا الشرقية وغيرها تولدت الضرورة لتوحيد نظام فحص السيارات في كل العالم فخرجت لنا فكرة فييشة الفحص او بي دي 1 OBD I وبعدها تطورت فكرة فييشة الفحص الموحدة إلى او بي دي 2 OBD II وذلك في منتصف التسعينيات وفي مطلع الألفية الثانية 2000 تم استحداث نظام الفيشة الجديدة للفحص وهي فييشة CAN BUS.




شكل (1-5) يوضح جهاز فحص السيارة

2-2-5) عملية فحص السيارة

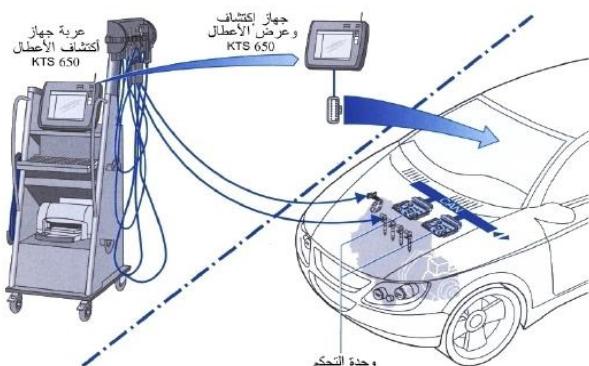

الشكلين (2-5) مدخل الفيشة


تم بواسطة الاتصال بين العقل والجهاز عن طريق نقاط إرسال واستقبال المعلومات التي توجد في كل العقول بالتصميم الأساسي للعقل وفي بعض الموديلات تتم بواسطة سلك واحد يسمى كي لайн حيث يتم من خلال هذا السلك عملية السؤال والجواب بين العقل والجهاز حيث تقارن البيانات المقاسة مع البيانات المثلية وتظهر نتائج الفحص على شكل رموز ونقاط لتحديد أماكن الخطأ في منظومة الحقن مباشرة وهذا يؤدي إلى اختصار الجهد والوقت كما يجب مراجعة كتاب الصيانة الخاص بالمركبة وجهاز اكتشاف العطل للحصول على الطريق الأمثل في العمل وهذا الاختيار يتم بفحص عمل المحرك بشكل كامل سواء الحساسات الخاصة بالمنظومة أو بغيرها من أجزاء المحرك ويعطي نتائج الفحص لمعرفة أسباب الخلل التي قد لا يكون لمنظومة الحقن علاقة بها.

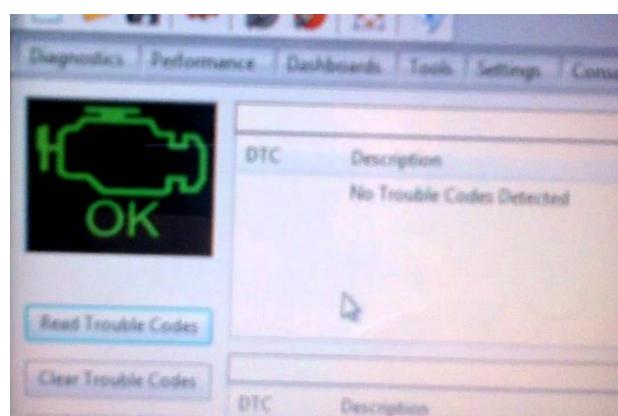

شكل (3-5) كيف يحفظ العقل القراءات والأعطال

3-2-5) برامج أوامر التشغيل والصيانة

تصل للعقل قيم الحساسات المتصلة معه ويقوم بحفظ القيم في ملف خاص بجهاز الفحص وكذلك يقوم عقل السيارة بمراقبة قيم الحساسات اذا خرجت عن القيم المقررة يسجل عطل عن ذلك الحساس ويحفظ معلومات عن لحظة التعطل في ملف اخر خاص بالجهاز يسمى سجل الأعطال وملف المعلومات المجمدة وعندما تصل السيارة للفحص يسأل الجهاز العقل عن كل الفقرات ويقوم العقل بالإجابة عنها حسب ما مخزن في الملفات التي ذكرت.

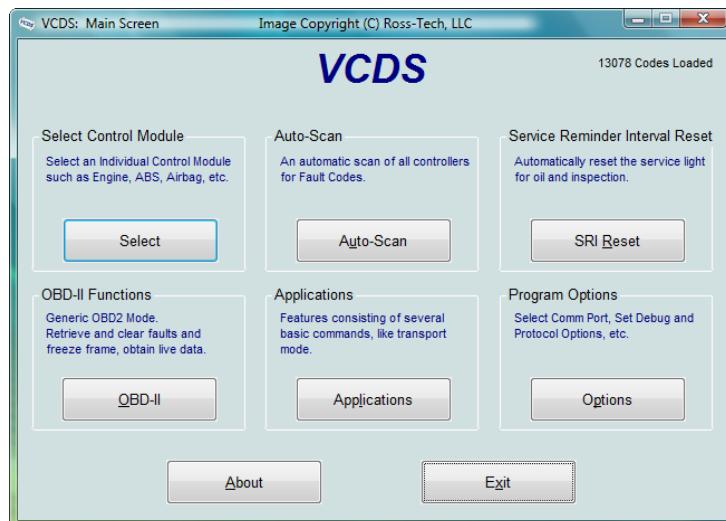

شكل (5-4) برنامج أوامر التشغيل

4-2-5) طريقة استخدام أجهزة الفحص

- يجب أن تكون لنا المعرفة بالسيارة المراد فحصها من حيث النوع الموديل ونوع المحرك ونوع النظام الإلكتروني .
- تحديد نوع فيشة الفحص الموجودة اذا كانت متوفرة بجهازك ام لا .
- تحديد عام للعطل بالسيارة من خلال محادثة صاحبها لمعرفة الجدوى الممكنة من عملية الفحص .
- توصيل الجهاز بالفيشة المتوفرة والمناسبة على ان يكون البرنامج يحتوي بالسيارة المراد فحصها .
- فتح مفتاح السيارة وتشغيل الجهاز وتركه ليعد البرنامج ومن ثم اتباع تعليمات الشاشة الخاصة بالجهاز من خلال تحديد نوع السيارة وموديل السنة اذا طلب ونوع الفيشة المستعملة اذا طلب ونوع المحرك الموجود اذا طلبت هذه الخطوات يبدأ الجهاز بالمسح الإلكتروني بحثاً عن السيارة وعندما يؤمن الاتصال معها سوف يعرض عليك قائمة تحوي المنظومات التي يمكن قراءتها في السيارة مثل المحرك الكهربائي والبريك الكهربائي ومنظومة الاكياس الهوائية وغيرها من المنظومات ذات التحكم الإلكتروني في السيارة .

- الان يجب ان نختار المنظومة التي نريد فحصها او لا مثلا المحرك قد يعرض علينا حينها انواع من المحركات ذو الكامشفت الواحد أو ذو الكامشفت الثنائي او يسأل المحرك ذو وقود خالي من الرصاص او وقود يحتوي على الرصاص ليحدد منطقة التوريد حسب النوع او نوع السلندر اربعة مستقيمة او ٦٧ او ثمانية سلندر مثلا.
- بعد هذا التحدث يتم الدخول للمنظومة المطلوبة ويعرض علينا اختيارات الدخول لمسجل الاعطال لقراءة الاعطال السابقة المسجلة في ذاكرة العقل او إجراء عملية مسح للأعطال السابقة لتحديد الأعطال الحالية فقط او قراءة قيم الحساسات الحالية او قراءة المعلومات المجمدة منذ اخر عطل مسجل او إجراء عملية تحكم بتشغيل وأطفاء بعض المكونات التي يتحكم فيها العقل مثل طلمبة التغذية او البخار المعين او **الـECU** وغيرها .
- عند قراءة الاعطال المسجلة لايجوز اعتبارها اعطال فعلية دائمة وانما قد تكون سجلت أثناء اعمال الفحص غير المدروسة لذا نقوم بتسجيل كل الاعطال التي نجدها ثم نقوم بمسحها من ذاكرة العقل لأن العقل أحياناً يوقف بعض العمليات بسبب وجود أعطال مسجلة ومن ثم نجري عملية تشغيل وإطفاء للسيارة ونعود بعدها لقراءة مسجل الأعطال لمعرفة الأعطال الثابتة من الغير ثابتة وإذا وجدنا عطل ثابت نرجع إلى قراءة الحساس الذي يمثله العطل اذا كانت طبيعية فالعطل كاذب او بمعنى اصح يسجل بسبب ضرر في المحرك مثلاً يسجل عطل حساس الكرنك عندما تكون البطارية ضعيفة وعندما يكون مشغل السلف ضعيف بالتدوير للمحرك وعلى هذا الأساس لايجوز اعتباره عطلاً الا بعد اجراء عمليات الفحص الكلاسيكية المعتادة للبحث عن العطل لكن في هذا المثال نحن ضيقنا منطقة البحث عن العطل من خلال استخدام الجهاز بالبحث .

5-2-5) جهاز فحص السيارات Carman scan الكورية
هي من أجهزة الفحص الشائعة وهي جهاز تشخيص الأعطال للسيارات الحديثة

أولاً : نوع الجهاز CARMAN scan

الشركة المنتجة KOREA – الدولة المنتجة Nextech

ثانياً : المميزات العامة للجهاز

- وتعتبر الاجهزه المعتمدة لشركة HYUNDAI هونداي للسيارات وكذلك شركة KIA لسيارات .
- يعتمد الجهاز على عدة بطاقات ذاكرة نوع CF CARD في تبديل البرامج حسب نوع السيارة المطلوبة لفحص الأوروبي والأمريكي والآسيوي .
- ويتميز بسرعة التحميل وسهولة الاستخدام وانخفاض عدد الاوامر في الشاشة .
- يمتلك الجهاز عدد كبير من التوصيلات الخاصة بالسيارات القديمة اي قبل نظام OBD .
- يمتلك الجهاز القراءة على التحول الى جهاز قياس مولتميتر متعدد القياسات والأغراض MULTI METER كما يتحول الى راسم الإشارة او سلوكوب OSCILLOSCOPE ذو قناتين للقياس .
- ويمكن توصيل الجهاز مع الحواسيب لغرض التحديث ونقل المعلومات الخاصة بالسيارة المفحوصة من ذاكرة الجهاز الى الحاسوب .
- كما يمكن الجهاز من توليد الإشارات المتغيرة بالفولتية والتتردد لتقليد إشارات الحساسات وإصدار أوامر لتحريك الصمامات والمنفذات عن طريقه بتوصيل المباشر مع أسلاكها .



شكل (5-5) صندوق جهاز Carman scan

3-5) أجهزة الفحص المساعدة

أولاً : يجب توفر أجهزة ومعدات القياس لتحديد وتشخيص الأعطال ومنها:

تجهيز تحديد كمية الوقود الفائض (الراجع) من رشاشات الحقن .



الشكلين (6-5) تجهيز تحديد كمية الوقود الفائض

ثانياً : تجهيز الكشف على الضغط المنخفض في دورة حقن الوقود.



شكل (7-5) تجهيز كشف الضغط المنخفض

ثالثاً : تجهيز الكشف على الضغط العالي في دورة الحقن الوقود.



شكل (8-5) تجهيز كشف الضغط العالي

1-3-5) فحص رشاش النظام على المحرك

أولاً : فصل أنابيب الوقود الفائض (الراوح) من الرشاشات .



شكل (9-5) فصل أنابيب الوقود الفائض

ثانياً : توصيل أنابيب تجهيز الوقود الفائض بفتحات الفائض في الرشاش ومن ثم تشغيل المحرك على سرعة متوسطة لمعرفة كمية الوقود الراوح ومقارنته بالمقاييس المثلية المدرجة في الأقراص المدمجة الخاصة بفحص النظام .



شكل (10-5) توصيل أنابيب تجهيزه الوقود الفائض


ثالثاً : يجب تغيير حلقات الأحكام الخاصة بتنبيت الرشاش في كل مرة يفك فيها الرشاش .



شكل (11-5) حلقات أحكام تتنبيت الرشاش

2-3-5) أجزاء الرشاش الخارجية


أولاً : نوع 1 CRIN1 or 2 type للمحركات المتوسطة والكبيرة الحجم (نوع عام) :

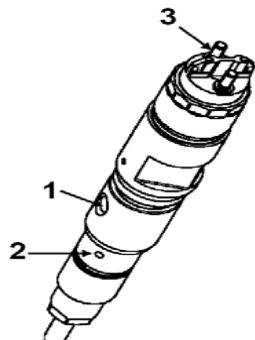

1. فتحة دخول الوقود (ضغط عالي).
2. فتحة خروج الوقود الفائض.
3. مقبس التوصيل الكهربائي.

شكل(12-5) type1

ثانياً : نوع 4 CRIN1 or 2 type للمحركات الصغيرة المتوسطة والكبيرة الحجم

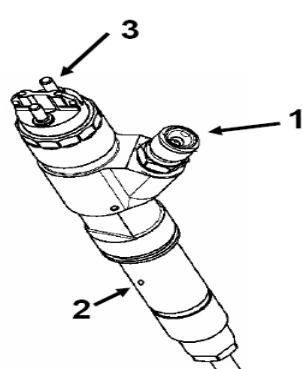

- 1- فتحة دخول الوقود (ضغط عالي).
- 2- فتحة خروج الوقود الفائض.
- 3- مقبس التوصيل الكهربائي

شكل (13-5) type 4

3-3-5) تنظيف الرشاش

يتم تنظيف الرشاش في منطقة تخلو من الغبار والرطوبة .



الشكلين (14-5) غرفة تنظيف الرشاش وجهاز المعايرة

أولاً : في حالة وجود عيوب ظاهرة على أجزاء الرشاش الخارجية لا يمكن إصلاحها ويجب تغيير الرشاش.



الأشكال (15-5) عيوب أجزاء الرشاش الخارجية

ثانياً : حين تكون الأجزاء الخارجية سليمة يمكننا اختبار وفحص صلاحية الرشاش على الجهاز المخصص لفحص وضبط أجزاء المنظومة ويكون ذلك بواسطة عدة أجهزة مختلفة مثل جهاز فحص وضبط أنظمة حقن الديزل Bosch EPS 815 وهو أحد أحدث الأجهزة التي تقوم باختبار وفحص جميع أنظمة حقن الديزل العادية منها والإلكترونية.



شكل (5-16) جهاز فحص وضبط أنظمة حقن الديزل Bosch EPS 815

ثالثاً : لفحص نظام الخط المشترك CR يجب وجود تجهيزات مساندة للجهاز ل القيام بذلك كما هو مبين في الصورة السابقة من حيث أنابيب التوصيل الخاصة والحوامل الخاصة بالشاشات وأدوات لتركيب مضخة الحقن ذات الضغط العالي الخاصة بالنظام .



شكل (17-5) تجهيزات مساندة للجهاز

رابعاً : تختلف التجهيزات المساندة للجهاز حسب نوع منظومة الحقن ففي النظام العادي الذي يخلو من اي تحكم كهربائي يقتصر الأمر على وجود اقراص مدمجة (ESI tronic) لمعرفة البيانات الخاصة بكل مضخة وشاشة لعرض القياس ولكن مضخات الحقن ذات التحكم الكهربائي مثل مضخة الحقن الدائرية VP 44 يجب الحصول على التجهيزات المساندة لذلك .

اما لفحص نظام الخط المشترك CR باجياله المختلفة فان الامر يتطلب الحصول على تجهيزات متعددة .



شكل (18-5) تجهيزات متعددة لفحص نظام الخط المشترك

خامساً : بعد تنظيف الرشاش توصل بالجهاز حسب كتاب الصيانة المرفق مع تجهيزات الفحص المخصصة للشاشات وكذلك مضخة الحقن ذات الضغط العالي ويتم قبل عملية الفحص ضبط الجهاز من ناحية الضغط المناسب للمنظومة المراد فحصها .




شكل (19-5) جهاز فحص الرشاشات

سادساً : تؤخذ البيانات من الأقراص المدمجة حسب نوع المنظومة ثم تدرج في برنامج القياس وذلك لمقارنتها مع القياسات الفعلية التي تحدد عمل الرشاش الفعلي الظاهر على شاشة الجهاز .



الشكلين (20-5) شاشة الجهاز

سابعاً : اذا كانت النتائج صحيحة او في نطاق المسموح به تنتهي عملية الفحص اما اذا كانت غير ذلك فانه يجب فك أجزاء الرشاش ومعرفة حالة أجزائه الداخلية ويمكنا الاستفادة من برامج الصيانة لمعرفة الأجزاء وسمياتها .

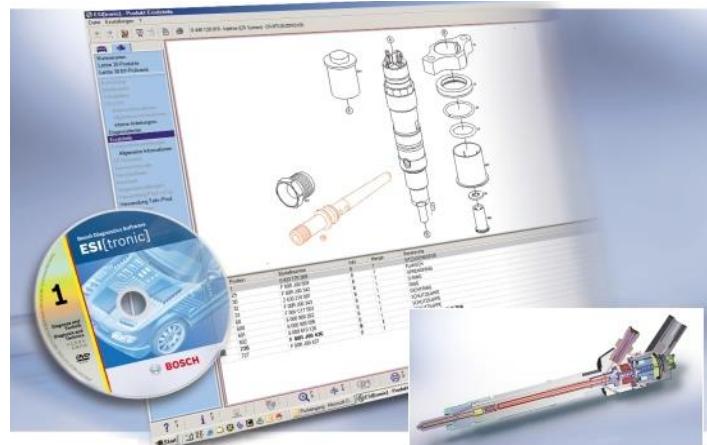


شكل (21-5) معرفة أجزاء الرشاش وسمياتها من برامج الصيانة

4-3-5) أدوات فك الرشاش


أولاً : تستخدم أداة خاصة لفك رشاش نظام الحقن المشترك CR كما هو مبين في الصورة.

1. جزء تثبيت الرشاش السفلي.
2. جزء تثبيت الرشاش العلوي.
3. أداة لتنبيت راس (أسطوانة) الرشاش.

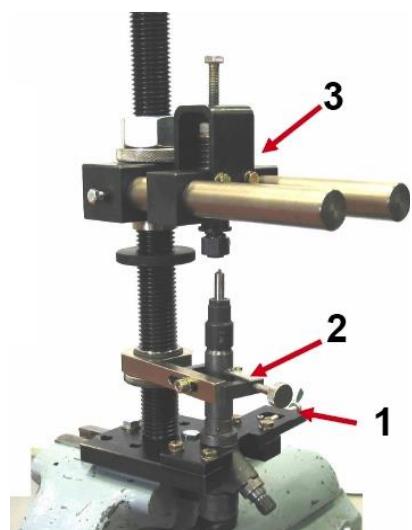


الشكلين (5-22) أدوات فك الرشاش

ثانياً : وضع صامولة التثبيت الخاصة بأداة الفك حول راس الرشاش لتنبيته.

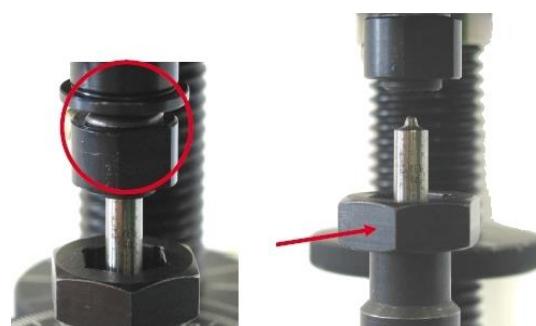

الشكلين (5-23) فك الرشاش

ثالثاً : شد مسمار التثبيت العلوي لمنع الرشاش من الانزلاق عند فكه.

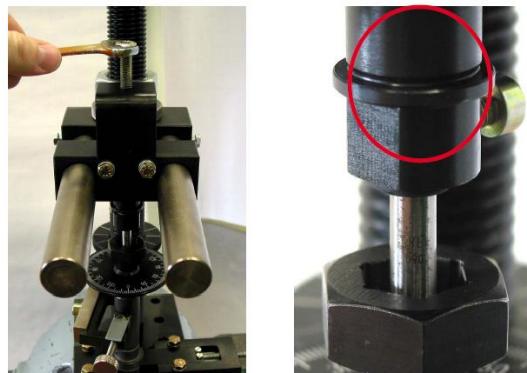

الشكلين (24-5) شد مسمار التثبيت عند فك الرشاش

رابعاً : استخدم المفتاح المناسب لتدوير صامولة التثبيت لفك الجزء السفلي من الرشاش.




شكل (25-5) استخدام المفتاح

خامساً : فك أجزاء الرشاش علي بروز التثبيت بين أجزاء الرشاش الداخلية.



الشكلين (26-5) فك أجزاء الرشاش الداخلية

سادساً : ترتيب أجزاء الرشاش على طاولة نظيفة لفحصها بواسطة عدسة مكروة لمشاهدة الأسطح الخارجية لكل قطعة.

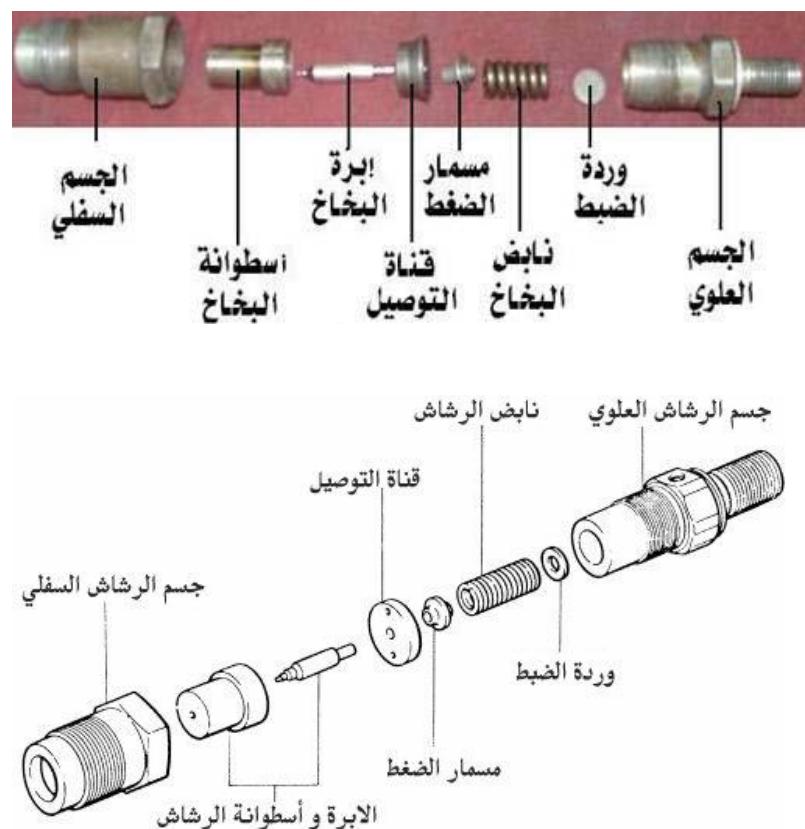

الشكلين (27-5) ترتيب أجزاء الرشاش



شكل (28-5) TDI injector

سابعاً : فحص نهايات الشد الخارجي في الرشاش والتي توصل بأنابيب توصيل الوقود حيث في الصورة 1 و 2 النهايات تحتاج الى تنظيف او تغيير جسم الرشاش ، فيجب ان تكون سليمة كما هو ظاهر في الصورة 3 .




الأشكال (29-5) فحص نهايات توصيل الرشاش



شكل (30-5) جهاز اختبار الرشاشات



شكل (31-5) يجب معرفة الضغط الصحيح للرشاش

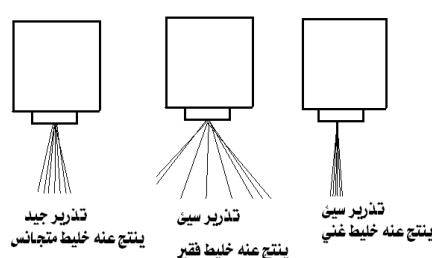

الأشكال (32-5) أشكال التذرية عند عمل رشاش дизيل

الفصل السادس

- التوصيات
- المراجع والمصادر
- الملحق

(1-6) التوصيات

من خلال دراستنا للبحث يوصي الباحثون بالتوصيات الآتية :

ان هذا المجال من البحوث المتقدمة في مجال السيارات يجب التركيز عليه ونحن الان مقبلون على عصر جديد في تقنيات السيطرة الإلكترونية لمحرك السيارة وهو عصر بدائل الوقود البترولي للمحافظة علي البيئة .

فتكمن أهمية دور التقنيات الحديثة في حقن وقود الديزل الإلكتروني لمحرك وربط جميع الأنظمة الملحة بالسيارة الكترونيا والتي تحقق الأهداف المرجوة منها والتي نسعى علي معرفة هذه الأنظمة من خلال التوصيات أدناه :

- 1 نوصي إدارة الجامعة بتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة وكذلك عمل النماذج التي تعمل علي محاكاة الأنظمة بدقة جيدة .
- 2 نوصي كذلك بتوفير الكتب والمراجع الخاصة بأنظمة السيارات الحديثة والمتغيرة وذلك لمواكبة الطلاب الدارسين علي هذا التطور .
- 3 الاهتمام باستخدام أجهزة الفحص الحديثة في عمليات تشخيص الأعطال والصيانة بورشة السيارات .
- 4 نوصي الشركات التي تعمل في هذا المجال بإتاحة الفرصة لتدريب الطلاب حتى تعم الفائدة وتوسيع مداركهم بالأنظمة الحديثة وكيفية استخدام هذه الأجهزة حتى تعم الفائدة وتساهم في تطوير البلاد تقنياً .

(2-6) المصادر والمراجع

1. فريديريك نيس وأخرون .تكنولوجيا المركبات الآلية^a، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المملكة العربية السعودية.
2. انظمة وفود الديزل ، مهندس : احمد نصيف ، المكتبة العلمية الحديثة ، دار الكتاب العربي د مشق الطبعة الاولى 1986.
3. كتاب محاضرات في محركات الاحتراق الداخلي جامعة عين شمس كلية الهندسة قسم الميكانيكا و السيارات .
4. محركات الديزل ومحركات الغاز عالية الانضغاط مجموعة الكتب الدراسية و المراجع الأمريكية المترجمة للكتور: محمد حسن السبيلجي .
5. تقنية السيارات : من قسم - التقنية موقع المهندسون العرب الأكبر .
6. تقنيات الهابيري : بقلم / هاني عبابة .
7. منتدى عالم السيارات والمحركات .
8. تقرير التعرف على وحدة التحكم الإلكترونية من عدة نواحي م/ حسن موسى قصادي HQUSADI@yahoo.com.
9. تصنيف صيانة السيارات.
10. مكتبة البخاري كتب تقنية ميكانيك السيارات car mechanics Technology
11. منتدى الجلفة لكل الجزائريين والعرب.
12. منتدى السيارات.

(3-6) الملاحق

اولاً : معنى الحروف المكتوبة على السيارات
يجهل الكثير من سائقي السيارات ماذا تعني الحروف التي تكون مكتوبة خلف السيارة أو في الأبواب الأمامية.

تعتبر **TDI** - ماركة مسجلة لشركة فلكسواجن وهي تعني turbocharged Direct Injection الحقن التوربيني المباشر ويوجد في مجموعة محدودة من السيارات وهي : *Volkswagen *Skoda * Seat *Audi *Porsche **HDI** - هي فئة من محركات ديزل خاصة بشركة بيجو (Peugeot) و HDi هي اختصار لجملة اشتعال الديزل الهيدروليكي (hydraulic diesel injection) وهي موجودة فقط في ا لسيارات الفرنسية

*Peugeot * Citroen

DCI - هي فئة من محركات ديزل خاصة بشركة رونو (renault) و DCi هي اختصار لجملة ديزل common rail injection وهي موجودة في محركات

*Renault * Dacia *Nissan

CDI - وهي اختصار لجملة common rail injection من فئة محركات الديزل الخاصة بالمرسيدس وهي تعمل بنظام الحقن الإلكتروني للوقود . وقد ابتكرت من قبل مرسيدس بنز وتوصف بأنها الأنظف حرقاً للديزل وأخر محرك تم إنتاجه من طرف مرسيدس هو CDI BLEU EFFICIENCY تقلل هذه التقنية مصرف الوقود بنسبة 10% حيث أصبح السيارة S320 CDI بحاجة إلى 7.6 لتر من الديزل لقطع 100 كم. وهذا يعني تقليل مقداره 0.7 لتر

JTD - وهي اختصار لكلمة جيت تيربو ديزل Jet Turbo Diesel وهو من فئة المحركات الخاصة بـ

*Fiat *Suzuki *AlfaRoméo*Lancia

ثانياً : هناك العديد من الأنواع والمهم أن حرف **D** يعني ديزل وحرف **G** يعني غاز ومثال GTI

CDI	CRD.CRD <i>i</i>	CRDI
CTDi	D-4D	dCi
Di	DI-D	DiTD
DTi	HDi	i-CTDi
JTD	TD	TD4
TDCi	TD <i>i</i>	TiD
VD		

الجدول (6-1) يوضح أنواع حرف الـ D

الشكل (2-6) تنبية طبلون السيارة



يوجد لنية بالسيارة لا تعمل او فيها التماس	
تنبية لمستوى زيت السيارة قليل جداً	
تنبية لمستوى سائل تبريد الديتر قليل جداً	
تنبية لمستوى ماء تنظيف زجاج السيارة قليل جداً	
يوجد مشكلة في بطارية السيارة او الينمو	
تنبية لأنوار السيارة بأنها في وضع العالي	
مشكلة في المكينة	CHECK ENGINE
مشكلة في حساس حزام الأمان	
مشكلة في نظام الإلراقي	SRS
الهاند بريك (الجلط)	(!)
الفحams تحتاج تغيير	(○)
مشكلة في نظام بريك الـ ABS للتوقف السريع	(ABS)
مشكلة في نظام ثبات السيارة عن المنعطفات	ASR

الشكل (3-6) مبين الأعطال بالسيارة



الشكل (4-6) TDi common rail board

