مفوضية العون الانساني

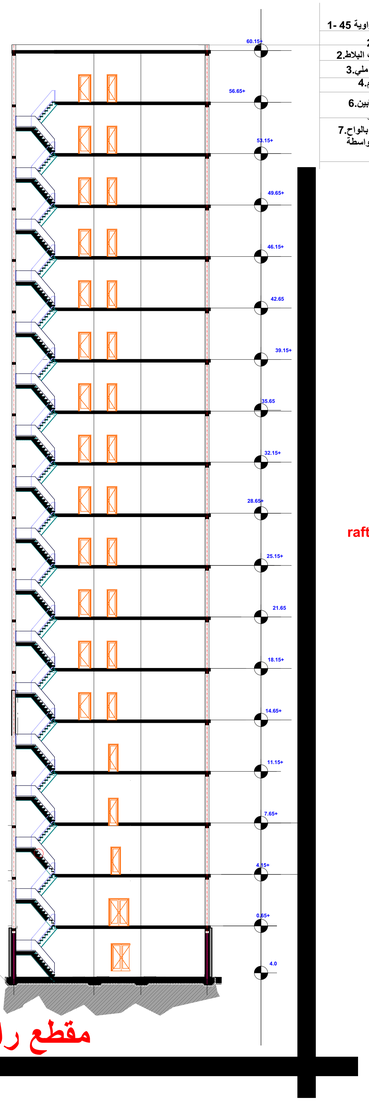

وزة من بلاط اسمنتي سمك٢سم مائة بزاوية 45 -1
بلاط اسمنتي ٢×٦٠×٦٠سم.2
مونة اسمنتية ١:٦ سمك ٢سم لتثبيت البلاط.2
عازل رطوبة بتومين ٣ طبقات سمك٢ملي.3
خرسانة مسلحة ١:٢:٤ سمك ١٠سم.4
فراغ ارتفاع ٥٠سم لمرور الخدمات مابين.6
السقف الحقيقي والسقف المسعار
سقف مستعار بشبكة المنيوم ٥٠×٥٠سم بالواح.7
من مادة مسامية قلنية مثبتة بالسقف بواسطة
علاقات حديدية سمك ٣سم

وزة من بلاط سيراميك سمك٢سم وارتفاع ٢٠سم -1
بلاط سيراميك ٢×٦٠×٦٠سم.2
مونة اسمنتية ١:٦ سمك ٢سم لتثبيت البلاط.2
ليشة خرسانة مسلحة ١:٢:٤ سمك ٥٠سم .4
ليشة
عازل رطوبة بتومين ٣طبقات سمك ٢ملي.3
خرسانة بيضاء بنسبة١-٣-٦ (اسمنت- رمل -
ركام) سمك ١٢سم-5
الارض الطبيعية.6

مقياس رسم 1:200

مقطع راسي ج-ج

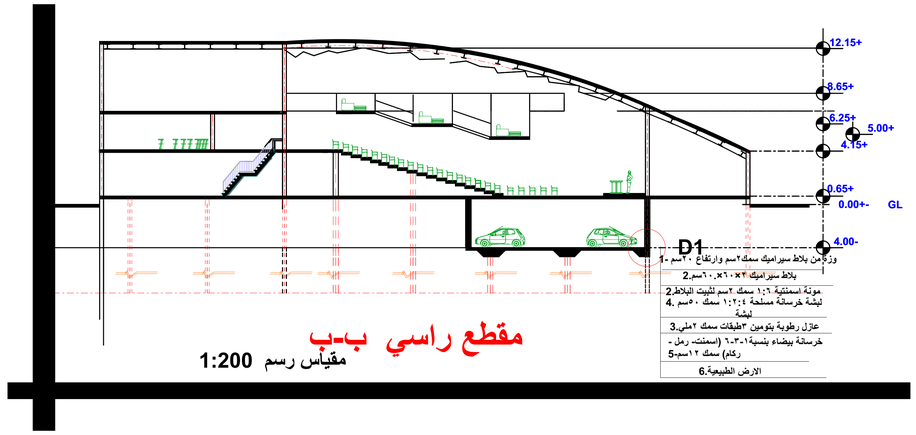

وزة من بلاط سيراميك سمك٢سم وارتفاع ٢٠سم -1
بلاط سيراميك ٢×٦٠×٦٠سم.2
مونة اسمنتية ١:٦ سمك ٢سم لتثبيت البلاط.2
ليشة خرسانة مسلحة ١:٢:٤ سمك ٥٠سم .4
ليشة
عازل رطوبة بتومين ٣طبقات سمك ٢ملي.3
خرسانة بيضاء بنسبة١-٣-٦ (اسمنت- رمل -
ركام) سمك ١٢سم-5
الارض الطبيعية.6

مقطع راسي ب-ب

مقياس رسم 1:200

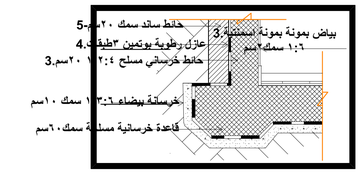

raft foundation detail
SCALE 1-10

D1

نجيلة خضراء عادية.1
طين بحر بارتفاع ٢٠٠سم.2
طبقة من الرمل سمك١٠٠سم.3
عازل رطوبة مشمعي-4
الارض الطبيعية.5

D2



تفصيلة التقاء النجيله ممعي المع

مقطع راسي أ-أ

المقاطع الراسية